




## Moniteur Full HD de 24,5 pouces avec temps de réponse de 1 ms et HUB USB

Le ProLite E2591HSU de 24,5 pouces est un moniteur avec rétro éclairage à LED et la résolution Full HD de 1920x1080. Il offre un temps de réponse de 1ms et un rapport de contraste avancé de 80 M:1 garantissant un rendu des couleurs net et éclatant. Les entrées analogique, HDMI et DisplayPort assurent la compatibilité avec les dernières cartes graphiques et les sorties de notebook intégrées. Le moniteur est certifié à la norme d'Energy Star et TCO. C'est une solution fiable pour la maison et le bureau.



### Full HD

Avec une résolution de 1920 x 1080 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d'images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 60 % de plus) par rapport à un moniteur à la définition traditionnelle de 1280 x 1024 points.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	24.5", 62.2cm
Matrice	TN LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 80kHz
Surface de travail H x L	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Taille du pixel	0.283mm
Couleur	mate

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	oui
Prise casque	oui

## 03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	HDMI&DisplayPort @40-75Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Power, Menu/ Sélection, Réglage vers le bas /Volume, Réglage vers le haut/ Eco Mode, Sortie, Sélection de l'entrée
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, OverDrive, ACR, ECO, réducteur de lumière bleue, Black Tuner, saturation des couleurs, gamma), sélection l'entrée, réglage audio (volume, muet, audio digital), paramètres utilisateur enregistrés, réglage couleur, réglage manuel de l'image (couleur i-Style, netteté, RVB HDMI, réglage du mode vidéo, géométrie (réglage automatique, position H., position V., horloge, phase)), langue, menu de configuration (position OSD, temporisation OSD, logo d'ouverture, FreeSync), afficher des informations, réinitialiser
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	22° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

**Câbles**

câble d'alimentation, USB, HDMI

**Autres**

guide démarrage rapide, guide de sécurité

**06 GESTION DE L'ÉNERGIE****Bloc d'alimentation**

interne

**Alimentation**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Gestion d'alimentation**

19.6W typique, 0.32W en veille, 0.28W éteint

**07 NORMES****Certifications**TCO Certified, CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, ENERGY STAR<sup>®</sup>, WEEE, EPEAT, CU, REACH**08 DIMENSIONS / POIDS****Dimensions produit L x H x P**


557.5 x 401 x 197mm

**Poids (sans boîte)**

4kg

**Code EAN**

4948570115440

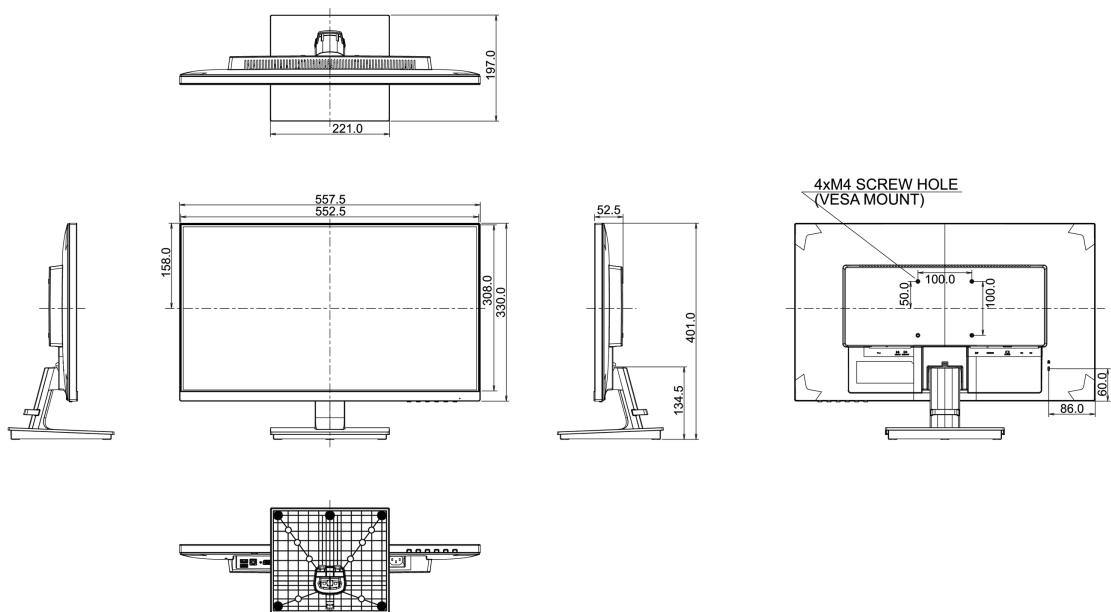

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. Iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD Iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED