



24.5" Full HD monitor with 1ms response time and USB HUB

The ProLite E2591HSU is a 24.5" Full HD 1920 x 1080p LED-backlit monitor. It features 1ms response time and 80M:1 Advanced Contrast Ratio assuring clear and vibrant picture quality. Triple Input support of analogue, HDMI and DisplayPort ensures compatibility with the latest installed graphics cards and embedded notebook outputs. The monitor is Energy Star and TCO Certified. A reliable solution for home and office use.



Full HD

Благодаря поддержке разрешения 1920x1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280x1024.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	24.5", 62.2см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	1мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Видимая область Ш x В	543.74 x 302.61мм, 21.4 x 11.9"
Размер пикселя	0.283мм
Colour	матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI&DisplayPort @40-75Hz
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style colour, sharpness, HDMI RGB range, video mode adjust, geometry (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase)), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	19.6W стандарт, 0.32W ожидание, 0.28W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, EPEAT, CU, REACH
-------------	--


Класс энергоэффективности	A+
---------------------------	----

08 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г	557.5 x 401 x 197мм
---------------------------	---------------------

Вес (без упаковки)	4кг
--------------------	-----

EAN код	4948570115440
---------	---------------

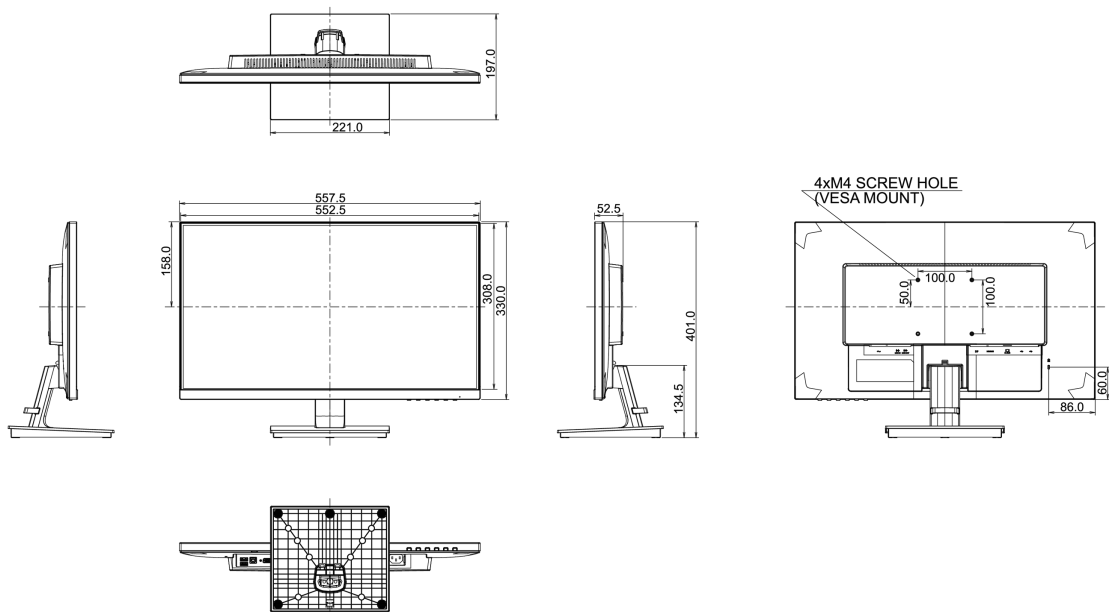

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED