



### 32-дюймовый монитор с матрицей VA и разрешением 4K

Монитор ProLite XB3288UHSU-B1 - это 32-дюймовый монитор разрешением 4K, способный отображать в 4 раза больше информации, чем экран FullHD. Следовательно, он подойдет широкому спектру приложений, требующих области просмотра выше среднего, таких как настольные публикации, чертежи CAD / CAM, виртуализация данных, работа с фото и веб-дизайн. Технология матрицы VA обеспечивает исключительную цветопередачу, высокую контрастность и широкие углы обзора. Входы HDMI, DisplayPort и разъем для наушников обеспечивают совместимость между различными устройствами и медиа-платформами. Регулируемая по высоте подставка позволяет легко настроить положение экрана в соответствии с вашими предпочтениями.



4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.



89° VA 89°

Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	31.5", 80см
Панель	VA, матовый
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	3мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (NTSC: 95%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	698.4 x 392.9мм, 27.5 x 15.5"
Размер пикселя	0.181мм
Colour	матовый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	@38~60Hz
HDR	yes
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	power/Menu, Scroll up/Input select, Scroll down, Left/ECO mode, Right/Volume
Настройки пользователя	picture (picture format, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO mode, X-Res Technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), PiP/PbP (mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), input select, audio (volume, mute, audio input), language , OSD settings ( OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, HDMI RGB range, HDR, FreeSync, opening logo, LED, auto pow. off, memory recall, information)
Колонки	2 x 3Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 3° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Диапазон рабочих температур	5°C - 35°C

Диапазон температур хранения

- 20°C - 60°C

## 05 6. АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

47W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

730 x 458.5 (578.5) x 230мм

Размер коробки Ш x В x Г

810 x 215 x 509мм

Вес (без упаковки)


8.9кг

Weight (without stand)

6.2кг

EAN код

4948570116966

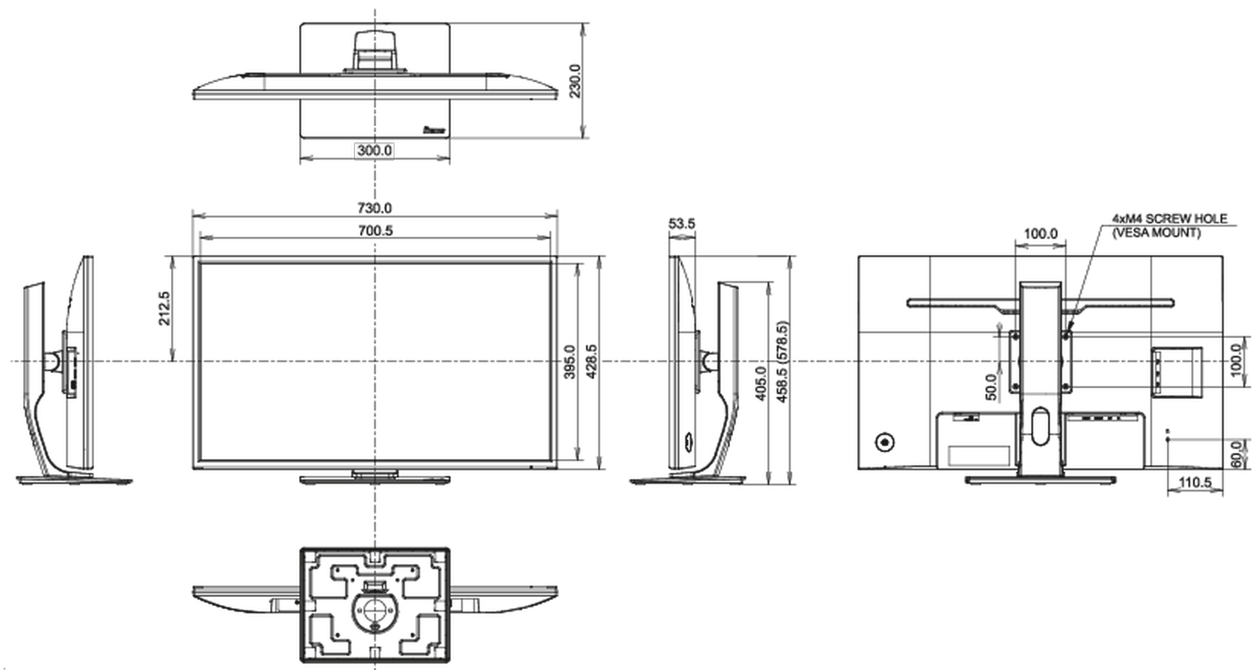

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED