


## Full HD monitor od 22 " sa VA panelom i postoljem podesivim po visini

ProLite XUB2294HSU sa VA tehnologijom panela garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Konfiguracija trostrukog ulaza (VGA, HDMI, DisplayPort) i USB čvorište osiguravaju kompatibilnost sa mnogim platformama. Postolje podesivo po visini sa funkcijom PIVOT omogućava vam lako podešavanje položaja monitora prema Vašim željama što ga čini solidnim rešenjem za dom i kancelariju.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	21.5", 54.6cm
Panel	VA, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Razmak piksela	0.248mm
Boja	mat, bela

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, meni / izbor, pomeranje nagore / jačina zvuka, pomeranje prema dole / EKO, izlaz, unos
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plavog svetla, ACR, OD), geometrija (položaj H., položaj V., sat piksela, faza), podešavanja boje (temp. boja, korisnička podešavanja, i-Style boja), OSD (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD rotiranje, OSD vreme), jezik, opoziv, razno (oštro i nežno, podešavanje video režima, logotip otvaranja, informacije na ekranu), izbor ulaza (izvor ulaza), audio postavke (jačina zvuka, utišavanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.3W stand by, 0.26W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	488.5 x 352 (482) x 210mm
Težina (bez kutije)	4.7kg
EAN kod	4948570117338

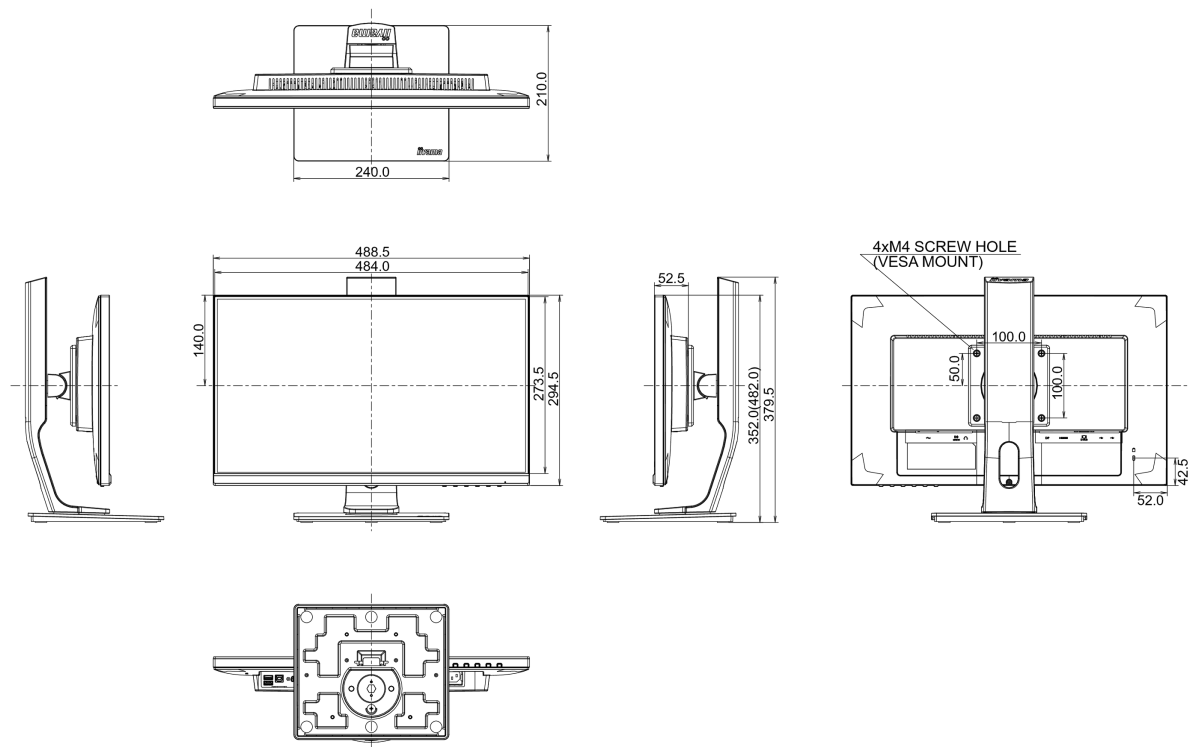

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED