



22" Full HD monitor with IPS Panel Technology

The ProLite XU2292HS featuring IPS Panel Technology guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Triple input configuration (VGA, HDMI, DisplayPort) assures compatibility with many platforms. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	ultra slim
Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.6cm
Panel	IPS Panel Technology s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Velikost bodů	0.248mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll Down/ ECO, Exit, Input
Nastavitelné parametry	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, Adv. Contrast, OD), geometry (H. Position, V. position, Pixel Clock, Phase), color settings (color temp., user preset, i-style color), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information), input select (input source), audio settings (volume, mute, audio input)
Reproduktory	2 x 1W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Rozsah provozní teploty	5°C - 35°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI
--------	----------------

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT**Napájecí zdroj:**

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

18W typisch, 0.3W odpočinek, 0.26W vypnutý

07 UDRŽITELNOST**Předpisy**

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

E

EPEAT

EPEAT je komplexní environmentální hodnocení, které pomáhá identifikovat ekologičtější počítače a další elektronická zařízení. Bronzová certifikace znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria. EPEAT Bronze je platný v zemích, kde iiyama registruje produkt. Stav registrace ve vaší zemi najdete na www.epeat.net.

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST**Rozměry výrobku Š x V x D**

488.5 x 376 x 187mm

Rozměry balení Š x V x D


555 x 391 x 33mm

Váha (bez balení)

3.2kg

EAN code

4948570116935

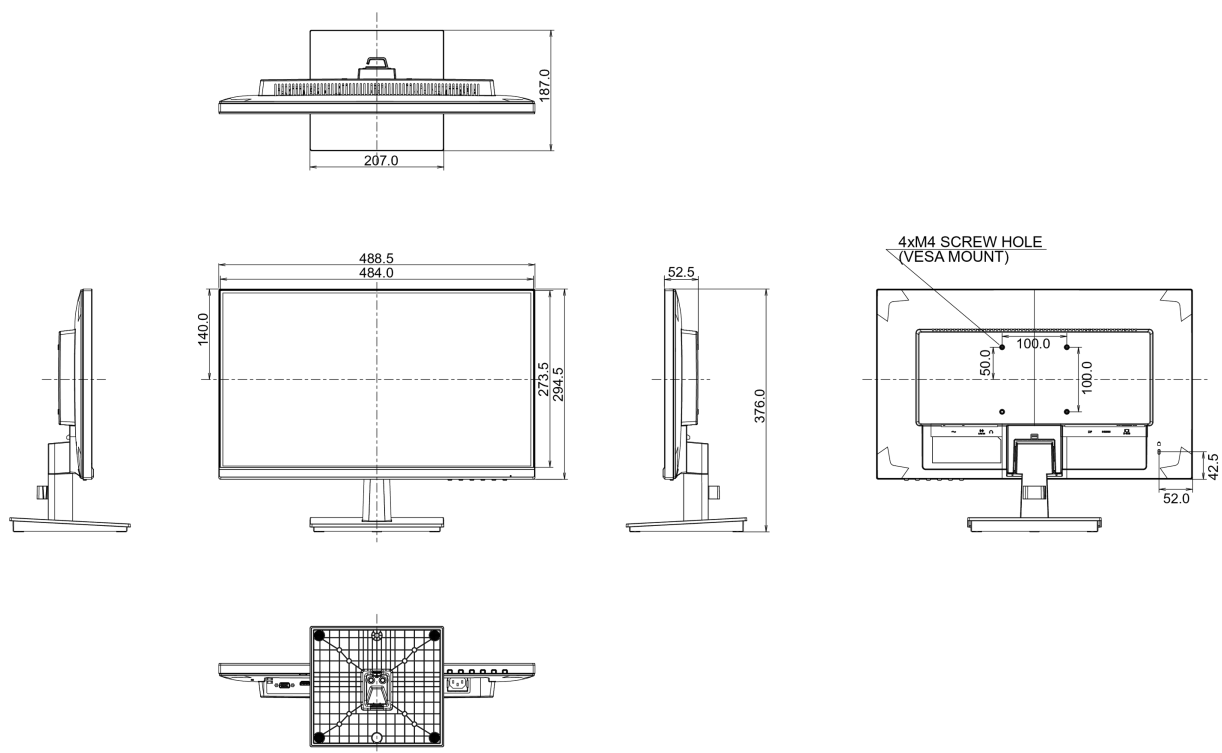

v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED