



32" méretű Full HD monitor AH-IPS panellel és kékfénycsökkentés funkcióval

A ProLite X3291HS egy 32" méretű IPS technológiával felszerelt képernyő, amely természetes, rendkívül pontos színeket kínál széles látószöggel (178°/178°). Három bemeneti jelet fogad: HDMI, DVI és VGA. Az X3291HS monitor hangszórókkal és kékfénycsökkentés funkcióval van felszerelve, amely révén a szem kevésbé fárad el. A képernyő alkalmas digitális tartalomszolgáltatás (Digital Signage) és irodai alkalmazások céljára.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	31.5", 80.1cm
Panel	AH-IPS LED
Natív felbontás	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	12M:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: horizontal°/vertical 178°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0°
Szín támogatás	16.7mln 8bit (sRGB: 98%; NTSC: 73%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Pixel magasság	0.363mm
Szín	fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kérfény csökkentés	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü, +/-Hangerő / Kérfénycsökkentés, -/ECO, Auto
Felhasználói vezérlők	képbeállítás (kontraszt, fényerő, i-Style szín, OD, ACR, ECO), színbeállítás (színhőmérséklet), kézi képbeállítás (óra, fázis, H. helyzet, V. helyzet, black tuner, video mód beállítás) , OSD beállítás (H. pozíció, V. helyzet, OSD időtúllépés, nyelv), extra (visszaállítás, bemenet kiválasztása, nyitó logó, audio bemenet, beállítás memorizálása, információk, hangerő, automatikus beállítás)
Hangszórók	2 x 3W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	21° fel; 3° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, DVI, Audio
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
-----------	-------


Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	36W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	737.5 x 523.5 x 240mm
Doboz méretei Sz x H x M	814 x 623 x 149mm
Súly (doboz nélkül)	7kg
Weight (without stand)	5.5kg
Súly (dobozzal)	9.4kg
EAN kód	4948570114573

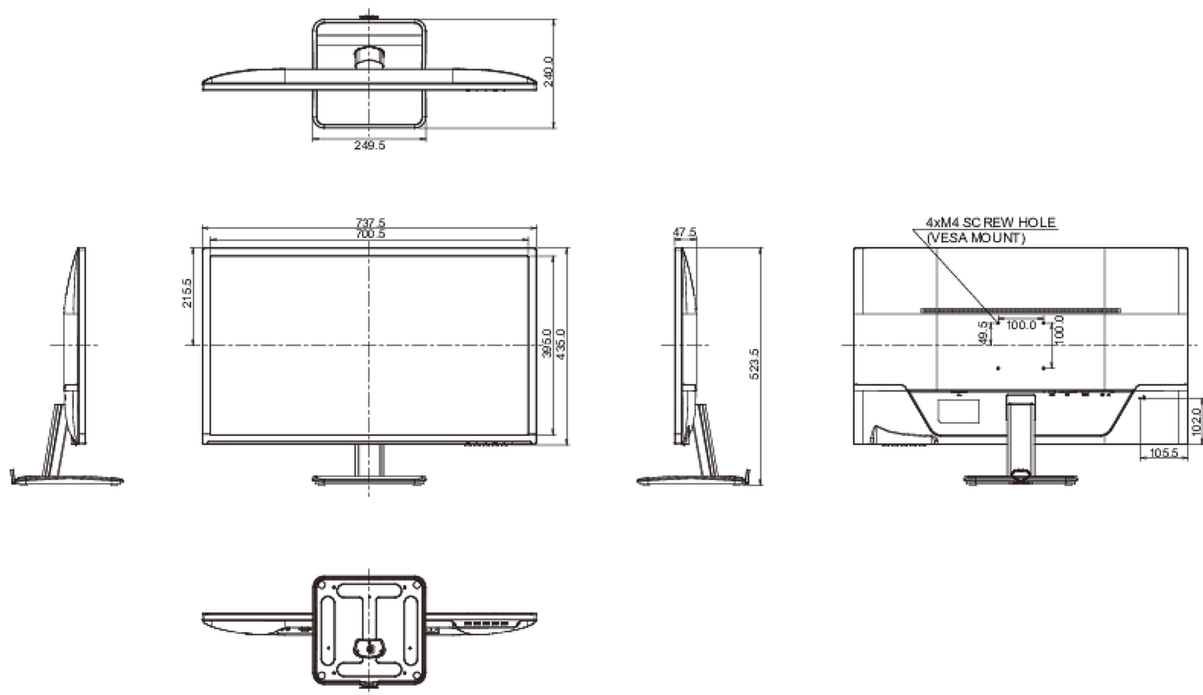

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED