



27" monitor met IPS paneel, een ultradunne bezel en een ultra vlakke voorkant

De ProLite XU2792HSU is een 27" Full HD monitor en maakt gebruik van IPS paneel technologie. Deze superieure IPS panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inblikhoek. De drie signaalgangen (VGA/ HDMI/ DisplayPort) en USB HUB verzekeren compatibiliteit met iedere desktop PC of laptop. De ProLite XU2792HSU is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Zeer geschikt voor o.a. multi monitor set-up, Digital Signage en Office toepassingen.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



Slim Line

Slim Line monitoren zijn voorzien van een smalle rand en zijn daarom bijzonder geschikt voor een videomuur of een multi-monitor opstelling.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mIn (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontale frequentie	31 - 83kHz
Zichtbaar formaat	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, +/- Volume, -/ ECO Mode, Exit, Signaal
Gebruikersinstellingen	auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, verh. contrast, overdrive), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style Color), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, audio input)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Bedrijfstemperatuur	5°C - 35°C

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT**Voeding**

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

16.5W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID**Richtlijnen**

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

TCO Certified

ProLite XU2792HSU-B1 H

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

EPEAT*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net**REACH SVHC**

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT**Product afmetingen B x H x D**

612 x 435 x 197mm

Doos afmetingen B x H x D


690 x 140 x 451mm

Gewicht (zonder doos)

5.1kg

EAN code

4948570117192

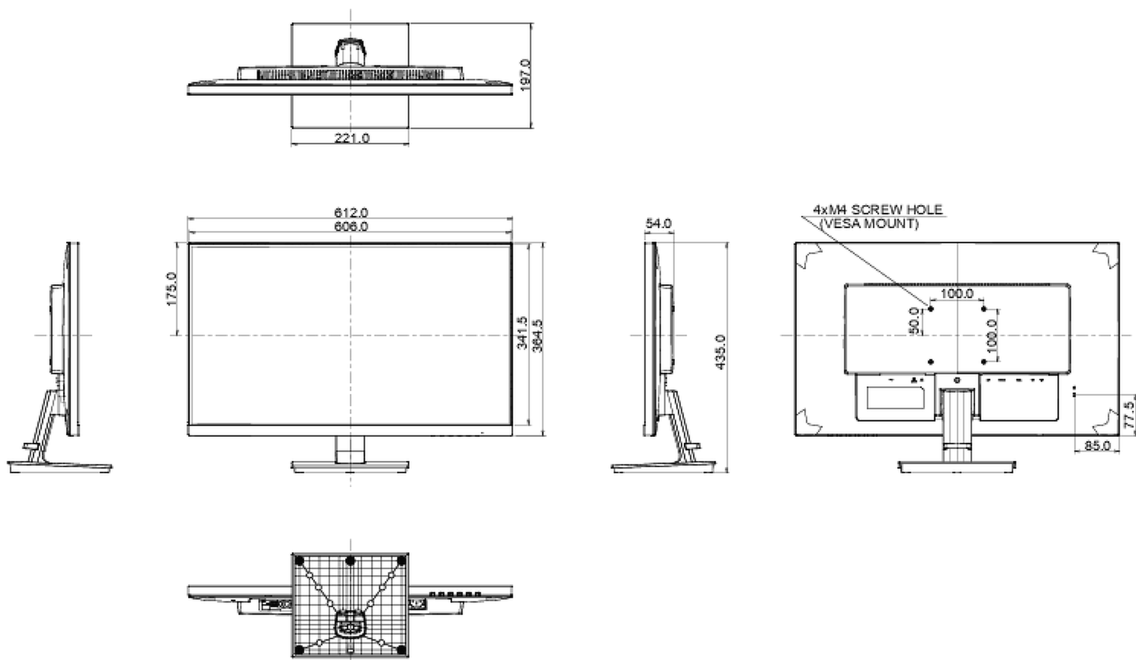

worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED