



Immerse yourself in the game with the curved GB3466WQSU Red Eagle with FreeSync Premium Pro.


Inspired by the curve of the human eye, the 1500R curved VA panel with 144Hz refresh rate, 1ms MPRT and the 3440x1440 resolution, guarantees superb image quality and a comfortable and very realistic viewing experience.

The height adjustable stand ensures total flexibility for your perfect screen position. Customize the screen settings using the predefined and custom gaming modes along with the Black Tuner function to give you total control over the dark scenes and make sure details are always clearly visible.



Технология FREESYNC™ PREMIUM PRO

Этот монитор поддерживает HDR-контент с реалистичным цветом и полным диапазоном яркости. Низкая задержка на входе и компенсация низкой частоты кадров устраняют любые проблемы с разрывами или рывками изображения практически на любой частоте кадров.

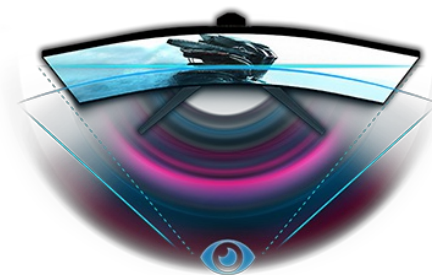

Изогнутый дизайн 1500R

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Диагональ | 34", 86.5см |
| Панель | VA LED, матовый |
| Изогнутый | 1500R |
| Разрешение | 3440 x 1440 @144Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Яркость | 400 cd/m ² |
| Контрастность | 3000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (MPRT) | 1ms |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mIn 8bit |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 160кГц |
| Видимая область Ш x В | 797.22 x 333.72мм, 31.4 x 13.1" |
| Размер пикселя | 0.23175мм |
| Colour | матовый, чернить |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|---|
| Вход сигнала | HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz) |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Adaptive Sync поддержка | HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz |
| HDR | HDR400 |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | joystick controller: Push (Menu/Power), Up (Input Select), Down (Exit), Left (Eco Mode), Right (Volume) |
| Настройки пользователя | picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, MBR, black tuner, colour saturation, gamma), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), image adjust (sharp and soft, HDMI RGB range, direct drive mode, video mode adjust, HDR, FreeSync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, miscellaneous (opening logo, LED, display information, PiP/PbP, PiP position, PiP size), input select (input select, sub source, DP mode), audio settings (volume, mute, audio-input), store user settings, recall |
| Колонки | 2 x 3Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Эргономика | высота, наклон |
| Настройка высоты (HAS) | 110мм |
| Угол наклона экрана | 20° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100мм |

05 6.АКЦЕССУАРЫ

| | |
|--------|---|
| Кабели | Питание, USB, HDMI, DP |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 60W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|---|
| Сертификаты | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Класс энергоэффективности | B |
| REACH SVHC | above 0.1%: Lead, Lead monoxide, Diboron trioxide |

08 РАЗМЕР / BEC

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 808 x 441.5 (551.5) x 256мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 909 x 505 x 282мм |
| Вес (без упаковки) | 10.9кг |
| Weight (without stand) | 6кг |
| EAN код | 4948570117406 |

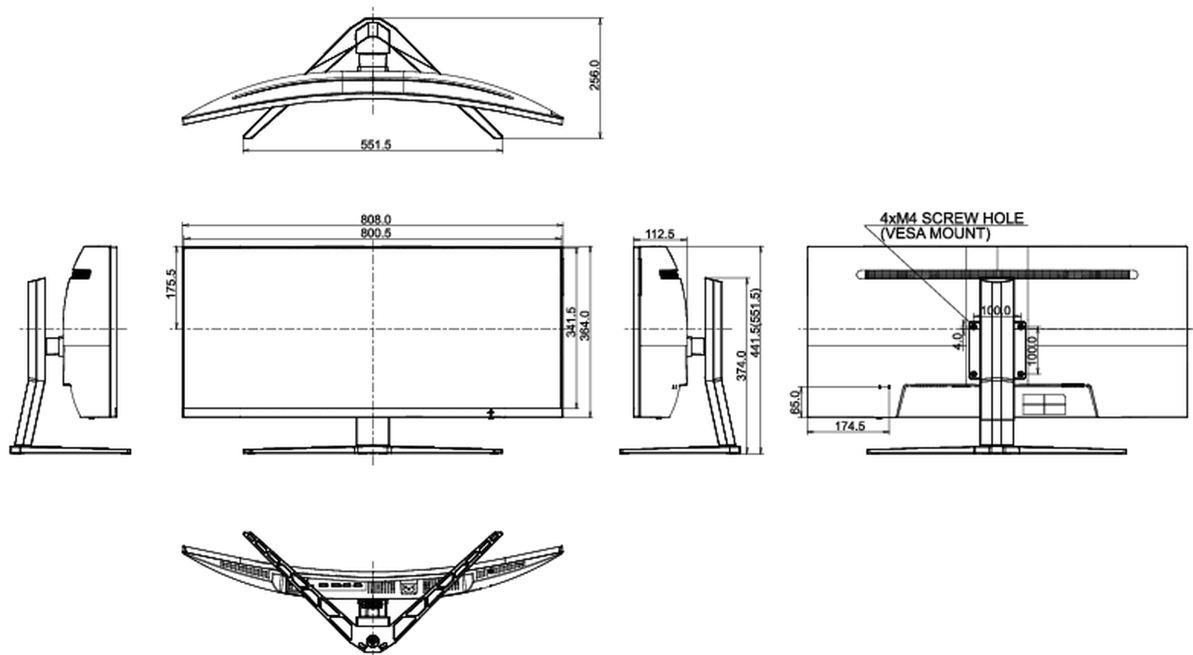

Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED