




## Full HD LED monitor s dobou odezvy 1 ms je perfektní volbou pro domácnosti a kanceláře

ProLite B2482HS je skvělý 24" Full HD monitor s rozlišením 1920 x 1080p. Je vybaven dobou odezvy 1ms a 80M:1 ACR k zajištění jasné a živé kvality obrazu a vysokého kontrastu. Trojice vstupů zajišťuje kompatibilitu s nejnovějšími grafickými kartami a vestavěnými výstupy notebooků. Ergonomický stojan nabízí nastavení výšky (13 cm) a otočení o 90°. Tento monitor je tedy vhodný pro širokou škálu aplikací a prostředí, kde flexibilita pracoviště a ergonomie jsou klíčové faktory. Monitor je TCO certifikován. Perfektní řešení pro vzdělávání, vládní instituce, obchodní a finanční trhy.



Full HD

S nativním rozlišením 1920 x 1080p je tvůj LCD monitor připraven zobrazovat ve vysokém rozlišení. Tím také nabízí větší pracovní plochu, než standardní LCD s rozlišením 1280 x 1024.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	24", 61cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	31 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Velikost bodů	0.277mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Výběr, + / Hlasitost, - / ECO, Exit
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, úprava obrazu (jas, kontrast, ECO, redukce modrého světla, kontrast, zrychlení zobrazování), geometrie (poloha H., poloha V., pixelové hodiny, fáze), nastavení barev (barevná teplota, předvolba uživatele, i -Stylová barva), OSD (H.pozice, V. pozice, OSD rotace, OSD čas), jazyk, původní nastavení, různé režimy (ostré a měkké, nastavení video režimu, otevírání loga, zobrazované informace), výběr vstupu (zdroj vstupu), nastavení zvuku (hlasitost, ztlumení, zvukový vstup)
Reproduktory	2 x 1W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Rozsah provozní teploty	5°C - 35°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI, Audio
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	18W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, VCCI, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	565 x 375.5 (505.5) x 210mm
Váha (bez balení)	5.1kg
EAN code	4948570117543

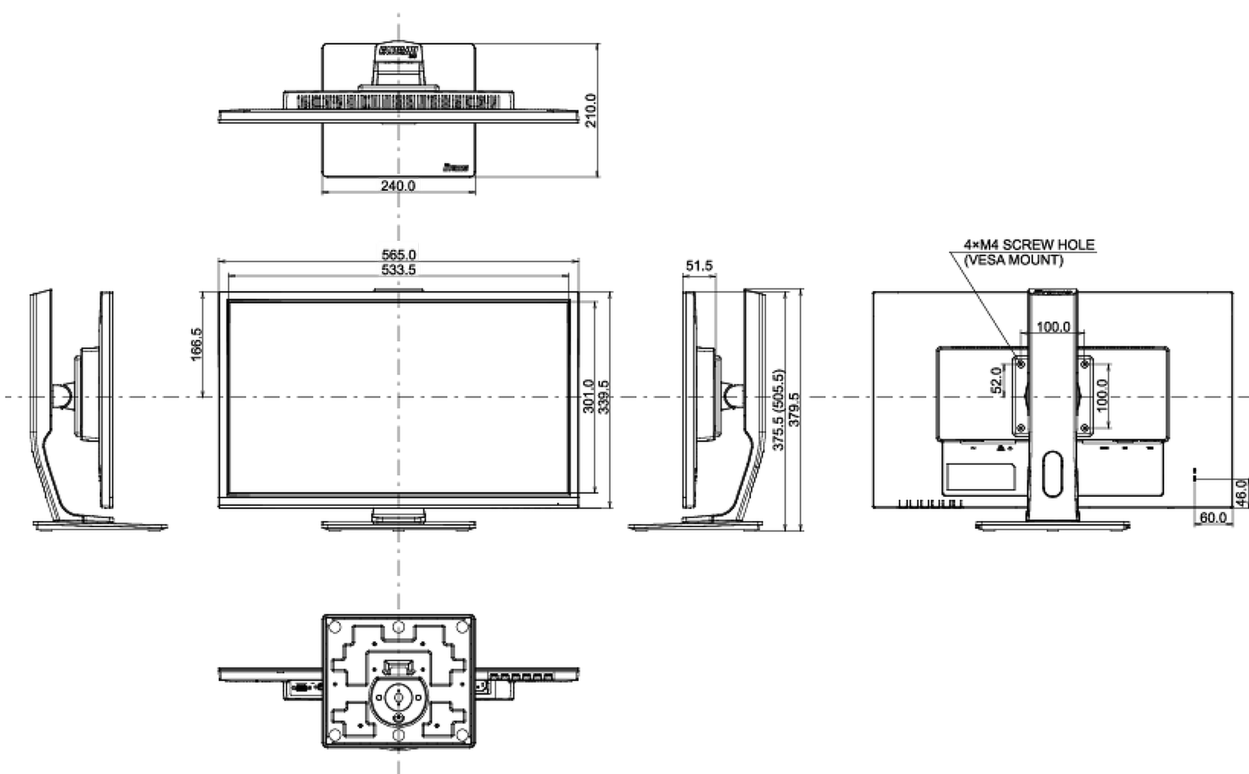

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

