




### Full HD LED z 1 ms czasem reakcji - do domu i biura

B2482HS to 24" monitor Full HD wykorzystujący technologię podświetlenia LED. Jego doskonałe parametry techniczne zapewniają pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. Poziomy kontrastu dynamicznego to 80.000.000:1 (ACR), a czas reakcji 1 ms. B2482HS wyposażono w trzy wejścia sygnału - dwa cyfrowe (DVI i HDMI) i analogowe (VGA) oraz dwa głośniki stereo. Aby zapewnić maksimum komfortu użytkowania, monitor ten wyposażono w szeroki wachlarz regulacji położenia ekranu. Panel posiada stopkę z regulacją wysokości w zakresie 130 mm. Można go też obrócić o 90° w pionie do pozycji PIVOT. Monitor zgodny jest z normą TCO.



Full HD

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.



HAS + Pivot

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

## 01 OBRAZ

Przekątna	24", 61cm
Panel	TN LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	31 - 85kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Plamka	0.277mm
Kolor	matowa, czarny

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit
Parametry regulowane	autoautoregulacja, regulacje obrazu (jasność, kontrast, ECO, red. nieb. światła, ACR, OD), geometria (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza), ustawienia kolorów (temp. kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, rotacja OSD, język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz, wejście audio) konfiguracja, jasność (jasność, kontrast), ustawienia obrazu (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia sygnału, audio (głośność, wycisz, HDMI audio)
Wbudowane głośniki	2 x 1W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OS X

## 04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	130mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
Warunki pracy - temperatura	5°C - 35°C

Warunki składowania - temperatura

- 20°C - 60°C

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

zasilający, DVI, Audio

Pozostałe

skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

18W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR<sup>®</sup>, WEEE, VCCI, REACH

Klasa efektywności energetycznej  
(Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.


565 x 375.5 (505.5) x 210mm

Waga (bez pudła)

5.1kg

Kod EAN

4948570117543

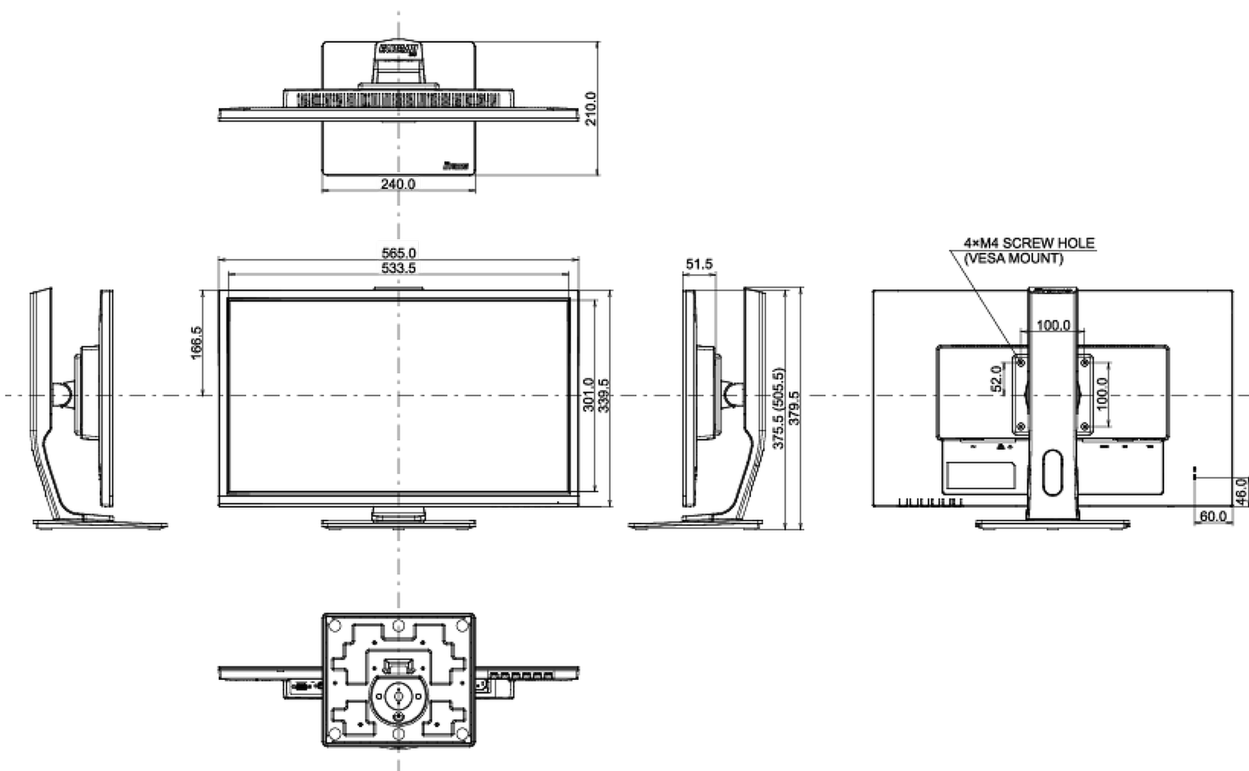

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED