



27" IPS monitor met ultra vlakke voorkant en een in hoogte verstelbare voet

Met een stijlvol ultra dun design en een Full HD-resolutie is de ProLite XUB2792HSU een aanwinst voor het bureau van elke grafisch ontwerper. Het scherm met IPS-technologie biedt nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken (178°/178°) en een snelle reactietijd. Hoge contrast- en helderheidswaarden garanderen uitstekende prestaties voor fotografie en webdesign. Met de in hoogte verstelbare voet past u eenvoudig de schermpositie aan naar uw gewenste werkhouding. Deze monitor is zeer geschikt voor Digital Signage met meerdere schermen en voor kantoor gebruik.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



Slim Line

Slim Line monitoren zijn voorzien van een smalle rand en zijn daarom bijzonder geschikt voor een videomuur of een multi-monitor opstelling.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mIn (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontale frequentie	31 - 83kHz
Zichtbaar formaat	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, wit

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, +/- Volume, -/ ECO Mode, Exit, Signaal
Gebruikersinstellingen	auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, verh. contrast, overdrive), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style Color), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, audio input)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

Bedrijfstemperatuur

5°C - 35°C

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

16.5W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR®

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


612 x 411.5 (541.5) x 230mm

Gewicht (zonder doos)

7.1kg

EAN code

4948570117666

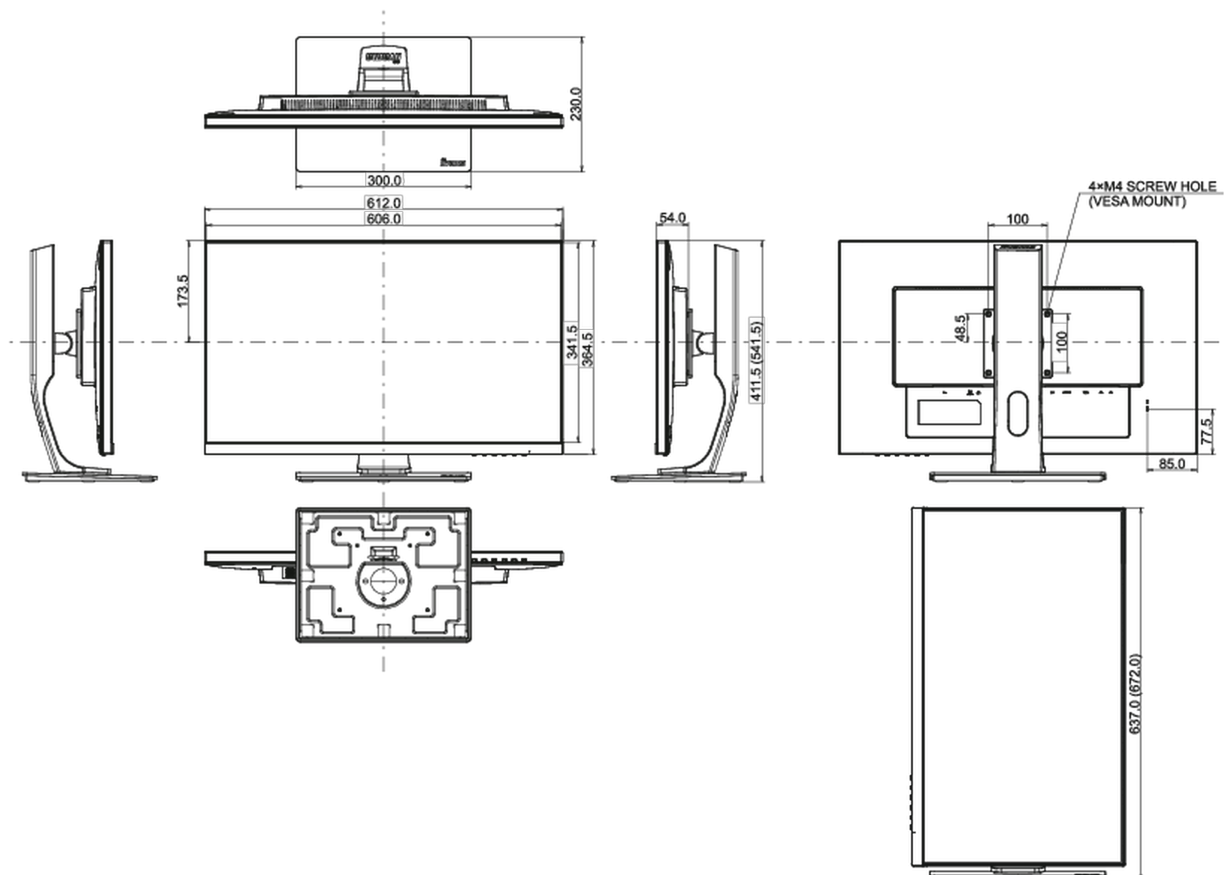

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED