

### 27" IPS panel technology monitor with ultra flat front and a height adjustable stand

Stylish ultra-flat front design and full HD resolution make the ProLite XUB2792HSU a perfect addition to the desk of any graphic designer. The IPS panel technology offers accurate and consistent colours reproduction with wide viewing angles (178°/178°) and fast response time. High contrast and brightness values guarantee the monitor will provide excellent performance for photography and web design, and the height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences. Very suitable for multi-monitor Digital Signage and office applications.



Slim Line

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultra slim
Átló	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	31 - 83kHz
Látható terület Sz x M	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.311mm
Szín	mattn, fehér

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Felhasználói vezérlők	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style Colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information), input select (input source), audio settings (volume, mute, audio input)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Működési hőmérséklet tartomány	5°C - 35°C

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	16.5W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, ENERGY STAR®
-----------	--

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
---	---


REACH SVHC	0,1% felett: Vezet
------------	--------------------

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	612 x 411.5 (541.5) x 230mm
---------------------------	-----------------------------

Súly (doboz nélkül)	7.1kg
---------------------	-------

EAN kód	4948570117666
---------	---------------

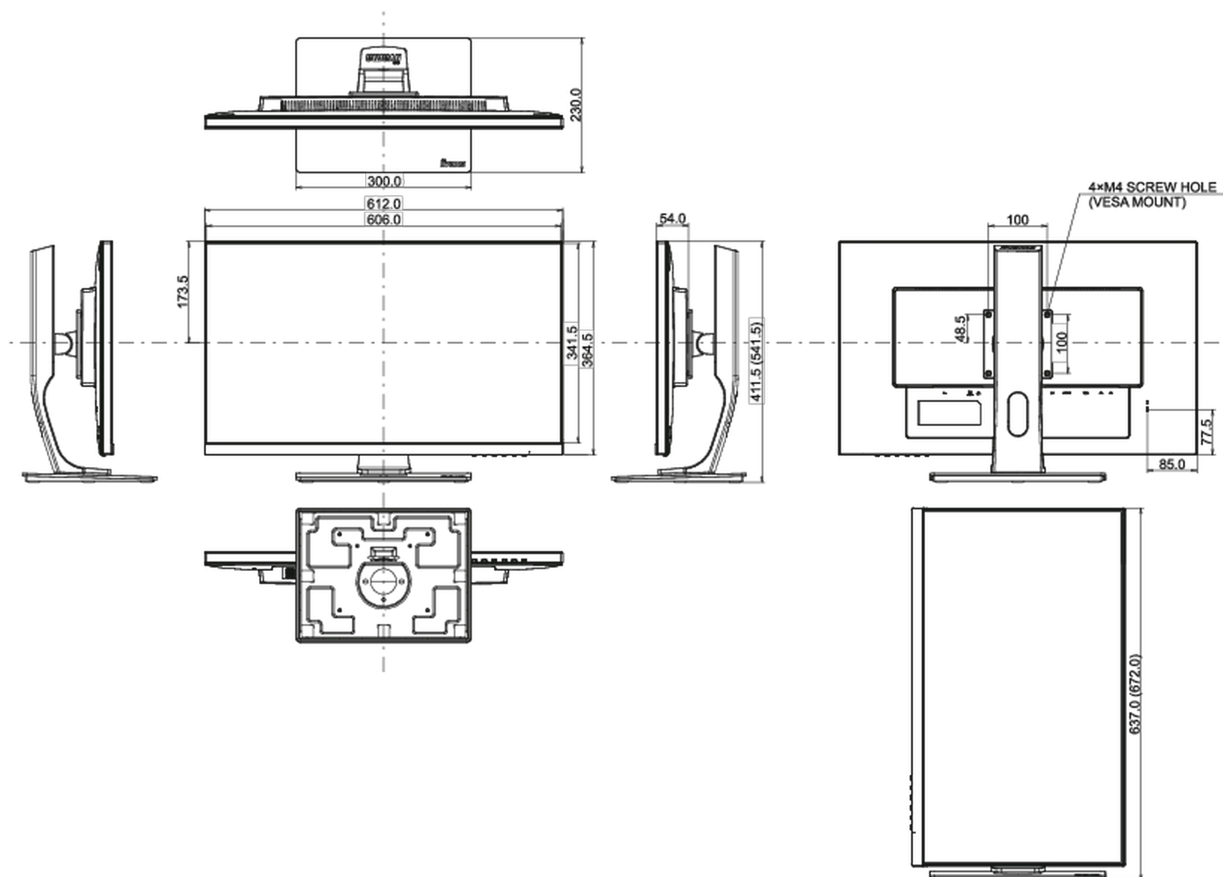

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED