



27" monitor z matrycą w technologii IPS i rozdzielczością 4K

Stylowy monitor ProLite XU2792UHSU w rozdzielczości 4K to idealne narzędzie pracy dla każdego grafika. Panel w technologii IPS zapewnia dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Rozdzielczość 4K (3840 x 2160) oznacza, że XU2792UHSU może pomieścić 4 razy więcej informacji na ekranie niż ekran Full HD.



Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Wygląd | ultra slim |
| Przekątna | 27", 68.4cm |
| Panel | IPS LED, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 cd/m ² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 4ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 31 - 90kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.16mm |
| Kolor | matowa, czarny |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------|--|
| Wejście sygnału | DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-------------------------------|--|
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Ekstra | ładowanie baterii przez USB 3.0, PIP, PBP |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Power, Menu/ Wybierz, +/- Głośność, -/ ECO, Exit/ i-Style Colour, Wejście |
| Parametry regulowane | ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, regulacja niebieskiego światła, ACR, OD), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas wygaszania OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje o monitorze, pozycja PIP/PBP, rozmiar PIP), wejście sygnału (źródło sygnału, drugie źródło, tryb DP), ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICZNE

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Zakres regulacji | pochył |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| Warunki pracy - temperatura | 5°C - 35°C |

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|-----------|--|
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


| | |
|-----------------|--|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 35W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|--|--|
| Certyfikaty | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| TCO Certified | ProLite XU2792UHSU-B1 H |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| EPEAT | *lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |

08 WYMIARY / WAGA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 613.5 x 440.5 x 197mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 640 x 451 x 140mm |
| Waga (bez pudła) | 4.6kg |
| Waga (z pudłem) | 6.4kg |
| Kod EAN | 4948570117697 |

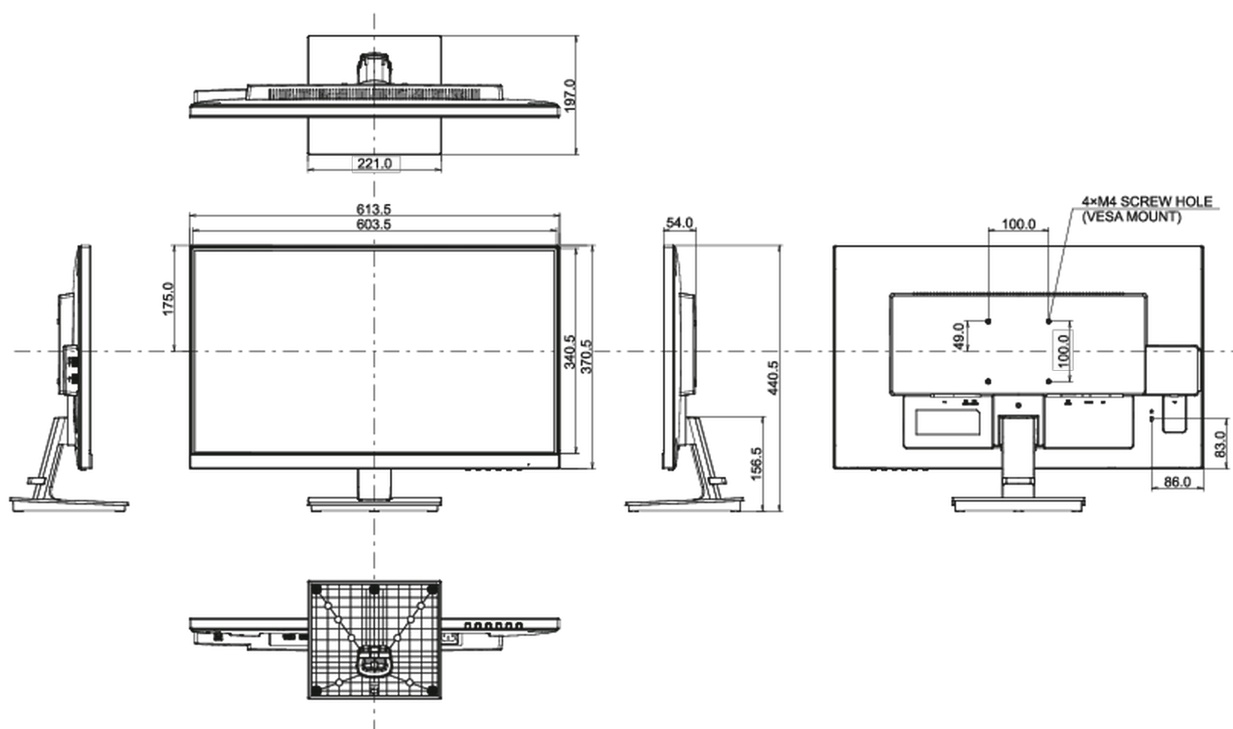

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED