



24'' IPS tehnologija panela sa USB-C konektorom

Opremljen USB-C konektorom, XUB2492HSN Vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor korišćenjem jednog kabla za slanje signala sa Vašeg laptop računara na monitor i napajanje i punjenje računara sa monitora. Pored toga, ako je Vaš monitor povezan na Internet LAN kablom i Vaš laptop računar će se automatski povezati na mrežu. Zahvaljujući DisplayPort izlazu možete lako proširiti radnu površinu stvaranjem postavki za dva monitora.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Drugi monitor se može povezati na izlaz DisplayPort (MST) da bi se kreirala postavka sa više monitora. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablom koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorom na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Tehnologija penela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1 USB-C x1 (Snaga napajanja 65W)
Izlaz signala	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Snaga napajanja 65W, LAN, DP izlaz, USB 3.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, meni / izbor, gore / jačina zvuka, dole / EKO, izlaz, ulaz
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (osvetljenje, kontrast, eko, reduktor plavog svetla, ACR, OD), podeřavanja boje (temp. boje, unapred podeřena boja, i-Stile boja), OSD (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD rotiranje, OSD vreme), jezik, opoziv, razno (oštro i meko, podeřavanje video režima, logotip otvaranja, USB BC, MST, informacije), izbor ulaza, podeřavanja zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B

04 MEHANIČKI

Podeřavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno

Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da
Opseg radne temperature	5°C - 35°C

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm
Dimenzije kutije Š x V x D	688 x 401 x 206mm
Težina (bez kutije)	5.4kg
Težina (sa kutijom)	7.2kg
EAN kod	4948570117864

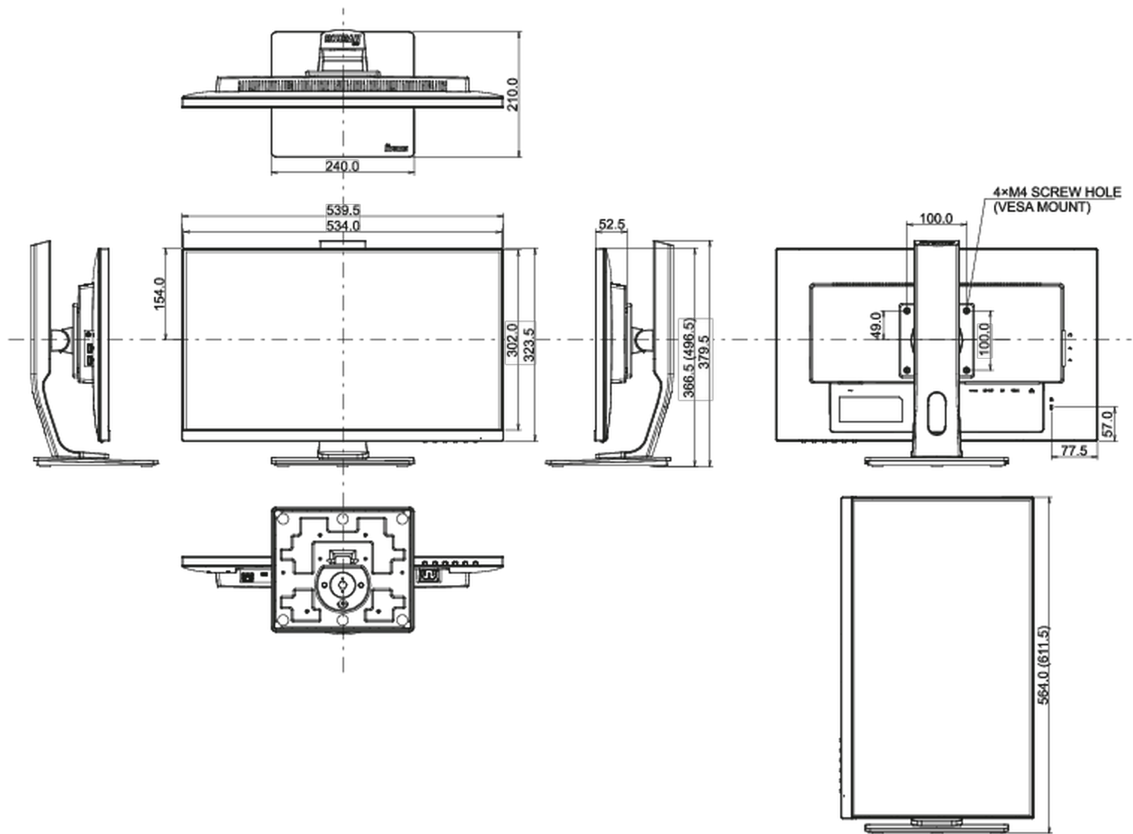

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED