



## Unleash your full gaming potential with the Fast IPS GB2770HSU Red Eagle

Get the competitive edge you need to unleash your full gaming potential with the 27" GB2770HSU offering 0.8ms MPRT and 165Hz refresh rate. Armed with FreeSync Premium you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality. Thanks to the height adjustable stand you can easily adjust the screen position to your preferences to ensure comfort during marathon gaming sessions.

K dispozici také s pevným stojanem : [G-Master G2770HSU-B1 \(1920x1080\)](#) a [G-Master G2770QSU-B1 \(2560x1440\)](#).



Fast IPS

The Fast IPS panel technology guarantees not only high-fidelity, vivid battleground scenes displayed with outstanding colour accuracy but provides also an outstanding 0.8ms Moving Picture Response Time (MPRT).



Technologie FreeSync™ Premium

Tento monitor zajišťuje nízkou vstupní latenci a nízkou kompenzaci snímkové frekvence, ukončit jakýkoli problém s roztržením obrazovky nebo kockáním prakticky při jakékoliv snímkové frekvenci.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.6cm
Panel	Fast IPS IGZO s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1100:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	0.8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	15 - 225kHz
Arbeitsfläche H x B	598 x 336.5mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Signal select/ Exit, +/- Volume, -/ i-Style Colour, Menu, Power
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel náklonu	18° nahoru; 3° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	22W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	612.5 x 416(546) x 256mm
Rozměry balení Š x V x D	745 x 480 x 204mm
Váha (bez balení)	5.2kg
Váha (s balením)	7.5kg
EAN code	4948570117758

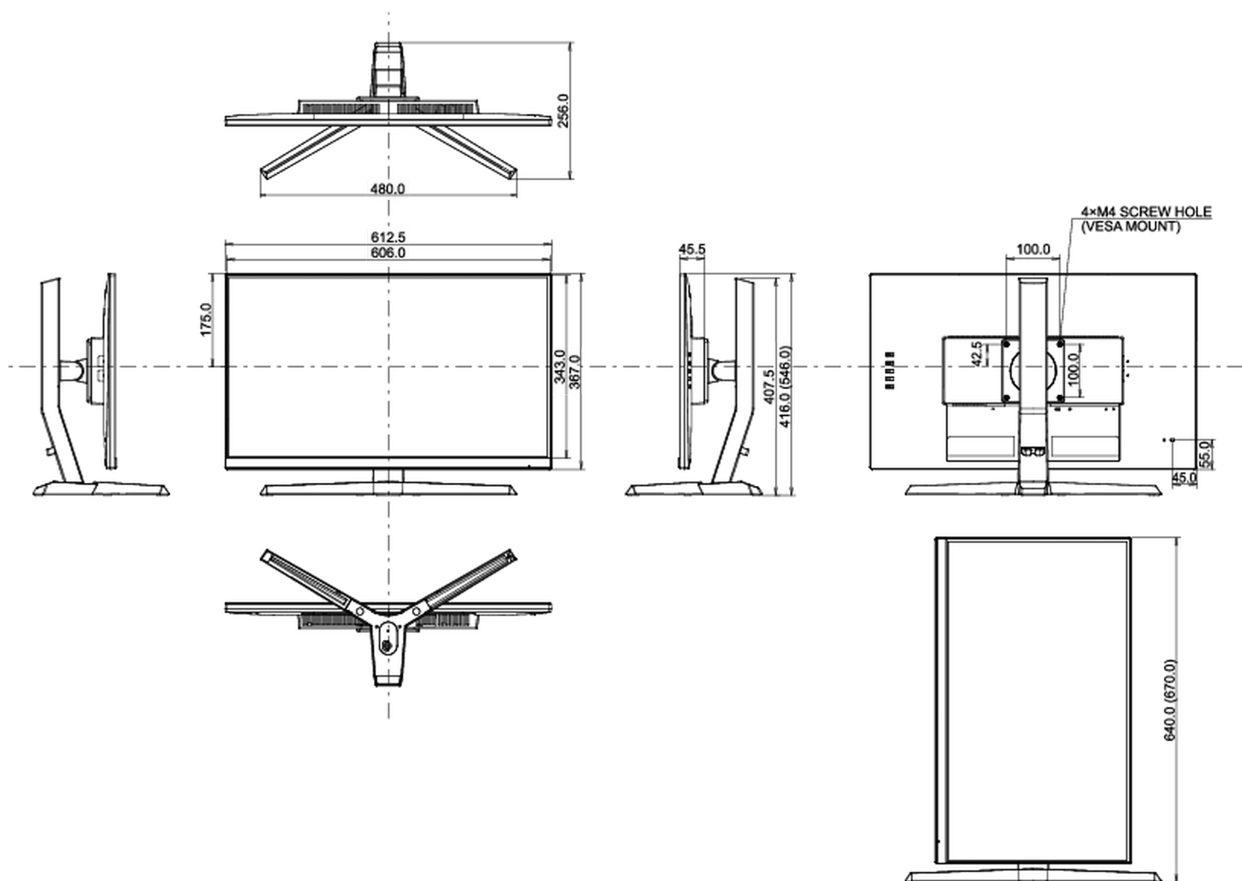

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.