




Krenite napred sa G2740HSU monitorom, sa IPS tehnologijom panela i 1ms MPRT

Sadrži IPS tehnologiju sa brzinom osvežavanja od 75 Hz i 1 ms MPRT, 27" Full HD G2740HSU garantuje odličan kvalitet slike. Sposobnost prilagođavanja postavki ekrana pomoću unapred definisanih i prilagođenih režima igranja zajedno sa funkcijom Black Tuner daje Vam potpunu kontrolu nad zatamnjenim scenama i osigurava da su detalji uvek jasno vidljivi.



1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.

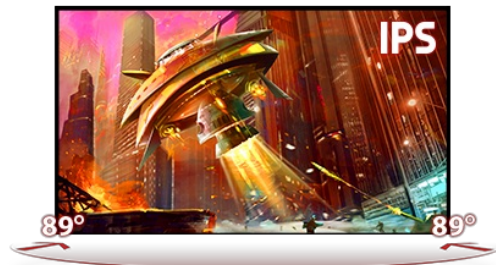

IPS TEHNOLOGIJA

Pokrivajući 100% sRGB raspona boja, ovaj IPS panel pruža izvanrednu tačnost boja i šire uglove gledanja, što garantuje visoku vernost i živopisne scene na bojnopolju.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	31 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	1920 x 1080 @48-75Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, kontroler džojstika: meni, gore / i-style boje, dole / izbor ulaza, levo / eko režim, desno / jačina zvuka
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

610 x 433 x 239mm

Dimenzije kutije Š x V x D

692 x 452 x 147mm

Težina (bez kutije)


4.5kg

Težina (sa kutijom)

6.1kg

EAN kod

4948570117963

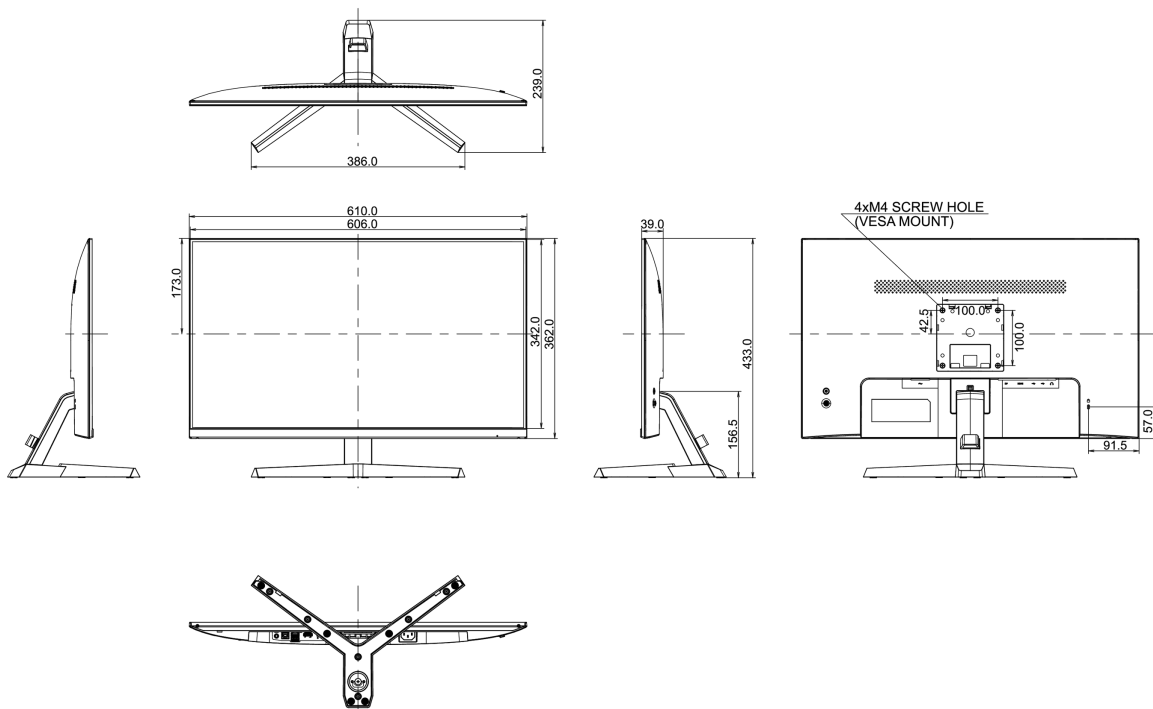

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED