



### 27" IPS technology panel with USB-C dock and RJ45 (LAN)

Equipped with a USB-C dock connector, the XUB2792HSN allows you to simplify your workspace by using a single cable to both send signal from your notebook to your monitor and power and charge the notebook from the monitor. Additionally, if your monitor is connected to the Internet with a LAN cable, your notebook will automatically be connected to the network as well. Thanks to a DisplayPort output you can easily extend your desktop by creating a double-monitor set-up.



#### USB-C aljzat

Az aljzat segítségével egyetlen kábellel csatlakoztathatja laptopját a monitorhoz, így biztosítva annak feltöltését úgy, hogy a vezetékes hálózathoz csatlakozik, valamint a laptopból érkező jelnek a monitorra való eljuttatását. A DisplayPort (MST) kimenethez egy második monitor is csatlakoztatható, így többmonitoros összeállítást hozhat létre. További USB-portokkal pedig az egér, a billentyűzet vagy a webkamera is csatlakoztatható a monitorhoz. Mindez egyetlen kábelnek köszönhető, amely a laptopot\* a monitor USB-C aljzatához köti.

\* A funkciók a laptop USB-C támogatásától függően változhatnak.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 85kHz
Látható terület Sz x M	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.311mm
Szín	mattn, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Jel kimenet	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Power delivery 65W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB 3.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen
RJ45 (LAN)	x1

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, Up/ Volume, Down/ ECO, Exit, Input
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, USB BC, MST, information), input select, audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb

Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen
Működési hőmérséklet tartomány	5°C - 35°C

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI, USB-C
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	19W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	612 x 411.5 (541.5) x 230mm
Doboz méretei Sz x H x M	690 x 198 x 490mm
Súly (doboz nélkül)	6.8kg
Súly (dobozzal)	9.1kg
EAN kód	4948570117901

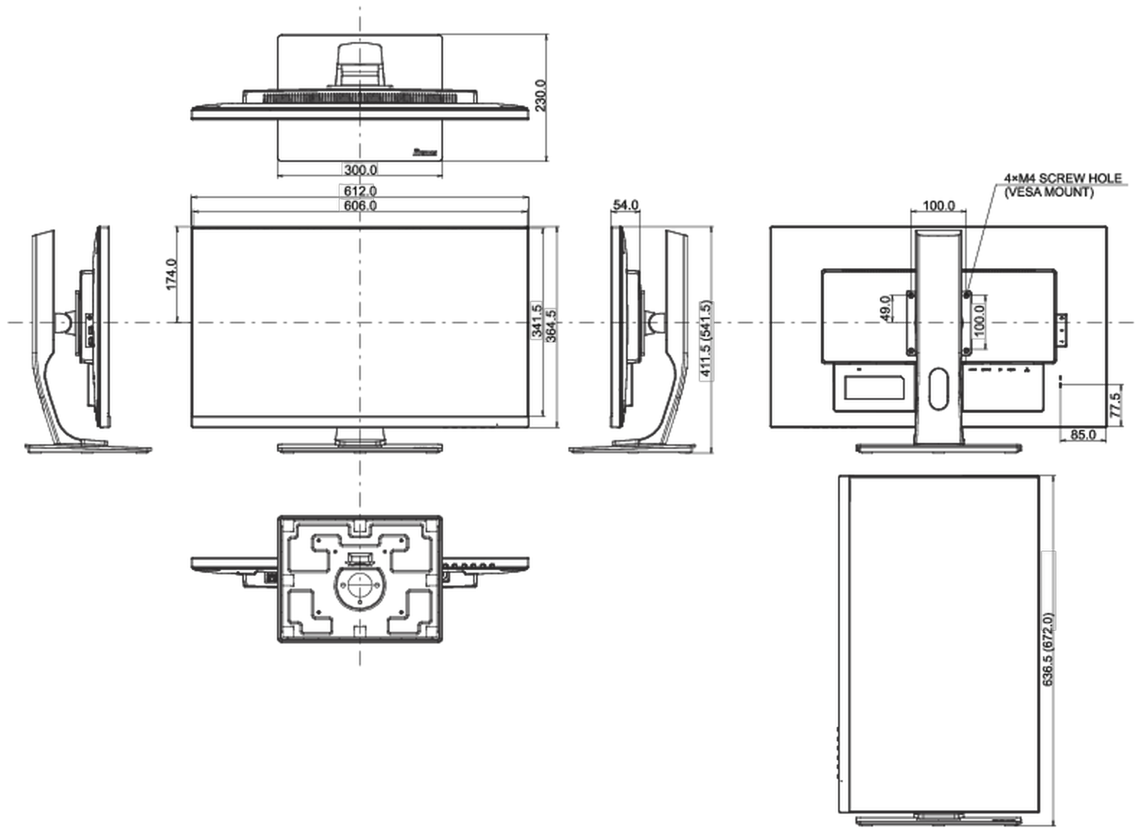

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED