




## 27" 10P dokunmatik monitör ve webcam

1920x1080 Full HD çözünürlük ve Projektif Kapasitif 10 nokta dokunmatik teknolojisi ile ProLite T2735MSC kusursuz ve doğru dokunma tepkisi sağlar. IPS Panel teknolojisine sahip olması, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak, çok çeşitli zorlu etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim olmasını sağlar. Kullanıcılar, monitörün dev bir tablet olarak kullanılmak üzere tamamen düz bir şekilde yatırılmasını sağlayan menteşeli standından yararlanabilir. T2735MSC, birkaç video girişi ve bir USB 3.0 HUB'ın yanı sıra iyi kalitede ses sağlayan stereo hoparlörlerle donatılmıştır. Etkileşimli Dijital Tabela, Mağaza İçi Satış, Oyun ve Etkileşimli Sunumlar amaçları için ideal bir ekran.

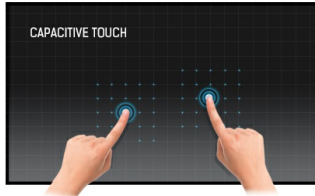

### Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



### Web kamerası ve mikrofon

Yerleşik web kamerası ve mikrofon, bu monitörü çevrimiçi iletişim için eksiksiz bir çözüm haline getirir. Ayrıca, sunumunuzu kolayca kontrol etmek ve ek açıklamalar eklemek için arama sırasında dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	27", 68.6cm
Diyagonal	68.6cm
Panel	IPS LED
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	300 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	255 cd/m <sup>2</sup> dokunma ile
Işık geçirgenliği	85%
Statik kontrast	1 000:1
Gelişmiş kontrast	12M:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	24 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Piksel aralığı	0.311mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 3W
USB HUB	x2 (USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

## 04 ÖZELLİKLER

Ekstra	integrated webcam and microphone
OSD tuş kilidi	evet

## 05 GENEL

Kontrol düğmeleri	Power, Select/ Input select, Scroll up/ Audio Adjust, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Kullanıcı kontrolleri	auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD), input select, audio adjust (volume, mute, audio input), colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style colour), information, manual image adjust (H./V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-Res Technology), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), reset
Mavi ışık azaltıcı	evet

## 06 MEKANİK

Eđim açısı

15° yukarı; 70° aşağı

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI, DP

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynađı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

18W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 ÖLÇÜLER / AđIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

672.5 x 422.5 x 52mm

Kutu boyutları G x Y x D

739 x 510 x 127mm

Ađırlık (kutu hariç)


9.1kg

Ađırlık (kutu ile birlikte)

10.5kg

EAN kodu

4948570118182

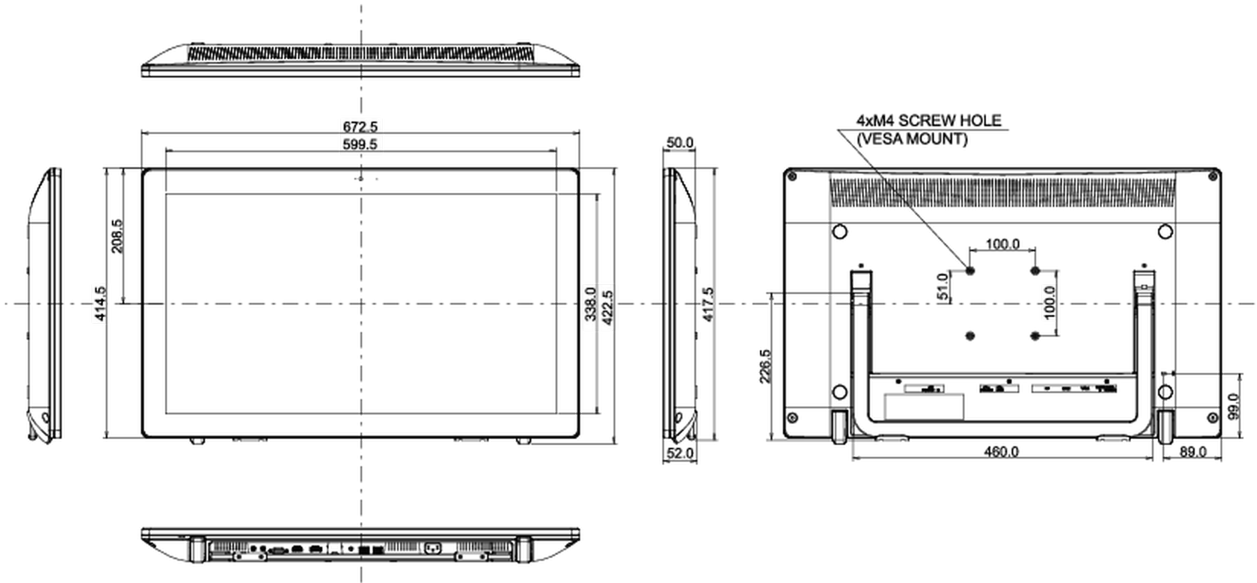

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

03.05.2024 07:27:39