



## 55" 4K UHD Profesyonel Digital Signage 7/24 Ekran (Yatay ve Dikey), Android OS, FailOver ve Intel® SDM slot

Performans ve güvenilirliğin görev açısından kritik olduğu ortamlar için ideal hepsi bir arada çözüm. iiyama ProLite LH5552UHS, 7/24 çalışma süresine sahip, 500 cd/m<sup>2</sup> yüksek parlaklıkta profesyonel geniş formatlı bir ekrandır. Yerleşik Android 8.0 işletim sistemi, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebileceğiniz ve uygulamaları doğrudan ona yükleyebileceğiniz anlamına gelir. Gömülü Nsign\* seçeneği, güçlü bir bulut tabanlı çözüm kullanarak birden çok ekranda bir dizi içerik oluşturmanıza ve planlamanıza olanak tanır. Intel® SDM Yuvası, tam esneklik, güvenlik ve kontrol için yerleşik bilgisayar seçeneği sunarken FailOver özelliği, içeriğinizin her zaman seçtiğiniz girişler aracılığıyla aktif olarak görüntülenmesini sağlar.

\*Nsign lisansı gereklidir – daha fazla bilgi için lütfen nsign giriş sayfamıza bakın



### Sinyal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.



### Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Diagonal                             | 54.6", 138.8cm  |
| Diyagonal                            | 138.8cm   |
| Panel                                | VA, mat yüzey, haze 25%   |
| Çözünürlük                           | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                       |
| En boy oranı                         | 16:9  |
| Panel parlaklığı                     | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statik kontrast                      | 5000:1  |
| Tepki süresi (GTG)                   | 8ms   |
| Görüntüleme Alanı                    | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync                           | 30 - 80kHz  |
| Görüntülenebilir alan G x Y          | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"                                  |
| Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt) | 13.9mm, 13.9mm, 13.9mm  |
| Piksel aralığı                       | 0.315mm   |

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                        |  |
|------------------------|--|
| Analog sinyal girişi   | VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)  |
| Dijital sinyal girişi  | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)<br>HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Ses girişi             | Mini jack x1 (3.5mm)   |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini)   |
| Dijital sinyal çıkışı  | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)   |
| Ses çıkışı             | Hoparlör 2 x 10W   |
| Monitor control output | RS-232c x1<br>IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini)  |
| HDCP                   | v.2.2  |
| USB portları           | x2 (v.2.0)   |

## 03 ÖZELLİKLER

|                     |   |
|---------------------|---|
| Entegre software    | Android OS 8.0 (Full HD), EShare, iiSignage                             |
| Hardware            | CPU: MTK96B+MSB6000, CA73*2+A53*2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC |
| Ekstra              | Intel® SDM-L, mikro SD kart yuvası                                      |
| Anti görüntü koruma | evet  |
| Media playback      | evet  |

## 04 GENEL

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kontrol düğmeleri | Güç, Sessiz, Giriş, Artı, Eksi, Yukarı, Aşağı, Menü |
|-------------------|---|

#### Kullanıcı kontrolleri

resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, kumlanma azaltma, gama seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, akıllı güç, aşırı tarama, resim sıfırlama), ekran (Yatay konum, Dikey konum, saat, saat) faz, yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, otomatik ayarlama, ekran sıfırlama), Ses (denge, tiz, bas, ses düzeyi, ses çıkışı, maksimum ses düzeyi, minimum ses düzeyi, sessize alma, ses kaynağı, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (açma durumu, panel kaydetme, RS232 yönlendirme, kaynakta önyükleme, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika sıfırlama), Yapılandırma 2 (OSD kapatma, OSD Yatay Pozisyon, OSD Dikey konum, döndürme, bilgi OSD'si, logo, monitör kimliği, ısı durumu, monitör bilgileri, DP sürümü, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş seçenek (IR kontrolü, güç LED ışığı, klavye kontrolü, döşeme, kapanma zamanlayıcısı, program, tek kablolu HDMI, tek kablolu HDMI kablo kapatma, FailOver, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, SDM ayarları, gelişmiş seçenek sıfırlama), Android ayarları (ağ k, tabela ekranı, uygulamalar, ekran, güvenlik, tarih ve saat, geliştirici seçenekleri, hakkında)

### 05 MEKANİK

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fansız tasarım             | evet                          |
| Çalışma sıcaklığı aralığı  | 0°C - 40°C                    |
| Depolama sıcaklığı aralığı | - 20°C - 60°C                 |
| MTBF                       | 50.000 saat (arka ışık hariç) |

### 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Kablolar | güç, HDMI, RS-232c              |
| Diğer    | Vida delikleri için çıkartmalar |

### 07 GÜÇ YÖNETİMİ

|               |  |
|---------------|--|
| Güç kaynağı   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| Güç kullanımı | 133W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

### 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D    | 1241 x 712.6 x 63.5mm |
| Kutu boyutları G x Y x D    | 1350 x 160 x 860mm    |
| Ağırlık (kutu hariç)        | 16.7kg                |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 23kg                  |
| EAN kodu                    | 4948570118496         |

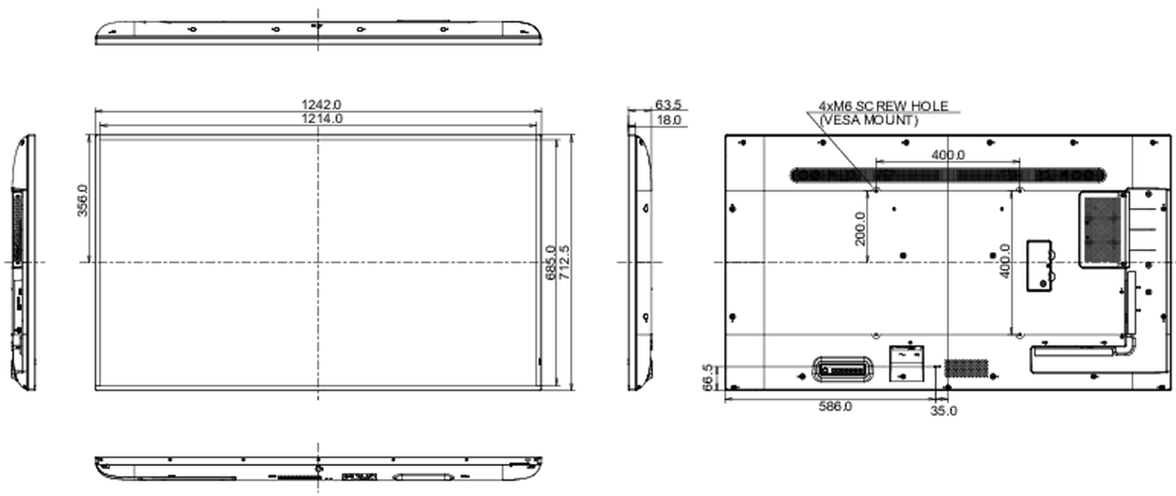

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED