




## Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS GB2770QSU Red Eagle

Game in de hoogste versnelling met de iiyama G-Master GB2770QSU Red Eagle 27-inch WQHD (2560x1440) gaming monitor. Uitgerust met een reactietijd van 0.5ms MPRT, 165Hz verversingssnelheid en FreeSync Premium Pro speel je high-end games met vloeiende beelden. Dankzij het IPS paneel zie je deze beelden even scherp vanuit iedere kijkhoek en met een helderheid van 400cd/m<sup>2</sup> ervaar je levensechte kleuren. Neem een voorsprong op je tegenstanders met de Black Tuner technologie, waarmee je de helderheid en donkere tinten aanpast voor beter zicht in schaduwrijke omgevingen. Met behulp van de in hoogte verstelbare voet pas je de schermpositie eenvoudig naar jouw voorkeur aan voor alle comfort tijdens marathon gamesessies.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [G-Master G2770HSU-B1 \(1920x1080\)](#) en [G-Master G2770QSU-B1 \(2560x1440\)](#)

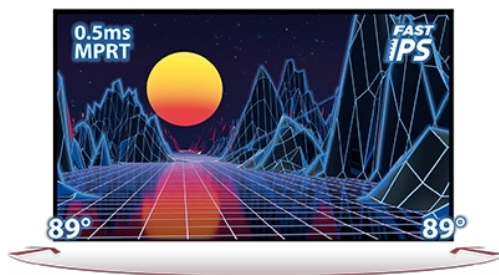

Fast IPS

De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.5ms.



Freesync™ Premium Pro-Technologie

Deze monitor ondersteunt de weergave van HDR-inhoud en garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	Fast IPS, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 242kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 DC5V, 900mA)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 2560 x 1440 @40-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-165Hz
HDR	400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit knop, Menu/ Selectie, +/- Volume, -/ ECO, Sluiten, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, overdrive, verh. Contrast, ECO, blue light reducer, Black Tuner, MBR, gamma), ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemp., 6-as, gebruikersinstellingen), afbeelding aanpassen (i-Style colour, X-Res Technologie, scherp en zacht, RGB bereik, video modus aanpassen), taal, setup menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD rotatie, OSD time-out, openingslogo, AMD FreeSync Premium Pro, LED), display info, resetten
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OS X

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Kantelhoek	18° omhoog; 3° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

Kabelmanagement systeem

ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Energieverbruik

35W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

614 x 409.5 (539.5) x 256mm

Doos afmetingen B x H x D

740 x 456 x 215mm

Gewicht (zonder doos)


5.4kg

Gewicht (inclusief doos)

7.4kg

EAN code

4948570118328

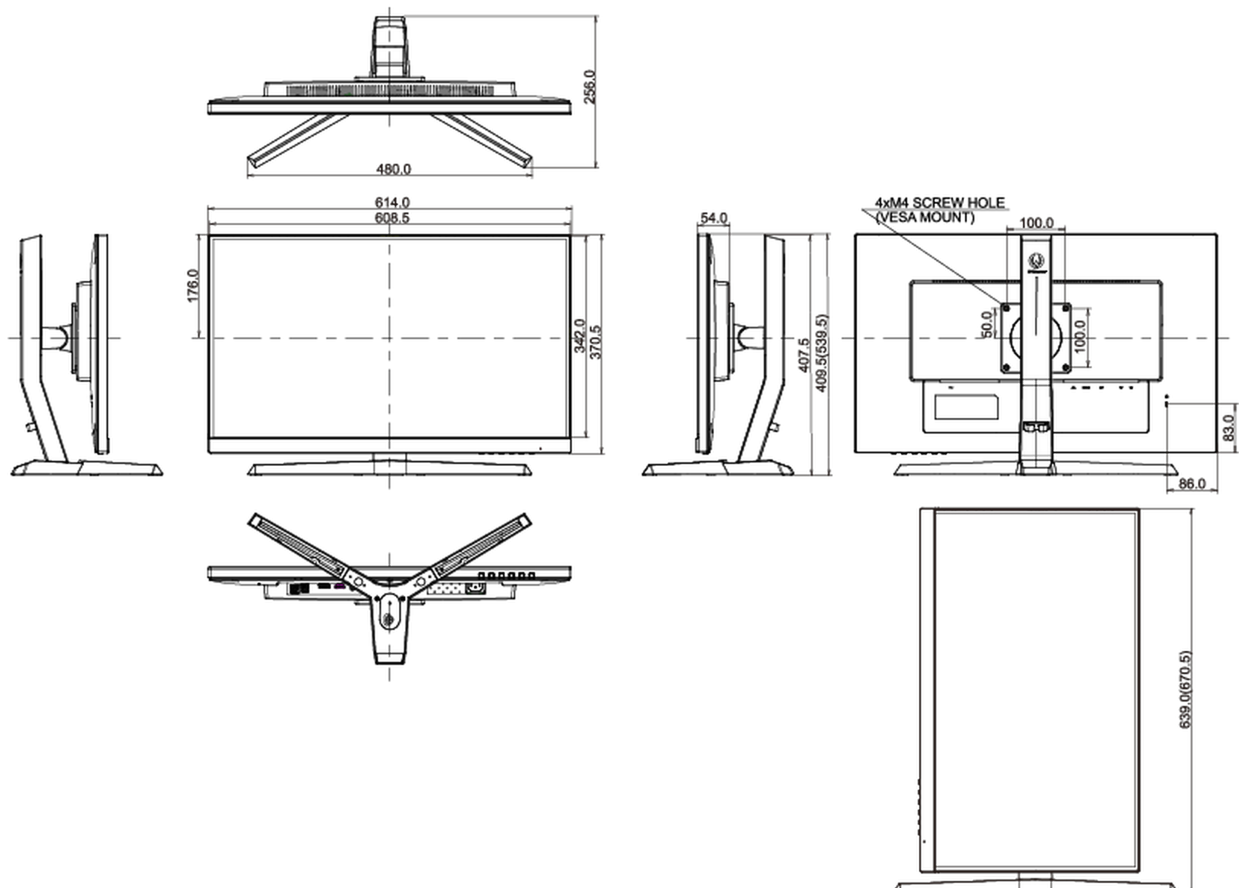

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED