



65" Interaktivni 4K UHD LCD dodirni ekran sa integrisanim softverom za beleške

Podelite svoju viziju sa ProLite TE6502MIS-B1AG; savršenim interaktivnim rešenjem za obrazovanje i korporativnu upotrebu. 65" ekran sa 20 dodirnih tacaka sa iiWare 9.0 (Android OS) koji sadrzi program za beleške, web browser, menadzer datoteka, cloud diskove, WPS office i ScreenSharePro. Dolazi sa olovkama sa dvostrukim dodir, koje korisnicima omogucavaju jednostavno pravljenje beleški u 4K rezoluciji na datotekama i sadrzajima na ekranu, koji se mogu sacuvati direktno na USB uređaj, internu memoriju od 16GB ili na cloud povezani uređaj. Ekran podrzava ponavljanje prezentacija, video zapisa visoke rezolucije i gotovo bilo koju drugu vrstu sadrzaja.

Visoko kvalitetni komercijalni VA ekran sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160), osvetljenjem od 400 cd/m² i odnosom kontrasta od 5000:1, pruza živopisne, detaljne i visokokvalitetne slike bilo gde, u ucionici ili sobi za sastanke. Premaz protiv odsjaja drastično smanjuje ambijentalnu refleksiju u okruzenjima visoke osvetljenosti, a da ne ugrozi ostrinu i jasnoću slike. Ekran ima 24/7 non-stop vreme rada i opremljen je metalnim okvirom, kaljenim staklom debljine 4mm, kako bi se osigurala dugotrajna izdržljivost u okruzenjima česte upotrebe, poput ucionica ili sala za sastanke.

Delite, strimujte i uređujte sadržaj sa bilo kojeg uređaja direktno na ekranu i transformišite sastanke ili predavanja svog tima u laku, brzu i nesmetanu interaktivnu sesiju sa uključenim WiFi modulom (OWM002), aplikacijom ScreenSharePro.



iiWare 8.0 (Android 9.0 OS)

iiWare 8.0 sadrzi napomenu, pretraživač, Cloud Drive i opciju za učitavanje relevantnih aplikacija koje su vam potrebne za vašu organizaciju.



iiyama Share

Povežite do 9 uređaja i lako delite, strimujte i uređujte sadržaj sa svog uređaja na interaktivni ekran i obrnuto, nazad na laptop, tablet ili telefon. iiyama Share podrzava AirPlay, Chromecast i Miracast.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	65", 163.9cm
Panel	VA, AG premaz na staklui, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Propusnost svetla	88%
Statički kontrast	5000:1
Dinamički kontrast	15000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	1429 x 804mm, 56.3 x 31.7"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	16mm, 16mm, 44mm
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	infracrveno
Tačke dodira	20 (HID, samo uz podržani OS)
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444/420)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB portovi	x4 (reprodukcija medija / periferna oprema / čuvanje - spredaj: 2x v.2.0, desna strana: 2x v.2.0)
RJ45 (LAN)	x1 (in/out, Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB)

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	iiWare 8.0 (Android 9.0 OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	da (WiFi Module OWM002 - Dual bandwidth: 2.4GHz/5GHz, Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth support: 2.1/3.0/4.2/5.0)

Hardver	Quad core A54 CPU, Mali G31 MP2 GPU, 2GB RAM, 16GB interna memorija
Dodatno	WiFi Modul (OWM002), Slot za OPS PC, Ambijentalni svetlosni senzor
Kiosk mod	da
Reprodukcija medija	da
Debljina stakla	4mm
Tvrdoća stakla	7H
Kućište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, senzor svetlosti, USB konektor (2.0)
Korisničke kontrole	opšta podešavanja (ulaz, jačina zvuka, pozadinsko osvetljenje), audio (jačina zvuka, bas, visoki tonovi, ravnoteža, režim zvuka, mutacija), postavke ekrana (odnos slike, pomeranje piksela), podešavanja ekrana (osvetljenost, kontrast, nijansa, oštrina boja, načina prikaza temp), podešavanja (H-položaj, V-položaj, sat, faza, auto), podešavanja (bežična i mreža, deljenje, uređaj, lično, sistem)
Plug&Play	DDC2B
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	600 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Olovka za dodir	x2 (Saveti za dvostruke funkcije)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosač za montažu za NUC, Nosač za montažu veb kamere
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH (RoHS, lot5)
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1489 x 897 x 87mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1697 x 220 x 1005mm
Težina (bez kutije)	38.5kg
Težina (sa kutijom)	50kg
EAN kod	4948570118830

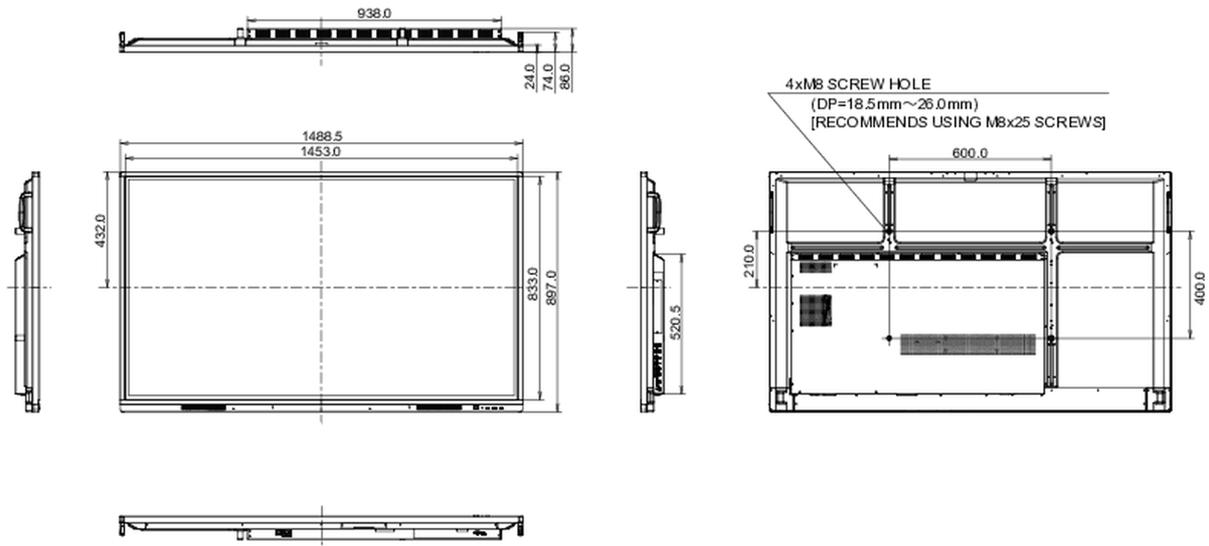

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED