



Uronite u igru sa zakrivljenim monitorom G2766HSU i brzinom osvežavanja od 165Hz sa FreeSync Premium.

Nudeći impresivno vizuelno iskustvo, zakrivljeni VA panel od 1500R sa brzinom osvežavanja od 165Hz, 1ms MPRT i rezolucijom od 1920x1080 garantuje Vam vrhunski kvalitet slike.

Mogućnost prilagođavanja postavki ekrana pomoću unapred definisanih i prilagođenih režima igranja zajedno sa funkcijom Black Tuner ovaj monitor Vam daje potpunu kontrolu nad zatamnjenim scenama i osigurava jasnu vidljivost detalja.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [G-Master GB2766HSU-B1](#)



ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.



1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 27", 68.5cm |
| Panel | VA LED, mat završna obrada |
| Zakrivljen | 1500R |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 165Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Statički kontrast | 3000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 184KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.8 x 336.3mm, 20.5 x 11.5" |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz signala | HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | FreeSync Premium - 1920 x 1080 @40-165Hz |
| HDR | da (HDR ready) |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Uključivanje, džojstik kontroler, Meni, gore / i-style boje, dole / izbor ulaza, levo / eko režim, desno / jačina zvuka |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, ACR, ECO, reduktor plavog svetla, Black Tuner, zasićenost boja, gama), izbor ulaza (automatski, ručno), zvuk (jačina zvuka, utišavanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanja boje (temperatura boje) .. podešavanje korisnika), podešavanje slike (i-Style boja, oštra i meka, HDMI RGB opseg, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD vreme, logotip otvaranja, AMD FreeSinc Premium, MBR), informacije o prikazu, opoziv |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | nagib |
| Ugao nagiba | 22° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

| | |
|------------------------------|------------|
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| MTBF | 50000 sati |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

07 ODRŽIVOST

| | |
|--|---|
| Propisi | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 610.5 x 438 x 240mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 692 x 454 x 162mm |
| Težina (bez kutije) | 5kg |
| Težina (sa kutijom) | 6.4kg |
| EAN kod | 4948570118861 |

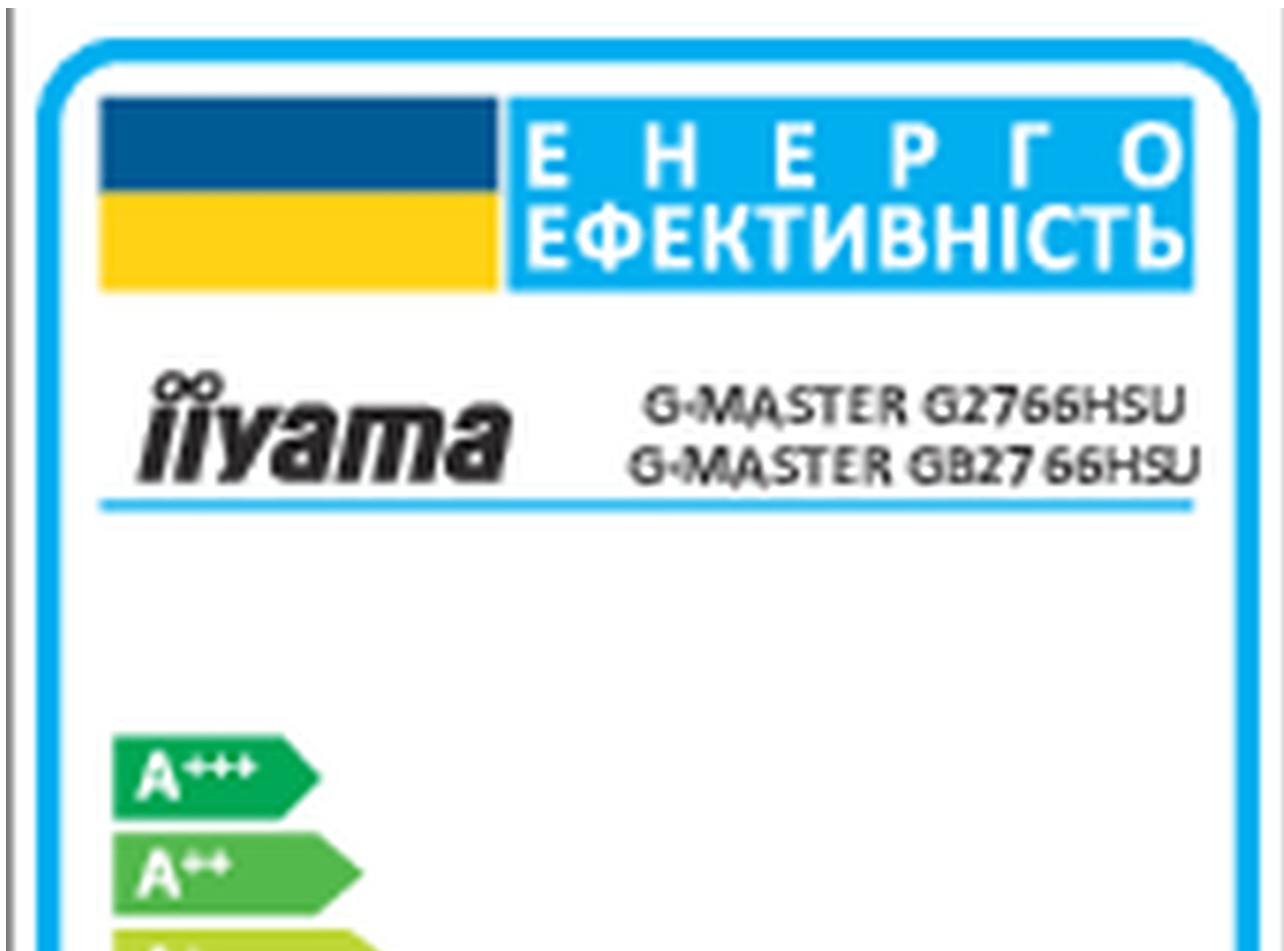



A

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

26
Вт

38
кВт·г/рік

69
см



27
дюймів

359 від 2017р.

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.