

### 98" 4K UHD Professional Signage Display, featuring Android OS, ScreenSharePro and Eshare

Deliver professional signage to your audience and capture their attention with the ProLite LE9845UHS. This professional 98" display offers businesses a versatile and effective solution. Whether installed in a meeting room or conference facility, or adding a vibrant signage display to your estate. The integrated Android OS enables users to store and manage files locally through the Cloud, as well as make use of familiar Office applications with content uploaded directly to the screen, such as the playback of presentations. Additionally supporting the playback of media, such as images and video, which can be added to a play list through the screens built in intelligence. Supporting real time collaboration, users can share, stream and view content back and forth from any device directly utilising the iiyama ScreenSharePro and the Eshare app.

This impressive commercial IPS LED Anti Glare screen with 4K UHD resolution (3840x2160), 350cd/m<sup>2</sup> and a contrast ratio of 1200:1 provides sharp and vibrant clarity for video or static images, making it the perfect choice for Digital Signage and meeting areas. The anti-glare coating drastically reduces ambient reflection in high-brightness environments without compromising the sharpness and clarity of the image.

iiyama also offers a commercial grade 24/7 98", suitable for striking portrait installations. Follow this link for more information: [ProLite LH9852UHS-B2](#).



Android OS

Az Android OS-nek köszönhetően a kijelző könnyedén testre szabható az Ön igényeinek megfelelően úgy, hogy közvetlenül telepít rá alkalmazásokat.



iiyama Share

Connect up to 9 devices and easily share, stream and edit content from your device to your interactive display and vice versa, back to your laptop, tablet or phone. iiyama Share supports AirPlay, Chromecast and Miracast.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	98", 247.7cm
Panel	IPS Direct LED,, AG coated glass, haze 28%
Natív felbontás	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1200:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 135kHz
Látható terület Sz x M	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	20.5mm, 20.5mm, 43mm
Pixel magasság	0.5622mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitális jebemenet	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio kimenet	S/PDIF (Optikai) x1 Mini jack x1 Hangszórók 2 x 10W (and 15W subwoofer)
HDCP	igen
USB portok	x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x 2.0, right side: 3x 2.0, Bottom: 1x 2.0)

## 03 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 8.0 featuring web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	igen (WiFi Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0)
Hardver	CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, 3GB RAM, 32GB internal memory
Extra	OTA firmware update
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	18/7
Média lejátszás	igen
Ház (káva)	fém

## 04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Power Indicator, Remote Sensor, USB Connector (2.0)

Kétfény csökkentés	igen
Plug&Play	DDC2B
Jótállás	3 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

## 05 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
VESA állvány	800 x 600mm
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
MTBF	100.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

## 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI, RS-232c
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	WiFi Modul (OWM002), falra szerelés
Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)

## 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	400W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét


## 08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA (lot5,RoHS)
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	G
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	2204 x 1282 x 79mm
Doboz méretei Sz x H x M	2380 x 280 x 1483mm
Súly (doboz nélkül)	70kg
Súly (dobozsal)	107.7kg
EAN kód	4948570119189

## DIMENSIONS : ProLite LE9845UHS

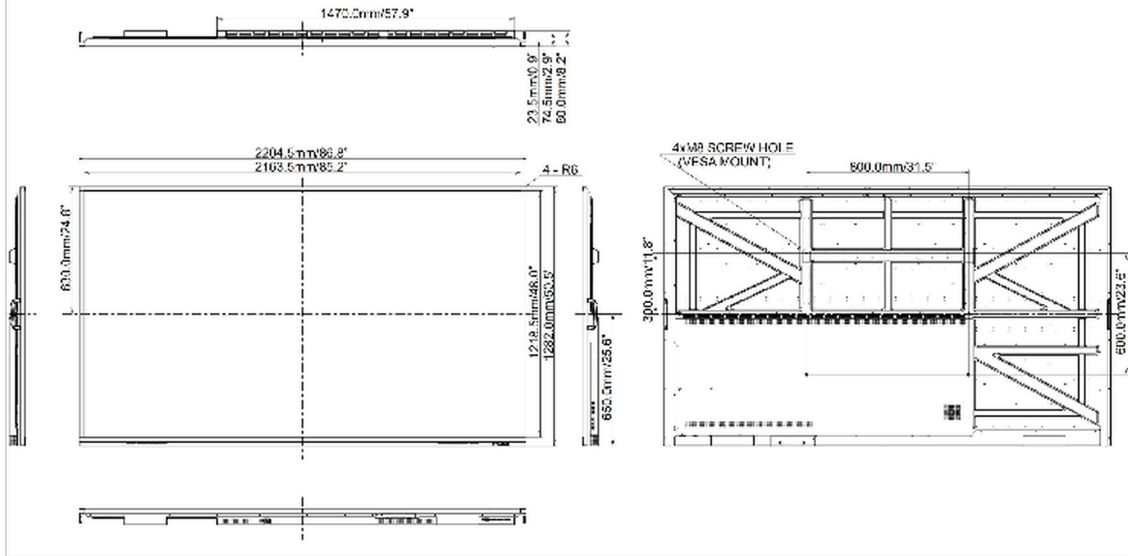

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED