

Display professionale per il Digital Signage da 98" con risoluzione 4K UHD, sistema operativo Android e applicazioni ScreenSharePro e Eshare

Un display professionale per la segnaletica digitale e presentazioni d'impatto. Offre un'esperienza visiva fantastica in un qualsiasi ambiente e attira l'attenzione di tutti gli spettatori. Implementato in una sala conferenze o installato come segnaletica digitale in un ambiente commerciale, il ProLite LE9845UHS è una soluzione versatile ed efficace per le aziende moderne. Il sistema operativo Android integrato consente di archiviare e gestire vari file localmente sul cloud e condividere programmi e presentazioni di Office direttamente sullo schermo.

L'impressionante pannello LED IPS con risoluzione 4K UHD (3840x2160), una luminosità di 350 cd/m² e un rapporto di contrasto di 1200:1, offre una riproduzione nitida e vivace dei contenuti. Il rivestimento anti-glare riduce i riflessi in ambienti con una elevata luminosità senza compromettere la nitidezza e la chiarezza dei contenuti.

iiyama offre anche una soluzione commerciale 24/7 nella stessa dimensione, adatto per installazioni impressionanti in posizione verticale. Ulteriori informazioni: [ProLite LH9852UHS-B2](#)



Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display per le vostre esigenze installando direttamente sul monitor applicazioni.



iiyama Share

Collegate fino a 9 dispositivi e condividete, trasmettete e modificate facilmente i contenuti dal vostro dispositivo (notebook, tablet o smartphone) o viceversa, dal vostro display interattivo. iiyama Share supporta AirPlay, Chromecast e Miracast.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	98", 247.7cm
Pannello	IPS Direct LED,, trattamento vetro AG, opacita' 28%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	1200:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	20.5mm, 20.5mm, 43mm
Pixel pitch	0.5622mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Connettore ingresso digitale	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uscita	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 10W (e 15W subwoofer)
HDCP	si
USB ports	x6 (riproduzione multimediale / periferiche / memorizzazione – lato anteriore: 2x 2.0, lato destro: 3x 2.0, lato inferiore: 1x 2.0)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 8.0 dotato di browser web, file manager, unità cloud, WPS Office, ScreenSharePro e EShare per la connessione wireless con i dispositivi Windows (MiraCast) / iOS (AirPlay) / Android (ChromeCast)
WiFi	si (Modulo WiFi OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, supporto Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.0)
Hardware	CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, memoria RAM da 3GB, memoria interna da 32GB
Extra	OTA firmware update
Modalità kiosk	si
Tempo massimo di funzionamento non-stop	18/7
Media playback	si
Involucro (cornice)	metal

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
-------------------	------------------------------------

Pulsanti controllo	Alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remoto, connettore USB (2.0, 5V, 500mA)
Riduzione luce blu	si
Plug&Play	DDC2B
Garanzia	3 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale
Fanless	si
Montaggio VESA	800 x 600mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	100.000 ora (esclusa retroilluminazione)

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI, RS-232c
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Modulo WiFi (OWM002), Supporto a parete
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	400W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento


08 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (lot5,RoHS)
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	2204 x 1282 x 79mm
Box dimensioni L x H x P	2380 x 280 x 1483mm
Peso (netto)	70kg
Peso (lordo)	107.7kg
EAN code	4948570119189

DIMENSIONS : ProLite LE9845UHS

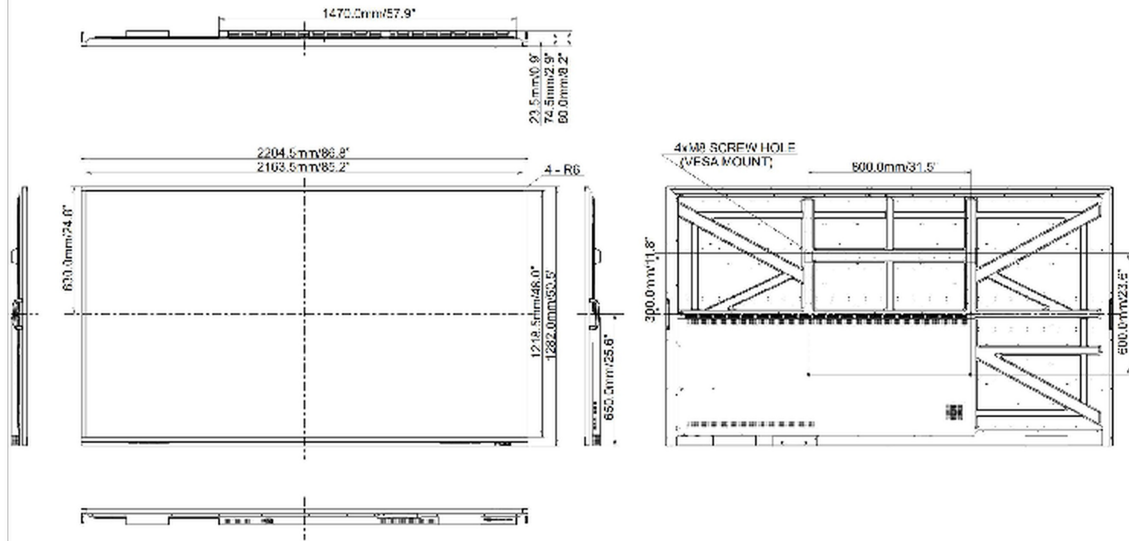

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED