



## 98" 4K UHD Profesyonel Digital Signage 7/24 Ekran (Yatay ve Dikey), Android OS, FailOver ve Intel® SDM slot

Performans ve güvenilirliğin görev açısından kritik olduğu ortamlar için ideal hepsi bir arada çözüm. iiyama ProLite LH9852UHS, 7/24 çalışma süresine sahip, 500 cd/m<sup>2</sup> yüksek parlaklıkta profesyonel geniş formatlı bir ekrandır. Yerleşik Android 8.0 işletim sistemi, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebileceğiniz ve uygulamaları doğrudan ona yükleyebileceğiniz anlamına gelir. Gömülü Nsign\* seçeneği, güçlü bir bulut tabanlı çözüm kullanarak birden çok ekranda bir dizi içerik oluşturmanıza ve planlamanıza olanak tanır. OPS PC Yuvası, tam esneklik, güvenlik ve kontrol için yerleşik PC seçeneği sunarken FailOver özelliği, içeriğinizin her zaman seçtiğiniz girişler aracılığıyla aktif olarak görüntülenmesini sağlar.

\*Nsign lisansı gereklidir – daha fazla bilgi için lütfen nsign giriş sayfamıza bakın.



### Sinyal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.



### Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	97.5", 247,7cm
Diyagonal	247,7cm
Panel	IPS, haze 1%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	1300:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16mm, 16mm, 16mm
Piksel aralığı	0.5622mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (DVI-I: VGA + DVI)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Dijital sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.2.2
USB portları	x2 (v.2.0)

## 03 ÖZELLİKLER

Entegre software	Android OS 8.0, EShare, FailOver
WiFi	(EW-7811UTC)
Hardware	CPU: MTK96B+MSB6000, CA73*2+A53*2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Ekstra	OPS PC yuvası, mikro SD kart yuvası
Anti görüntü koruma	evet
Video wall / daisy chain	Evet, (MST çıkışı)
Media playback	evet

## 04 GENEL

Kontrol düğmeleri	Güç, Sessiz, Giriş, Artı, Eksi, Yukarı, Aşağı, Menü
-------------------	---

## Kullanıcı kontrolleri

resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, kumlanma azaltma, gama seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, akıllı güç, aşırı tarama, resim sıfırlama), ekran (Yatay konum, Dikey konum, saat, saat) faz, yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, otomatik ayarlama, ekran sıfırlama), Ses (denge, tiz, bas, ses düzeyi, ses çıkışı, maksimum ses düzeyi, minimum ses düzeyi, sessize alma, ses kaynağı, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (açma durumu, panel kaydetme, RS232 yönlendirme, kaynaktaki önyükleme, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika sıfırlama), Yapılandırma 2 (OSD kapatma, OSD Yatay Pozisyon, OSD Dikey konum, döndürme, bilgi OSD'si, logo, monitör kimliği, ısı durumu, monitör bilgileri, DP sürümü, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş seçenek (IR kontrolü, güç LED ışığı, klavye kontrolü, döşeme, kapanma zamanlayıcısı, program, tek kablolu HDMI, tek kablolu HDMI kablo kapatma, FailOver, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, SDM ayarları, gelişmiş seçenek sıfırlama), Android ayarları (ağ k, tabela ekranı, uygulamalar, ekran, güvenlik, tarih ve saat, geliştirici seçenekleri, hakkında)

## 05 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	Vida delikleri için çıkartmalar

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	347W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	2193 x 1248 x 88.5mm
Kutu boyutları G x Y x D	2340 x 1692 x 301mm
Ağırlık (kutu hariç)	91.4kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	TBD.kg
EAN kodu	4948570119370

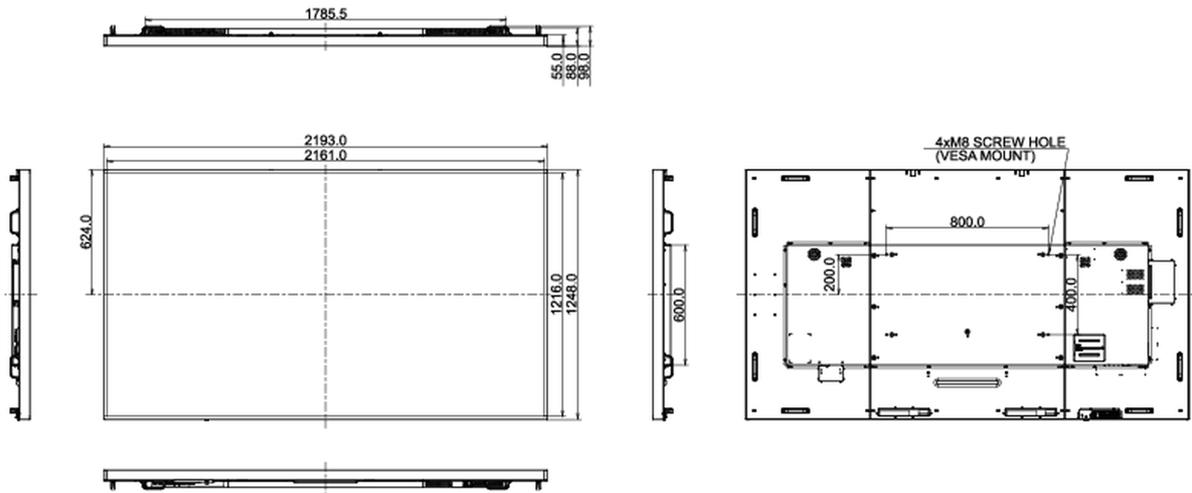

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED