



### 27" IPS monitor bez okvira sa tri strane, pogodan za postavljanje sa više monitora

Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XU2793HSU savršenim za postavljanje sa više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za fotografisanje i web dizajn.



#### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



#### Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez ivica sa tri strane
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.3114mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-style Boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Signal / Auto Podešavanje, + / Zvuk, - / Eco, Meni, Uključivanje
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, i-Style Boje, adv. kontrast, Eco, OD, X-Res tehnologija), podešavanja slike (automatsko podešavanje, sat piksela, faza, H. pozicija, V. pozicija, oštro i meko, aspekt ), podešavanja boja (gama, 6-osa, temperatura boje), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, jezik), ekstra (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, audio izvor, HDMI opseg, logo otvaranja, LED, informacije, jačina zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	21.5° gore; 3.5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	612 x 479.5 x 236mm
Dimenzije kutije Š x V x D	685 x 435 x 145mm
Težina (bez kutije)	4.6kg
Težina (sa kutijom)	6.2kg
EAN kod	4948570118823

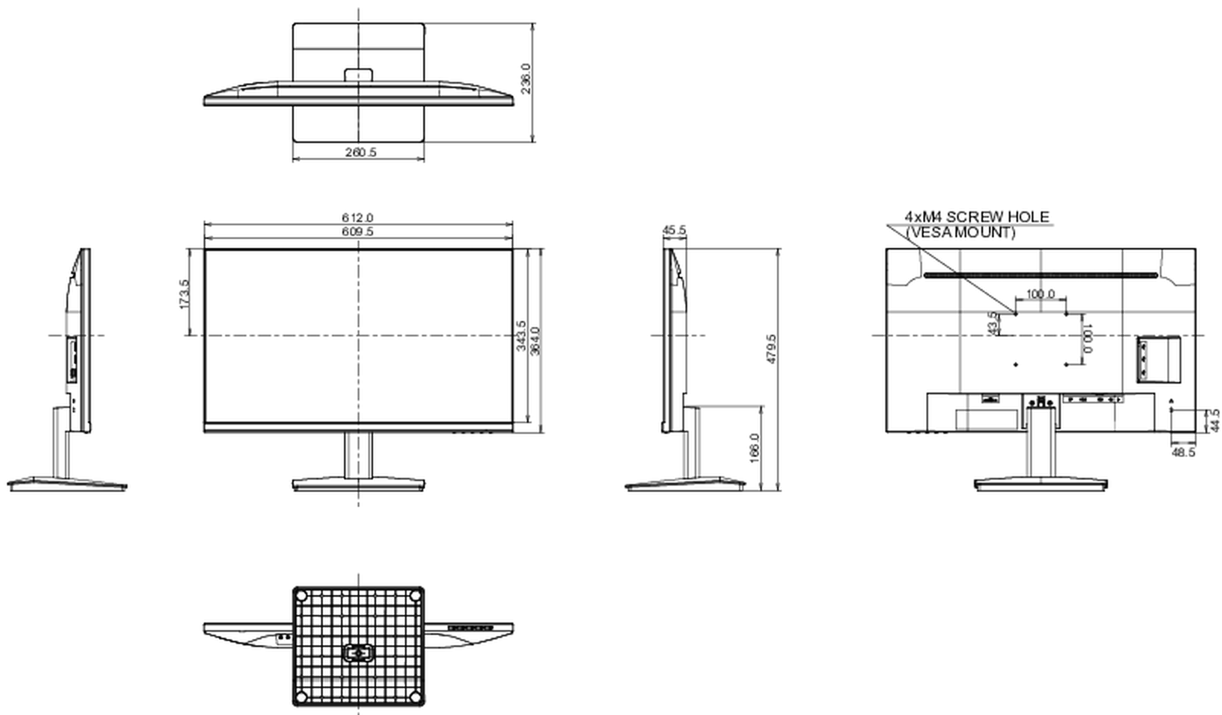

\* USB are available only for XU2793HSU.

