

### 32" Full HD profesyonel ekran

ProLite LE3240S, 32" Full HD, profesyonel ve fansız LED arkadan aydınlatmalı bir ekrandır. En yeni Ticari Sınıf VA panel teknolojisini içeren ekran, her açıdan mükemmel görüntüleme, yüksek parlaklık ve olağanüstü renk netliğini garanti eder. Çok çeşitli video ve ses girişleri, birden çok platformla uyumluluk sağlar. ProLite LE3240S, VESA duvar montajı kullanılarak kolay kurulum için hazırlanmıştır. Bu ekran, halka açık tabelalar, perakende, sergiler ve konferans merkezleri, POS/POI, kontrol odaları ve üretim tesisleri dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara uyacaktır.



#### VA

VA panel teknolojisi, standart TN teknolojisine göre daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.



#### USB Oynatma

Monitör, USB aygıtında veya dahili bellekte depolanan sunumların, videoların ve hemen hemen her tür içeriğin oynatılmasını destekler.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	31.5", 80cm
Diyagonal	80cm
Panel	VA, hafif mat yüzey, haze 2%
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	350 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	28 - 92kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	12mm, 12mm, 17mm
Piksel Aralığı	0.364mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (2.0)
Ses girişi	Mini jack x1 (VGA)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	evet
USB Portları	x1 (v.2.0 media playback)

## 03 ÖZELLİKLER

Media playback	evet
----------------	------

## 04 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Güç, Sessiz, Giriş, +, -, Yukarı, Aşağı, Menü
Kullanıcı kontrolleri	resim (resim modu, arka ışık, kontrast, parlaklık, kroma, faz, keskinlik, renk sıcaklığı, gürültü azaltma, film modu, dinlenme), ses (ses modu, tiz, bas, denge, surround, hoparlör, ses kaynağı, sıfırlama), ekran (PAP ayarı, ekran duvarı, görünüş, ekranı ayarla, dondur), ayar (dil, program, güç tasarrufu, kontrol ayarı, ağ ayarları, monitör kimliğini ayarla, HDMI kontrolü, gelişmiş, bilgi, tümünü sıfırla)

## 05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°)	-0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	power C7, HDMI, RS-232c
----------	-------------------------

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	tbd.W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	726.5 x 425.4 x 65.1mm
Kutu boyutları G x Y x D	818 x 547 x 139mm
Ağırlık (kutu hariç)	5.7kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	7,7kg
EAN kodu	4948570119486

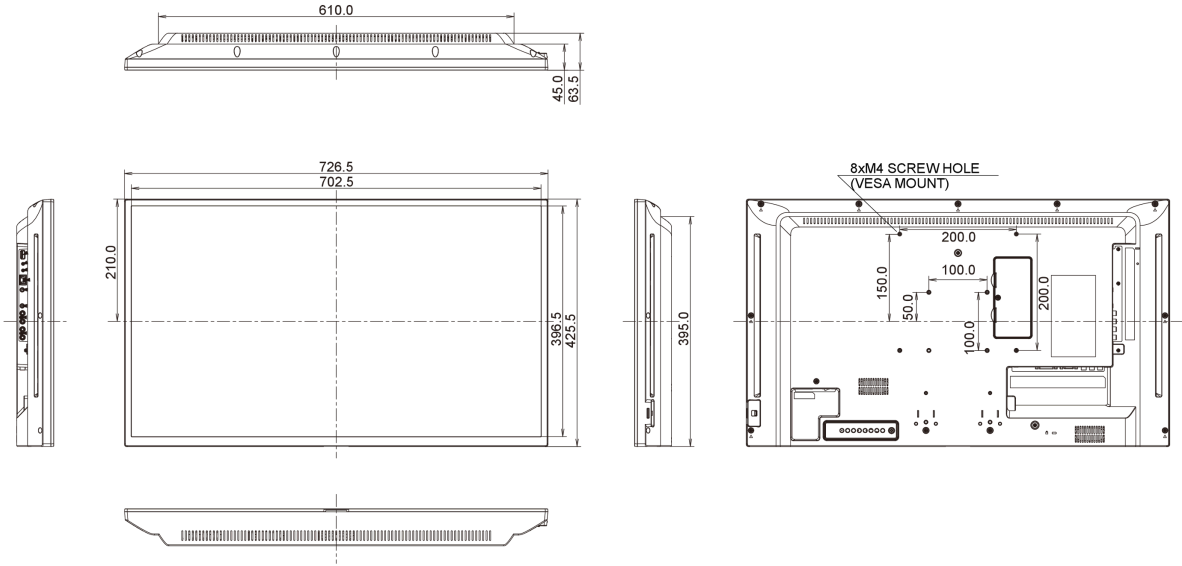

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED