

### ProLite LE4340S - profesionální velkoformátový displej 43" Full HD s přehráváním USB médií

ProLite LE4340S je 43" Full HD displej s profesionálním LED podsvícením a bez větráku. Začleněna je nejnovější Commercial Grade VA technologie panelu. Displej tak zaručuje vynikající zobrazení ze všech úhlů, vysoký jas a výjimečnou barevnou jasnost. Široká škála video a audio vstupů zajišťuje kompatibilitu s různými platformami. ProLite LE4340S je připraven pro snadnou instalaci pomocí VESA držáku na zeď. Tento displej bude vyhovovat pro obrovskou škálu aplikací včetně veřejných signage, maloobchodů, výstav a konferenčních center, POS / POI, dispečinků a výrobních zařízení.



VA

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



USB Playback

Monitor podporuje přehrávání prezentací, videí a téměř jakéhokoliv typ obsahu uloženého v zařízení USB nebo v interní paměti.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	43", 108cm
Panel	VA, haze 2%
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3 000:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	28 - 92kHz
Arbeitsfläche H x B	940.9 x 529.3mm, 37 x 20.8"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	12mm, 12mm, 15mm
Velikost bodů	0.49mm
Barva rámečku	černá, lesklá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x3 (2.0)
Audio input	Mini jack x1 (pro VGA)
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio Out	RCA (L/R) x1 Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1 IR smyčka x1
HDCP	ano
USB ports	x1 (2.0 media playback)

## 03 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	16/7
Přehrávání médií	ano
Rámeček	plastic

## 04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Nastavitelné parametry	obraz (režim obrazu, reset, podsvícení, kontrast, jas, odstín, barva, ostrost, pokročilé, formát a okraje), zvuk (zvukový režim, reset, basy, výšky, audio out, pokročilé), obecná nastavení (jazyk, monitor ID, režim ECO, automatické vyhledávání, hodiny, plánování, časovač vypnutí, automatické vypnutí, automatické nastavení, posun pixelů, nastavení ovládání, opening logo, tovární nastavení), nastavení sítě (zobrazení síťových nastavení, nastavení sítě, statická konfigurace IP, digitální vykreslování médií, wake on LAN, název sítě)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

<b>Orientace</b>	horizontální
<b>Bezventilátorový design</b>	ano
<b>VESA</b>	400 x 400mm
<b>Rozsah provozní teploty (-°/+°)</b>	-0°C - 40°C
<b>Rozsah teploty v klidu</b>	- 20°C - 60°C

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>Kabely</b>	napájecí, HDMI, RS-232c
<b>Příručky</b>	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
<b>Dálkové ovládání</b>	ano

## 07 POWER-MANAGEMENT


<b>Napájecí zdroj:</b>	interní
<b>Napájení</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Odběr energie:</b>	73W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 08 UDRŽITELNOST

<b>Předpisy</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
<b>Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	nad 0.1% olova

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

<b>Rozměry výrobku Š x V x D</b>	968 x 559.5 x 61mm
<b>Rozměry balení Š x V x D</b>	1070 x 696 x 159mm
<b>Váha (bez balení)</b>	8.7kg
<b>Váha (s balením)</b>	10.75kg
<b>EAN code</b>	4948570119493

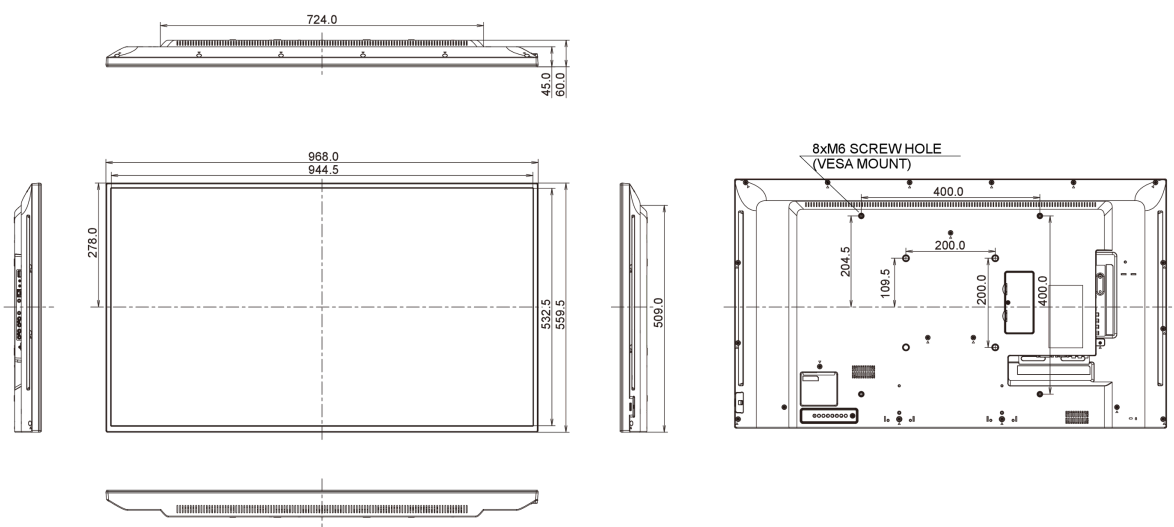

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED