



22" monitor s 10 dotykovými body a IPS maticí

ProLite T2251MSC-B1 je 22palcový Full HD multidotykový monitor (10 bodů dotyku) využívající kapacitní technologii a vybavený IPS maticí vynikající kvality. Panel poskytuje věrnou reprodukci barev a velmi široké pozorovací úhly. Stabilní základna nabízí širokou škálu nastavení polohy obrazovky. Díky tomu lze monitor umístit zcela naplocho a používat jej jako velký tablet. T2251MSC je displej navržený pro prodejní místa, interaktivní aplikace a aplikace digitálního značení.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Ultra thin bezel
Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.7cm
Panel	IPS Panel Technology LED
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	5M:1
Čas reakce (GTG)	7ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	24 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
Velikost bodů	0.248mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio input	Mini jack x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 2W
HDCP	ano

04 VLASTNOSTI

Zámek kláves OSD	ano
------------------	-----

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Nastavitelné parametry	auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD) input select, audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style color) information, manual image adjust (H./V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-Res technology) setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), memory recall
Výhoda	Kensington-lock™ připraven

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu	15° nahoru; 70° dolů
VESA	100 x 100mm
MTBF	50000 hours (bez podsvícení)

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

08 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	18W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	490.5 x 299.5 x 48mm
Rozměry balení Š x V x D	550 x 358 x 111mm
Váha (bez balení)	3.5kg
Váha (s balením)	5.2kg
EAN code	4948570119509

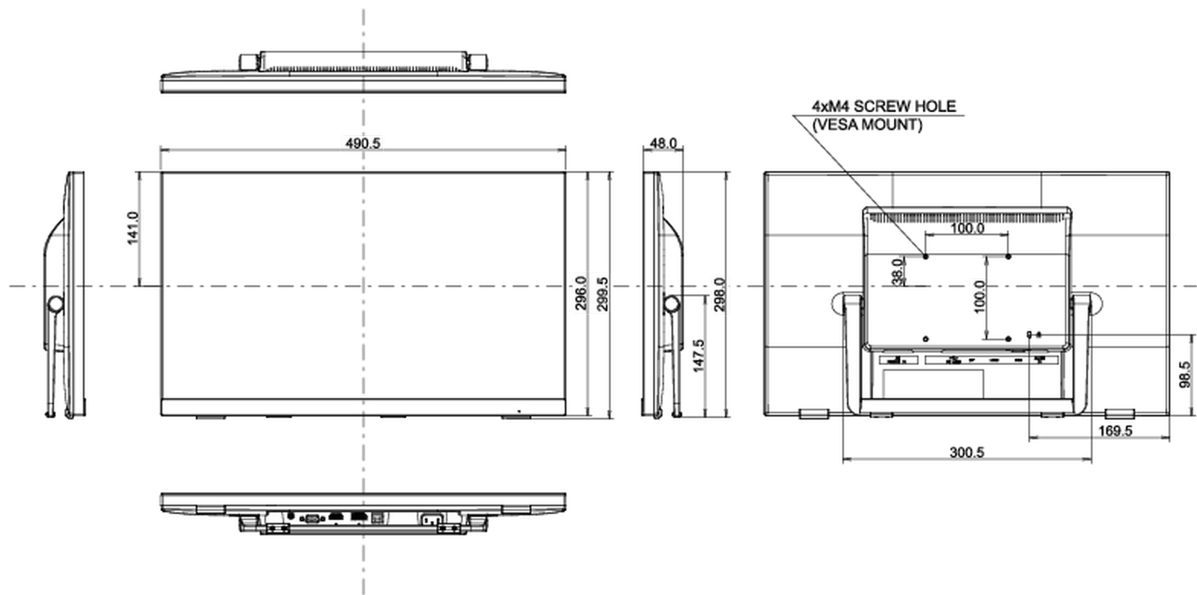

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED