




### 22" P-CAP 10pt multi-touch monitor featuring IPS panel technology

With its Full HD (1920x1080) resolution and accurate Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2251MSC-B1 delivers seamless and accurate touch response. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it a perfect choice for a vast array of interactive applications. The flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience. In addition, the edge-to-edge glass and ultra slim design creates an eye-catching finish. The ProLite T2251MSC-B1 is the ideal solution for interactive signage, instore retail, POS and interactive presentations.

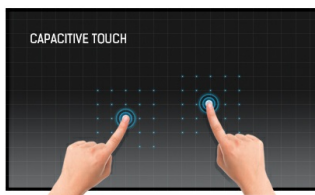

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Ultravékony káva
Átló	21.5", 54.7cm
Panel	IPS Panel Technology LED
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	5M:1
Válaszidő (GTG)	7ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	24 - 83kHz
Látható terület Sz x M	476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
Pixel magasság	0.248mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlból találhatók.

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio bemenet	Mini jack x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 2W
HDCP	igen

## 04 JELLEMZŐK

OSD billentyűzár	igen
------------------	------

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Felhasználói vezérlők	auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD) input select, audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style color) information, manual image adjust (H./V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-Res technology) setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), memory recall

Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Kérfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANIKUS

Hajlásszög	15° fel; 70° le
VESA állvány	100 x 100mm
MTBF	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	18W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	490.5 x 299.5 x 48mm
Doboz méretei Sz x H x M	550 x 358 x 111mm
Súly (doboz nélkül)	3.5kg
Súly (dobozzal)	5.2kg
EAN kód	4948570119509

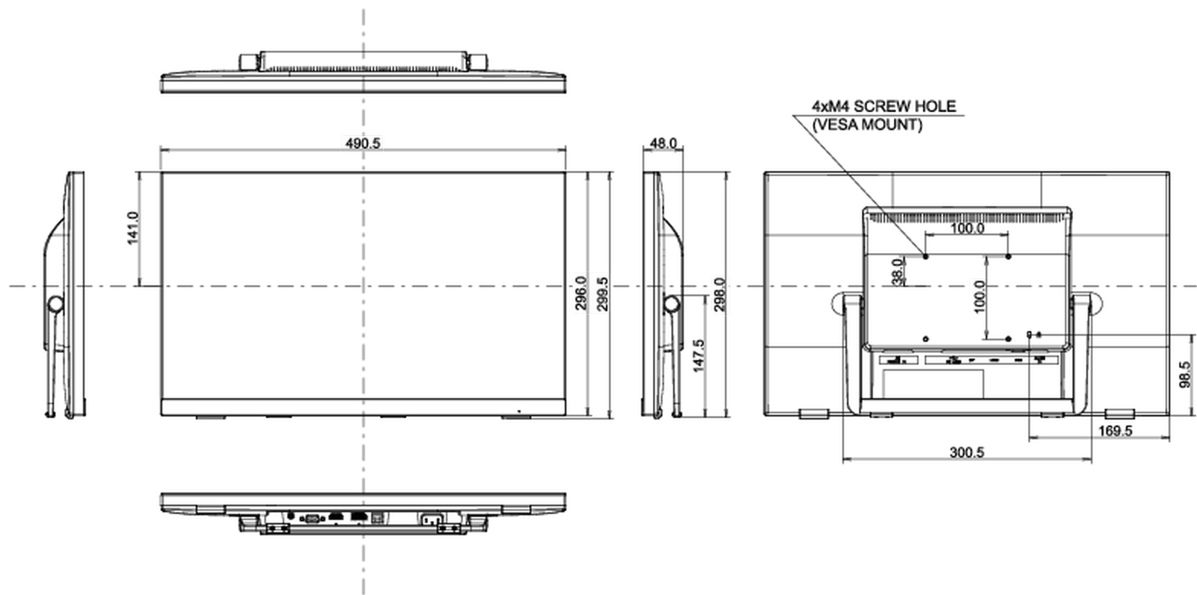

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED