



Погрузитесь в игру с изогнутым GB3467WQSU Red Eagle с FreeSync Premium


Вдохновленная изгибом человеческого глаза, изогнутая VA-панель радиусом 1500R с частотой обновления 165 Гц, откликом 0,4 мс (MPRT) и разрешением 3440x1440 гарантирует превосходное качество изображения, а также комфортный и очень реалистичный обзор.

Регулируемая по высоте подставка обеспечивает полную гибкость для идеального положения вашего экрана. Измените настройки экрана, используя предустановленные и настраиваемые игровые режимы, а также функцию Black Tuner для полного контроля над темными сценами и абсолютной детализации.



Изогнутый дизайн 1500R

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.

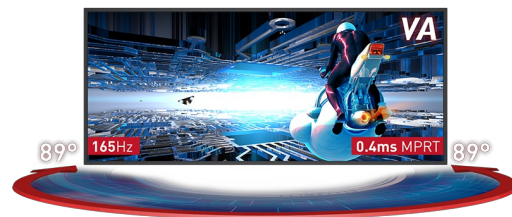

VA матрица с поддержкой частоты 165Hz и откликом 0.4ms (MPRT)

Превосходный коэффициент контрастности, четко видны все нюансы между светлыми и темными цветами, отличное время отклика движущегося изображения (MPRT) 0,4 мс с поддержкой частоты 165 Гц.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	34", 86.4см
Панель	VA LED, матовый
Изогнутый	1500R
Разрешение	3440 x 1440 @165Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	550 cd/m ²
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.4ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 160кГц
Видимая область Ш x В	797.22 x 333.72мм, 31.4 x 13.1"
Размер пикселя	0.232мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	joystick controller: Push (Menu), Up, Down, Left (i-Style Colour), Right (Blue Light Reducer) & buttons: Input, Volume+, Volume-, Power
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Угол наклона экрана	20° вверх; 3° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 50 - 60V, 100/240Гц
Потребляемая мощность	66W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	809.5 x 424.5 (554.5) x 275мм
Вес (без упаковки)	8.7кг
Weight (without stand)	6.6кг
EAN код	4948570118694

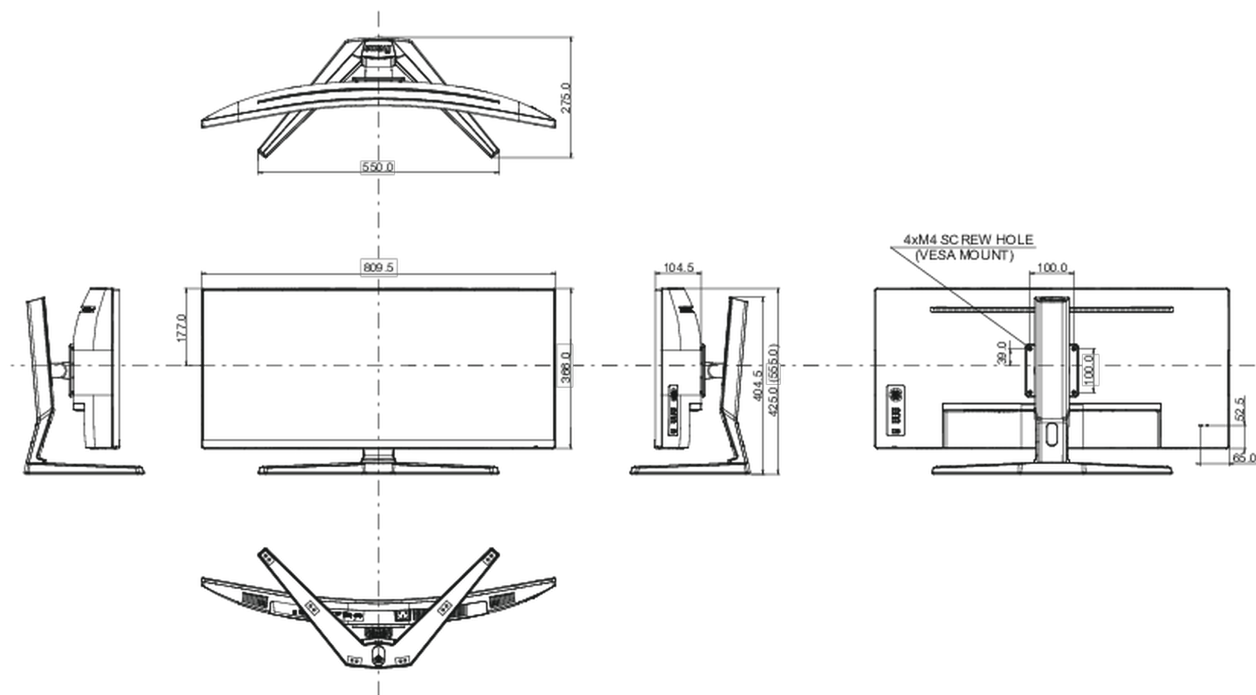

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED