iiyama

UC CAM120ULB-1

UNIFIED COMMUNICATIONS

Barre de conférence tout-en-un

Simplifiez vos réunions avec une solution de collaboration équipée d'une caméra 12MP, d'un microphone à 6 éléments et d'un haut-parleur 8W. La détection intelligente des visages, le suivi automatique et la localisation de la voix offrent des expériences de réunion fluides tandis que le zoom avant/arrière et jusqu'à 3 préréglages de position de caméra sont contrôlés avec la télécommande.

Un champ de vision à 120-degrés

Le champ de vision désigne la zone observable que l'on peut voir à travers l'objectif de la caméra. Cela traduit directement la quantité de votre espace de réunion qui sera visible pour les participants à distance. Un champ de vision à 120-degrés signifie que vous ne louperez rien de votre réunion.

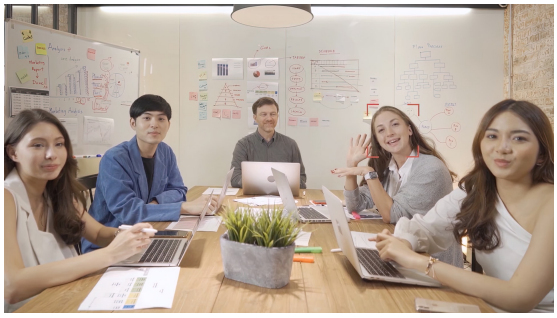

Cadrage automatique

Avec la détection intelligente des visages et la localisation de la voix, la caméra suit la personne qui parle et passe d'un présentateur à l'autre de manière fluide en s'adaptant au mieux à l'emplacement et au nombre de participants. Non seulement la caméra reconnaît et zoome sur les participants à la réunion, mais suit également les interlocuteurs lorsqu'ils se déplacent dans la salle.

Préréglages de la position de la caméra

3 préréglages de caméra prédéfinis combinés avec un zoom numérique x5 permettent de démarrer instantanément la réunion. Dirigez simplement la caméra vers votre point focal favori, sauvegardez-le et sélectionnez parmi les options enregistrées avec un seul bouton si nécessaire.

Son de qualité studio

Microphone à 6 éléments et haut-parleur 8W avec annulation d'écho adaptatif, suivi automatique, réduction du bruit, contrôle automatique du gain et déréverbération pour un son net et de haute-qualité, sans bruit de fond ni distorsion.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CAMÉRA

Pixels	12M
Résolution native	4K UHD
Résolutions supportées	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Champ de vision diagonal (dFoV)	120°
Mode Focus	fixé
Distance du focus	2m
Zoom	5x digital zoom
Cadrage automatique	oui
Nombre de positions de caméra prédéfinies	3

02 AUDIO

Nombre de microphones directionnels	6
Distance de prise de voix	8m
Annuleur d'écho adapatatif	oui
Suivi automatique	oui
Réduction du bruit	oui
Contrôle du gain automatique	oui
Déréverbération	oui
Haut-parleurs	1 x 8W

03 CONNECTIVITÉ

Camera	USB Type-C
Entrée/sortie audio	x1

04 ACCESSOIRES INCLUS

Montage mural	oui
Couverture anti espion	oui
Télécommande	oui (batteries inclus)
Adaptateur	oui

05 NORMES

Certifications	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	462 x 76 x 93mm
Dimensions de la boîte L x H x P	538 x 160 x 169mm
Poids (sans boîte)	1kg
Poids (avec boîte)	2.3kg
Code EAN	4948570032983

07 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés	UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M, UC SPK01L

GALERIE

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**