



65" 4K UHD Professional Digital Signage display met 700cd/m² hoge helderheid

Dit scherm met hoge helderheid levert dynamische en scherpe inhoud, ontworpen om uw publiek te verleiden en boeien.

De dunne rand en het commerciële scherm met een 4K UHD-resolutie (3840x2160), 700cd/m² en een contrastverhouding van 4000:1 zorgen voor levendige, gedetailleerde en sublieme beelden. Met de geïntegreerde Android 9.0 software kunt u het scherm eenvoudig aanpassen door er rechtstreeks applicaties op te installeren, wat het de perfecte keuze maakt voor Digital Signage en in-store communicatie.

De LH6570UHB is ontworpen om continu en 24 uur per dag te presteren en kan zowel liggend als staand worden geïnstalleerd en gebruikt. De 35mm totale diepte (indien gebruikt met de meegeleverde gepatenteerde beugels) betekent dat dit scherm discreet en elegant in alle omgevingen kan worden geïnstalleerd.



Zero-Gap Wandmontagebeugels

Stijl commerciële interieurs met Ultra Slim line-displays en beeld ze af als slimme kunstwerken, met behulp van de meegeleverde Zero-Gap-wandmontagebeugels.



Ultra Slim

Met 50 procent dieptebesparing ten opzichte van vergelijkbare modellen, kan het 35mm totale dieptedisplays discreet en elegant in alle ruimtes worden geïnstalleerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design | Thin bezel |
| Beelddiagonaal | 64.5", 164cm |
| Paneel | VA, haze 2% |
| Resolutie | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 700 cd/m ² |
| Statisch contrast | 4000:1 |
| Reactietijd (GTG) | 8ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Horizontale frequentie | 28 - 135kHz |
| Zichtbaar formaat | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 26.8" |
| Bezel breedte (zijanten, bovenkant, onderkant) | 12mm, 12mm, 12mm |
| Pixel pitch | 0.372mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Digitale video ingang | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Besturing IN | RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Audio uitgang | Mini jack x1 (3.5mm - stereo) |
| HDCP | v.2.3 |
| USB poorten | x2 (v.2.0) |

03 KENMERKEN

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Geïntegreerde software | Android OS 9.0 (Full HD), iiWare |
| Hardware | CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Geheugen: 3GB DDR4, Opslag: 32GB eMMC |
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7 |
| Anti-beeldretentie | ja |
| Media playback | ja |
| Behuizing (bezel) | metal |

04 ALGEMEEN

| | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/Uit schakelaar |

Gebruikersinstellingen

beeldinstellingen (helderheid, contrast, scherppte, zwartniveau, tint, kleur, geluidsreductie, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, slimme voeding, overscan, reset beeld), scherm (H-positie, V-positie, klok, klokfase, zoommodus, aangepaste zoom, auto aanpassen, reset scherm), audio (balans, hoge tonen, bas, volume, audio uit, maximum volume, minimum volume, dempen, audiobron, reset audio, audio uit synchr., instelling luidspreker), configuratie 1 (status inschakelen, paneelbesparing, RS232-routing, bron opstarten, WOL, reset configuratie 1, fabrieksreset), configuratie 2 (OSD uitsch., H-positie OSD, V-positie OSD, rotatie, informatie OSD, logo, monitor-ID, hitte status, monitorinformatie, DP versie, HDMI-versie, reset configuratie 2), geavanceerde optie (IR-regeling, LED-stroomlampje, toetsenbordregeling, tegels, uit-timer, planning, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, Failover, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, SDM instellingen, reset geavanc. optie), Android instellingen (netwerk, signage display, apps, weergave, beveiliging, datum & tijd, opties voor ontwikkelaars, info)

Plug&Play

DDC2B

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie

landscape, portrait

Fanless design

ja

VESA montage

400 x 400mm

Bedrijfstemperatuur

0°C - 40°C

Opslagruimte temperatuur

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 uren (exclusief backlight)

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender

Handleiding

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

Overige

Wandmontagebeugels, Stickers voor schroefgaten, Zelfklevende clips voor kabelbeheer

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding

extern

Stroomvoorziening

DC 24 V

Energieverbruik

150W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

G

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

1456 x 831 x 35mm

Doos afmetingen B x H x D

1640 x 970 x 190mm

Gewicht (zonder doos)

29kg


Gewicht (inclusief doos)

36kg

EAN code

4948570120512

ProLite LH6570UHB

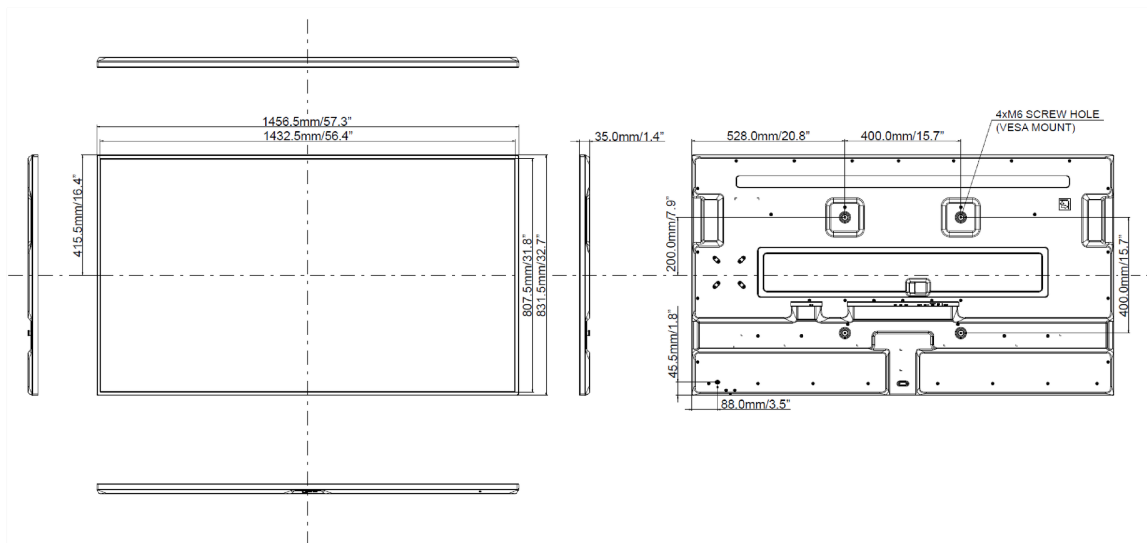

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED