

**55" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 24/7 radnim vremenom i 4K UHD rezolucijom i 800cd/m<sup>2</sup> visokim performansama osvetljenja**


Ovaj profesionalni ekran velikog formata visoke osvetljenosti od 800cd/m<sup>2</sup> sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160) pruža dinamičan i oštar sadržaj. Pružajući živopisne slike, ovaj ekran je savršen za okruženja u kojima su performanse i pouzdanost od ključne važnosti.

Dizajniran da radi neprekidno, LH5551UHSB se može instalirati i koristiti u pejzažnoj i portretnoj orijentaciji. Tanak okvir i komercijalni ekran se mogu montirati VESA sistemom za montiranje, a meni na ekranu se može kontrolisati pomoću oba kontrolna dugmeta i uz pomoć priloženog daljinskog upravljača. LH5551UHSB nudi kompanijama jednostavno i efikasno rešenje za privlačenje pažnje klijentima.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	54.6", 138.68cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	800 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC)
Horizontalna sinhronizacija	15 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	11.3mm, 11.3mm, 11.3mm
Razmak piksela	0.315mm
Boja okvra	crna, sjajna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz, RGB 444) DisplayPort x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (Φ3.5 stereo mini)
Digitalni izlaz signala	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, Daisy Chain)
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1 (Φ3.5 stereo mini)
HDCP	da
USB portovi	x1 (2.0 for service only, DC5V, 500mA)

## 03 KARAKTERISTIKE

Dodatno	Intel® SDM-L
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Kućište (okvir)	metal

## 04 OPŠTE

OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

## 05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
VESA montiranje	100 x 100mm, 400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova

50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, HDMI, RS-232c

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Daljinski upravljač

da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

## 08 ODRŽIVOST

Propisi

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


1236.5 x 707.5 x 64.5mm

Težina (bez kutije)

26kg

EAN kod

4948570118410

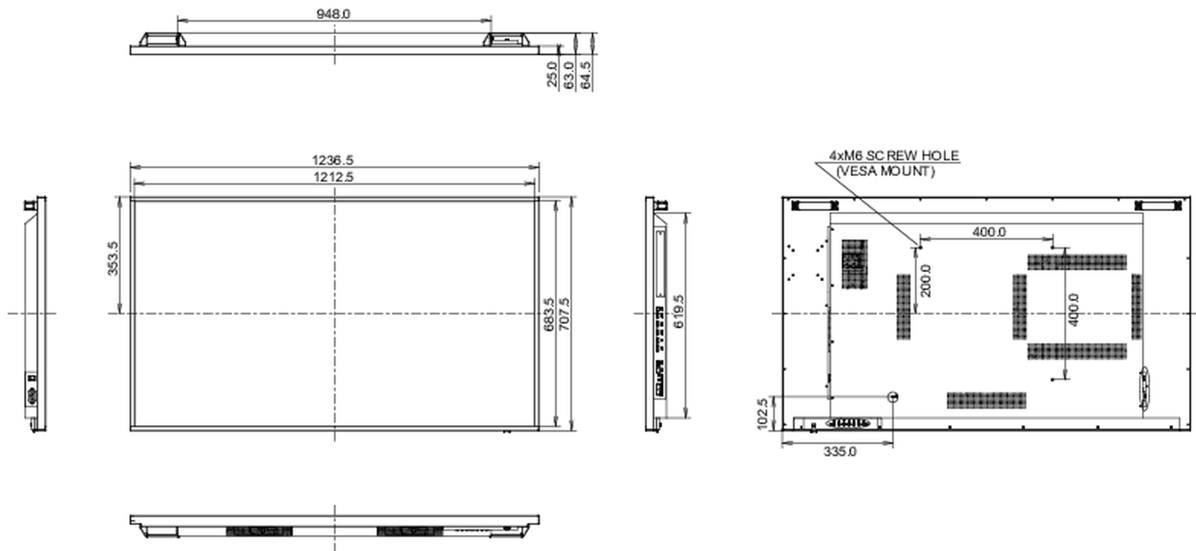

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.