



IPS monitor od 24" sa USB-C priključkom

Opremljen sa USB-C konektorom, XUB2492HSC Vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor korišćenjem samo jednog kabla za napajanje i punjenje baterije Vašeg laptop računara preko monitora.

IPS matrica nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Funkcija redukcije plavog svetla sa LCD tehnologijom bez treperenja smanjuje naprezanje očiju i nudi ugodnije iskustvo gledanja. Isporučen sa postoljem podesivim po visini i funkcijom okretanja, XUB2492HSC Vam omogućava da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim potrebama.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



USB-C

Sa jednim kablom možete puniti laptop, povezati video (DP-alt režim) i povezati se sa svojim perifernim uređajima preko ugrađenog USB 3.0 HUB-a.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez rama na 3 strane
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapiksela Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Isporuka snage 65W)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni/Selektovanje, +/Pojačavanje, -/ECO, Izlaz, Ulaz
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plave svetlosti, ACR, OD), boja (temperatura boje, korisnička podešavanja, boja i-style), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, rotacija OSD-a, OSD vreme), jezik, opoziv, ostalo (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, USB BC, MST, informacije o ekranu), izbor ulaza (izvor ulaza), audio (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima	da
Opseg radne temperature	5°C - 35°C

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm
Dimenzije kutije Š x V x D	688 x 400 x 196mm
Težina (bez kutije)	5.4kg
Težina (sa kutijom)	7.2kg
EAN kod	4948570117888

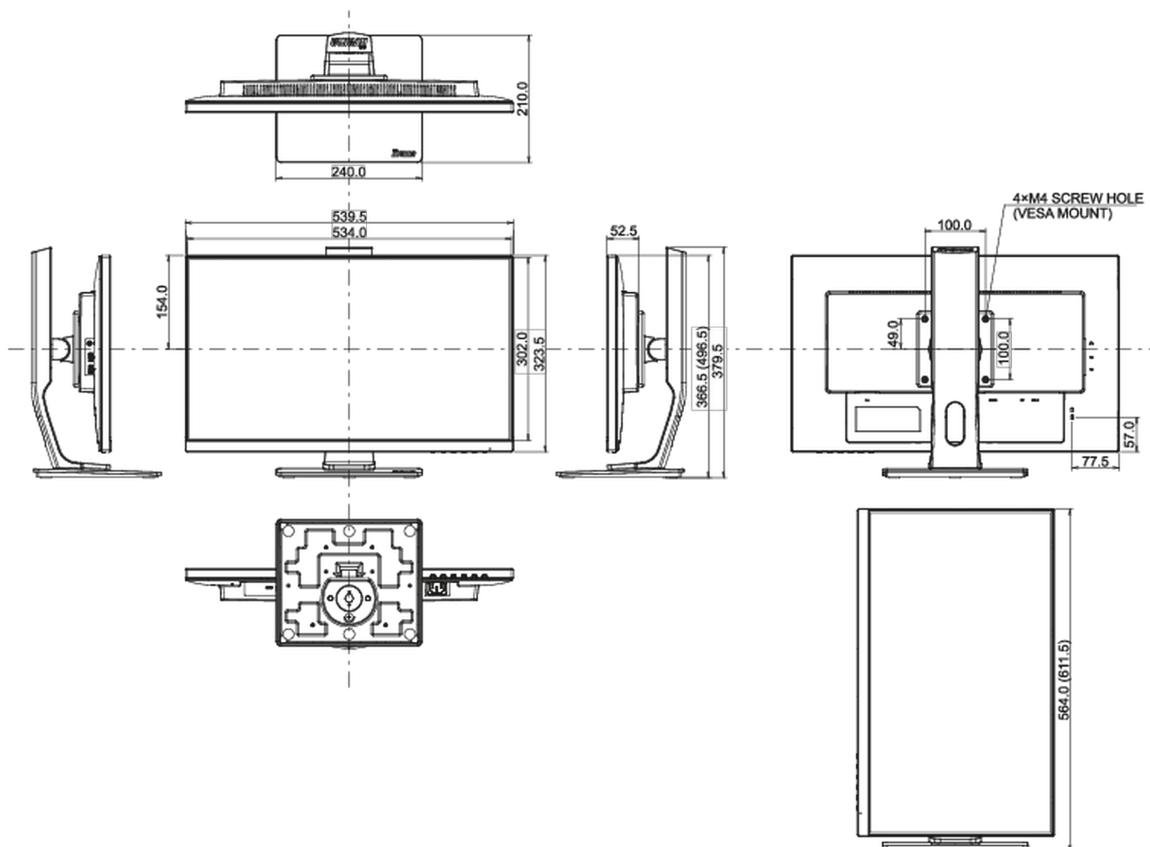

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED