



27" WQHD IPS technology panel with an ergonomic stand and USB-C Connectivity

Supplied USB Type-C connectivity, the XUB2792QSC allows you to simplify your workspace by using a single cable to connect, power (65W power delivery) and charge the notebook from the monitor, providing the foundation for hybrid office spaces. The IPS LCD panel technology and WQHD (2560x1440) resolution, offers noticeably sharper images, excellent colour performance, wide viewing angles, making this ideal for productivity solutions, demanding office applications as well as CAD. Equipped with speakers, headphone socket, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic height adjustable stand for optimal user comfort. Including TCO conformity, and ultra-low power consumption, makes this XUB2792QSC an ideal display for the modern environmentally conscious, yet productive workplace.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Natív felbontás	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 120kHz
Látható terület Sz x M	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.233mm
Szín	mat, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
USB-C	x1 ((Power delivery 65W))
HDCP	igen
Hangszórá csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, Up/ Volume, Down/ ECO, Exit, Input
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, MST, USB, RGB Range, information), input select, audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI, DP, USB-C
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	21W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	613.5 x 412.5(542.5) x 230mm
Doboz méretei Sz x H x M	692 x 198 x 490mm
Súly (doboz nélkül)	7.5kg
Súly (dobozzal)	9.3kg
EAN kód	4948570117932

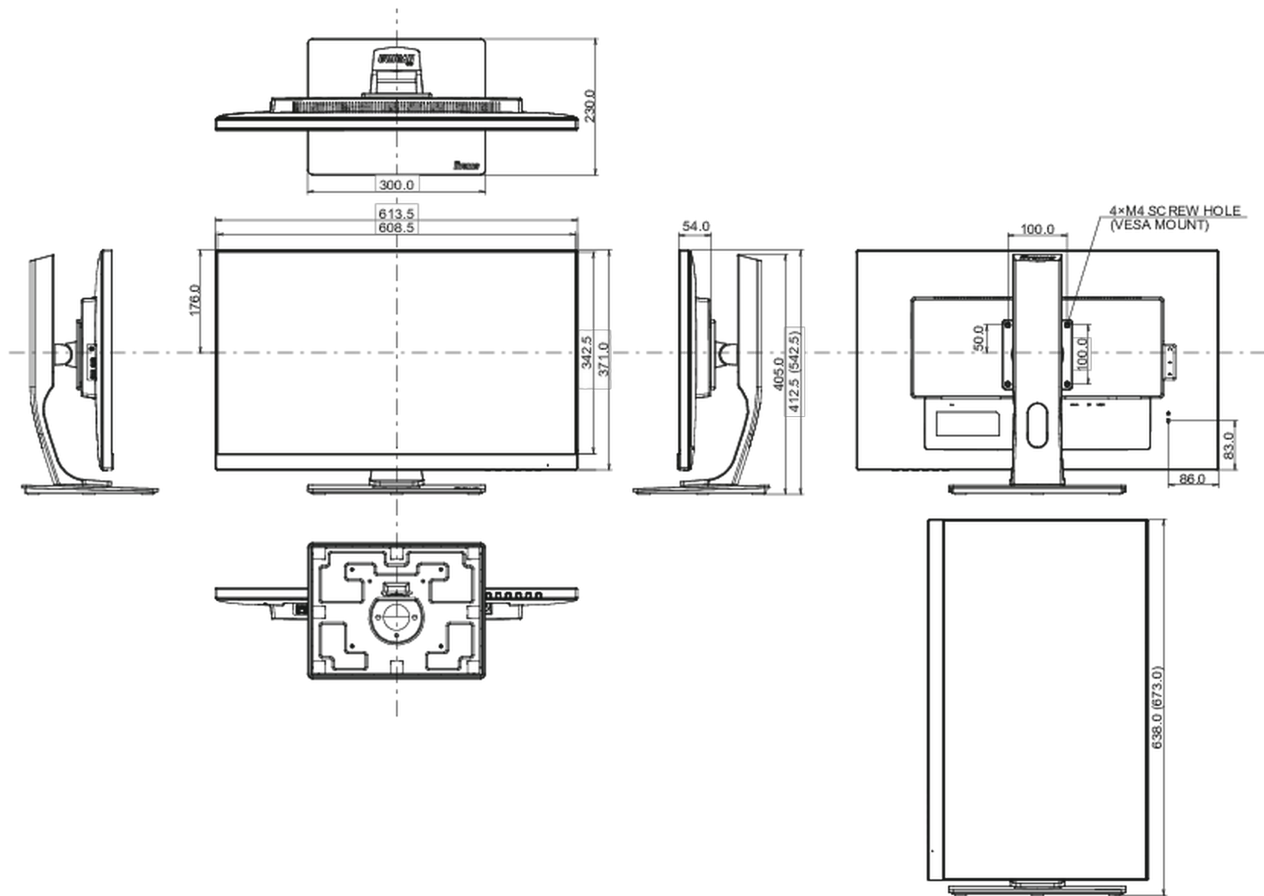

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED