



## Uwolnij cały swój potencjał gracza dzięki G2770QSU Red Eagle z matrycą Fast IPS

Zdobądź przewagę nad konkurencją, aby uwolnić cały swój potencjał gracza dzięki 27-calowemu G2770QSU z 0.5ms MPRT i częstotliwością odświeżania 165Hz. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium Pro możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy zapominając zarazem o smużeniu lub rozmyciu obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zaciemionych obszarach, a panel w technologii IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu.



Fast IPS

Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.5 ms.



TECHNOLOGIA FREESYNC™ PREMIUM PRO

Ten monitor obsługuje zawartość HDR z szeroką gamą kolorów i poziomów jasności. Niskie opóźnienie wejścia i kompensacja małej liczby klatek na sekundę eliminują problem rwania lub przycinania obrazu przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę.

## 01 OBRAZ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Przekątna                         | 27", 68.5cm  |
| Panel                             | Fast IPS, matowe wykończenie                                       |
| Rozdzielczość fizyczna            | 2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)               |
| Format obrazu                     | 16:9   |
| Jasność                           | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast statyczny                | 1000:1   |
| Kontrast ACR                      | 80M:1  |
| Czas reakcji (MPRT)               | 0.5ms  |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 16.7mln 8bit   |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 242kHz  |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"                                      |
| Plamka                            | 0.233mm  |
| Kolor                             | matowa, czarny   |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wejście sygnału     | HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB             | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))  |
| HDCP                | tak   |
| Wyjście słuchawkowe | tak   |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak   |
| Flicker free                      | tak   |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | FreeSync Premium Pro - HDMI: 2560 x 1440 @40-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-165Hz   |
| HDR                               | 400   |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Przyciski                         | Zasilanie, Menu / Wybierz, +/- Głośność, -/ ECO, Wyjście, Wybór wejścia   |
| Parametry regulowane              | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, red. nieb. światła, głębia czerni, saturacja kolorów, MBR, gamma ), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style colour, technologia X-res, ostre i miękkie, zakres RGB, tryb wyświetlania video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium Pro, LED), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 2W  |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANICZNE

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Zakres regulacji           | pochył                   |
| Kąt pochylenia             | 21.5° w górę; 3.5° w dół |
| Standard VESA              | 100 x 100mm              |
| System zarządzania kablami | tak                      |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe

skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

35W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej  
(Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.


614 x 442 x 239mm

Waga (bez pudła)

4.4kg

Kod EAN

4948570121069

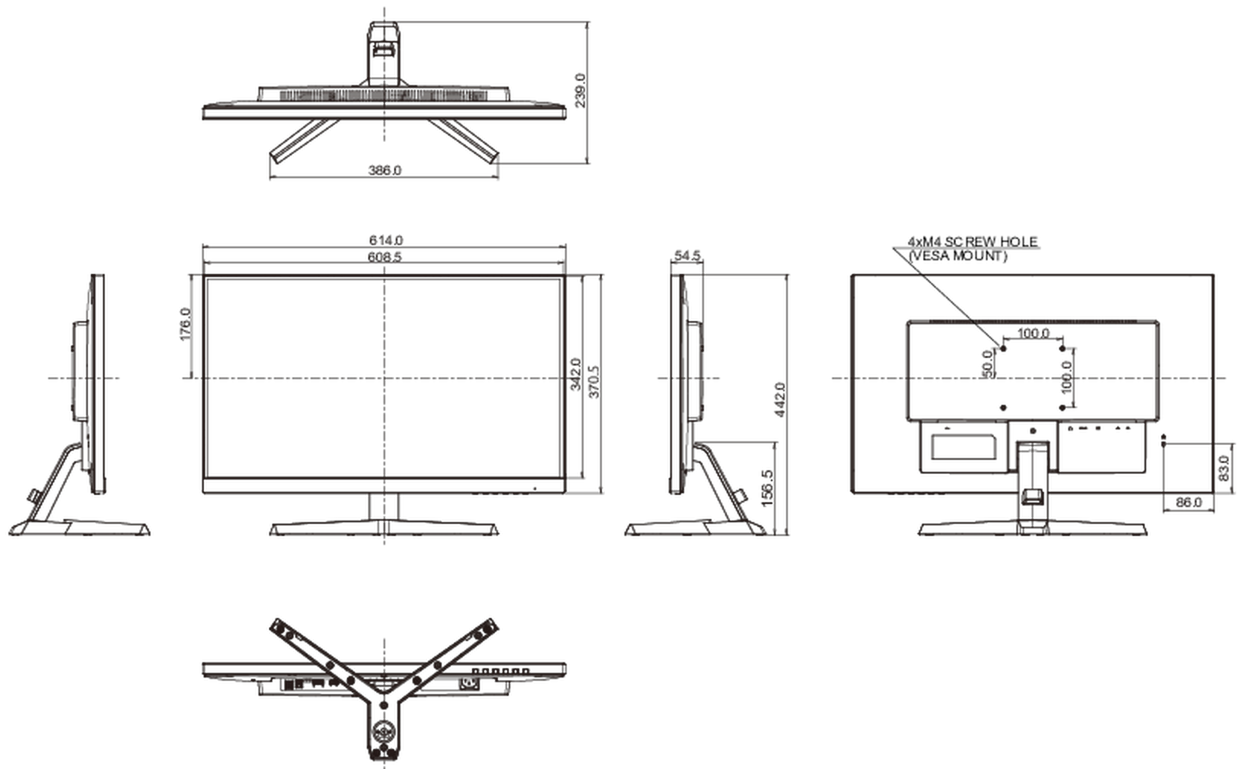

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.