21.5" (54.5 cm) Full HD Monitor mit VA-Panel- und FreeSync-Technologie

Der ProLite X2283HSU-B1 garantiert eine präzise und konsistente Farbwiedergabe bei breiten Betrachtungswinkeln. Der Monitor ist ausgestattet mit Lautsprechern, einem Kopfhöreranschluss, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einem 2-Port-USB-Hub und einer Blaulicht-Reduzierungsfunktion. Außerdem ist er kompatibel mit den Monitorhalterungen von iiyama und damit ideal für Multi-Monitor-Setups. Mit einer Reaktionszeit von 1ms und FreeSync eignet sich dieser Desktop-Monitor für Home-Office-Umgebung und Casual Gaming.

Die TCO-Konformität und ein extrem geringer Stromverbrauch machen diesen Monitor ideal für eine moderne und umweltbewusste Anwendung für Unternehmen, Universitäten und Behörden.

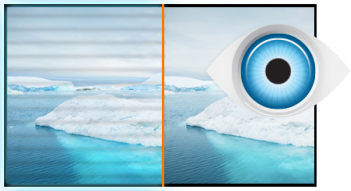

FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

OverDrive ON / OFF

Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	21.5", 54.5cm
Panel-Technologie	VA LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrastverhältnis	3 000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Pixelabstand	0.249mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	ja
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	22° nach oben; 4° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungaufnahme	17W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	X2283HSU-B1 H
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	500 x 365 x 183.5mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	565 x 128 x 394mm
Gewicht (ohne Verpackung)	3.1kg
Gewicht (inkl Verpackung)	4.5kg
EAN code	4948570120697

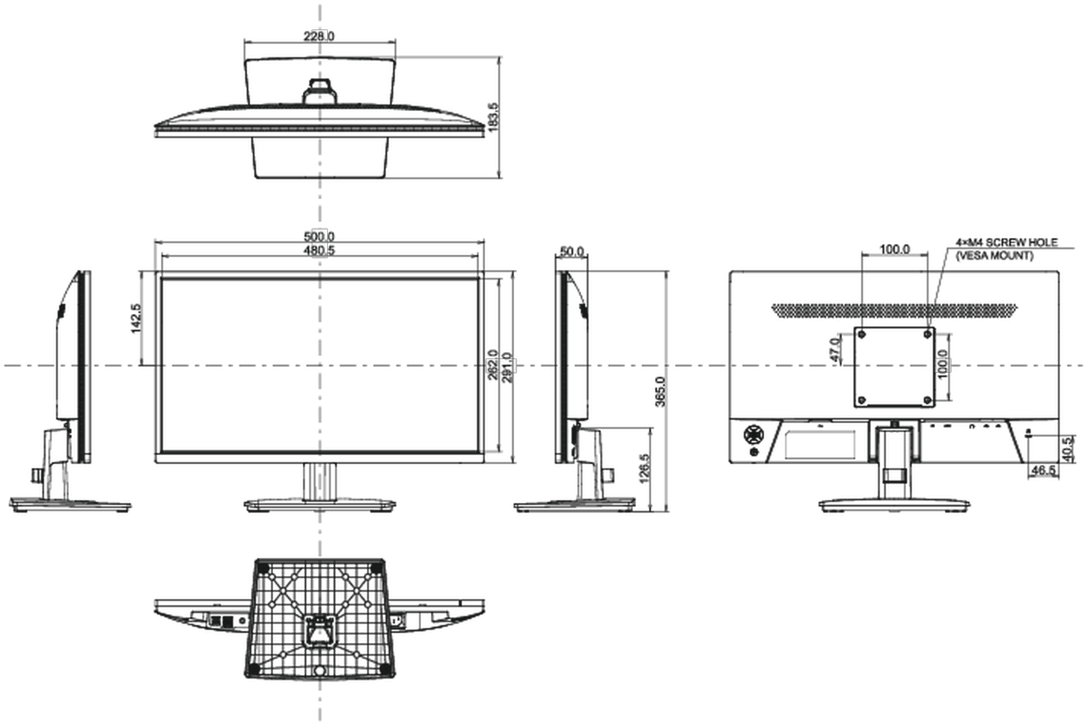

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED