



## 21,5” Full HD monitor sa VA panelom i FreeSinc tehnologijom

ProLite X2283HSU-B1 je ekran od 21,5” sa VA panelom koji garantuje preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Monitor je opremljen zvučnicima, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, USB čvorištem sa 2 porta, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i kompatibilan je sa iiyama desktop nosacima kao rešenje za produktivnost na više ekrana. Sa vremenom odziva od 1 ms i FreeSinc-om, ovaj desktop monitor je pogodan za kućne kancelarije i ležerno provođenje vremena uz video igre.

Usklađenost sa TCO i ultra-niska potrošnja energije ispunjavaju najbolje standarde za ekološki svesne poslovne korisnike, univerzitete i vladine agencije.



### Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.



### OverDrive ON / OFF

Kad se prikazuju vrlo brze grafike, slika Vašeg monitora može postati nejasna. Uključivanjem funkcije OverDrive to ćete ukloniti.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	21.5", 54.5cm
Panel	VA LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3 000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Razmak piksela	0.249mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
-----------	---------

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Sertifikovan

X2283HSU-B1 H

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

500 x 365 x 183.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

565 x 128 x 394mm

Težina (bez kutije)


3.1kg

Težina (sa kutijom)

4.5kg

EAN kod

4948570120697

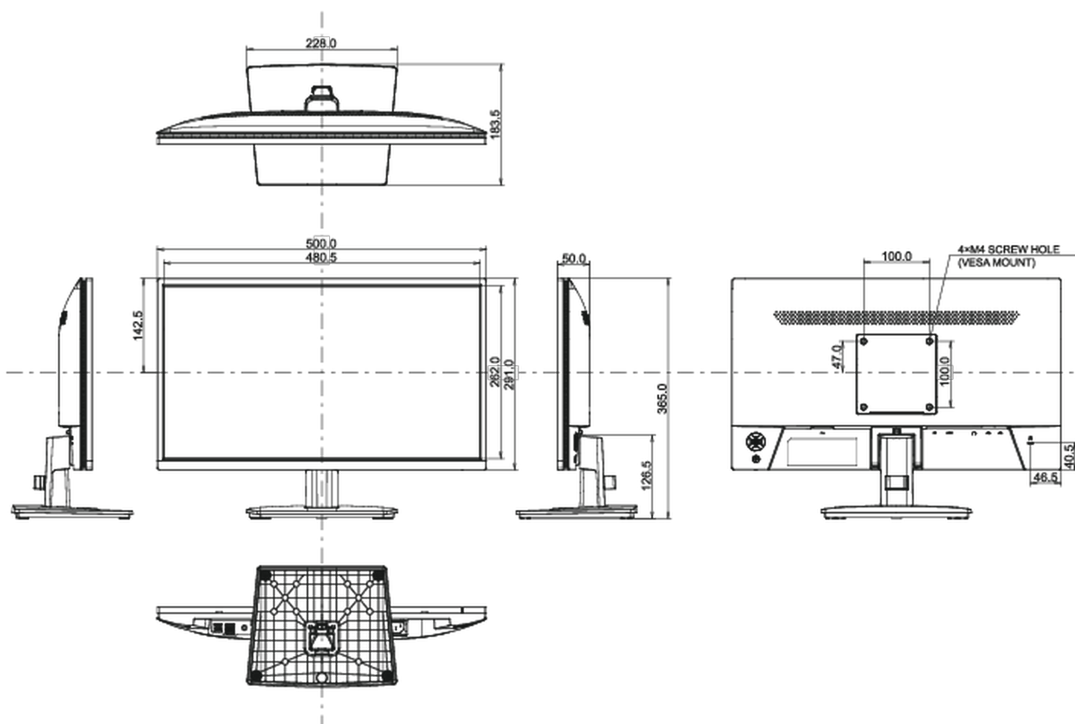

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED