




VA Panel ve FreeSync özellikli 21,5" Full HD monitör

ProLite X2283HSU-B1, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimini garanti eden bir VA panele sahip 21,5 inçlik bir ekrandır. Monitör, hoparlörler, kulaklık soketi, HDMI ve DisplayPort bağlantıları, 2 bağlantı noktalı bir USB-Hub, göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışık azaltma işlevi ile donatılmıştır ve çoklu ekran üretkenlik çözümleri için iiyama masaüstü kolları ile uyumludur. 1 ms tepki süresi ve FreeSync özelliğine sahip bu masaüstü monitör, ev ofis ortamı ve gündelik oyunlar için uygundur.

TCO uyumluluğu ve ultra düşük güç tüketimi, çevreye duyarlı iş kullanıcıları, üniversiteler ve devlet kurumları için en iyi standartları karşılar.



Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.



OverDrive ON / OFF

Çok hızlı grafikler görüntülediğinde, monitörünüz bazen bulanıklaşabilir. OverDrive özelliğini açmak bunu ortadan kaldıracaktır.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	21.5", 54.5cm
Diyagonal	54.5cm
Panel	VA LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Statik kontrast	3 000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (MPRT)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 85kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Piksel aralığı	0.249mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersiz	evet
Adaptive Sync desteği	evet
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Eğim açısı	22° yukarı; 4° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	17W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	TCO Certified, , , , , , , , , , ,
TCO Certified	X2283HSU-B1 H

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D 500 x 365 x 183.5mm

Kutu boyutları G x Y x D 565 x 128 x 394mm

Ağırlık (kutu hariç) 3.1kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 4.5kg

EAN kodu 4948570120697

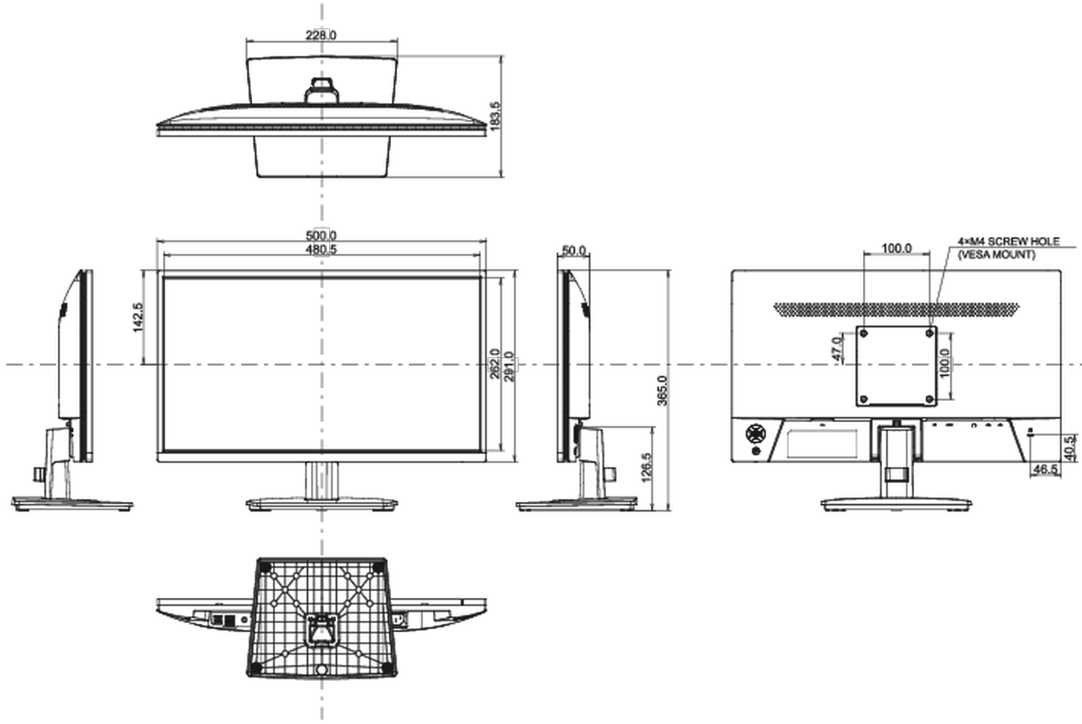

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED