



### Monitor Full HD de 24" con panel VA

El Prolite XU2494HSU con un panel LCD VA proporciona una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. Con un elegante bisel delgado, el monitor sería una opción ideal para configuraciones multimonitor, compatible con cualquier accesorio de brazo de monitor doble o triple de iiyama para configuraciones de espacio de trabajo a medida. Equipado con altavoces, concentrador USB 3.0 de 2 puertos, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort y una función de reducción de la luz azul reducir la fatiga ocular, hacen que este monitor XU2494HSU-B2 de 24" sea ideal para cualquier aplicación de oficina o doméstica.



VA

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diseño                      | 3 lados sin bordes  |
| Diagonal                    | 23.8", 60.5cm   |
| Pantalla                    | matriz VA, acabado mate   |
| Resolución nativa           | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)   |
| Resolucion nativa           | 75Hz  |
| Relación de aspecto         | 16:9  |
| Brillo                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Contraste estático          | 3000:1  |
| Contraste avanzado          | 80M:1   |
| Tiempo de respuesta (GTG)   | 4ms   |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)  |
| Sincronización horizontal   | 30 - 85kHz  |
| Área de visualización h x v | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"   |
| Pixel pitch                 | 0.275mm   |
| Colour                      | mate, negro   |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada     | HDMI x1<br>DisplayPort x1               |
| USB HUB                 | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP                    | si                                      |
| Conector de auriculares | si                                      |

## 03 CARACTERISTICAS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Reductor de luz azul     | si  |
| Flicker free             | si  |
| Extra                    | i-style Colour  |
| OSD idioma               | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Controles                | Botón de navegación: Hacia adelante (Color i-Style/Reducción de luz azul), Hacia atrás (Seleccionar fuente de entrada), Izquierda (Eco), Derecha (Volumen)  |
| Los controles de usuario | ajuste de la imagen (brillo, contraste, ECO, reducción de la luz azul, contraste avanzado, OD), ajustes del color (temperatura del color, preajuste del usuario, color i-Style), OSD (posición H., posición V, tiempo de espera del OSD), idioma, reinicio, varios (alto y bajo, ajuste del modo de vídeo, logotipo de inicio, optimización RGB, información), selección de la entrada (fuente), ajustes de audio (volumen, silencio) |
| Altavoces                | 2 x 2W  |
| Comodidad                | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Soporte de altura regulable  | inclinación          |
| Ángulo de inclinación        | 22° arriba; 4° abajo |
| Montaje VESA                 | 100 x 100mm          |
| Sistema de gestión de cables | si                   |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

|       |  |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI               |
| Otro  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno   |
| Fuente de alimentación           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| Gestión de energía               | 19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

|  |  |
|--|--|
| Certificados   | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | E  |
| REACH SVHC   | por encima de 0.1% de plomo  |

## 08 DIMENSIONES / PESO

|   |                     |
|---|---------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 540 x 400.5 x 200mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 613 x 125 x 403mm   |
| Peso (sin caja)                               | 3.2kg               |
| Peso (con caja)                               | 4.0kg               |
| Código EAN                                    | 4948570120819       |

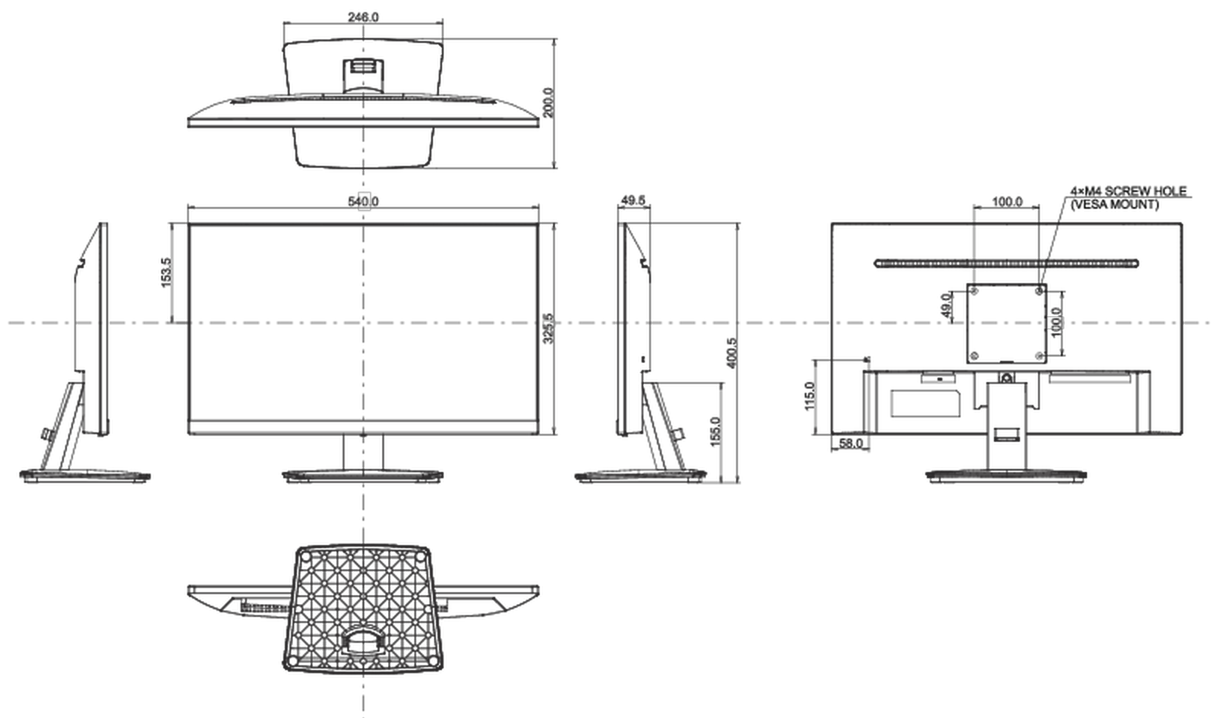

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED