



## Yüksekliği ayarlanabilir ayaklı VA panelli 24" Full HD monitör

VA panelli ProLite XUB2494HS, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sağlar. Şık ince çerçeveli monitör, gelişmiş üretkenlik için çoklu monitör kurulumları için ideal bir seçim olacaktır. Hoparlörler, kulaklık soketi, HDMI ve DisplayPort bağlantıları, göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışık azaltma işlevi ve optimum kullanıcı konforu için ergonomik 150 mm yüksekliği ayarlanabilir ayak ile donatılan bu 24" XUB2494HS-B2 ekranı her türlü ofis veya ev ofis uygulaması için ideal hale getirir.



VA matrix

VA panel teknolojisi, standart TN teknolojisine göre daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.



Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Diagonal	23.8", 60.5cm
Diyagonal	60.5cm
Panel	VA matrix, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	3000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 85kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Piksel aralığı	0.275mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Ekstra	i-style Colour
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, display information), input select (source), audio settings (volume, mute)
Hoparlör	2 x 2W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	150mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	23° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI
----------	-----------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

19W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

540 x 373.5 (523.5) x 224.5mm

Kutu boyutları G x Y x D

685 x 125 x 403mm

Ağırlık (kutu hariç)


4.8kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

5.7kg

EAN kodu

4948570120802

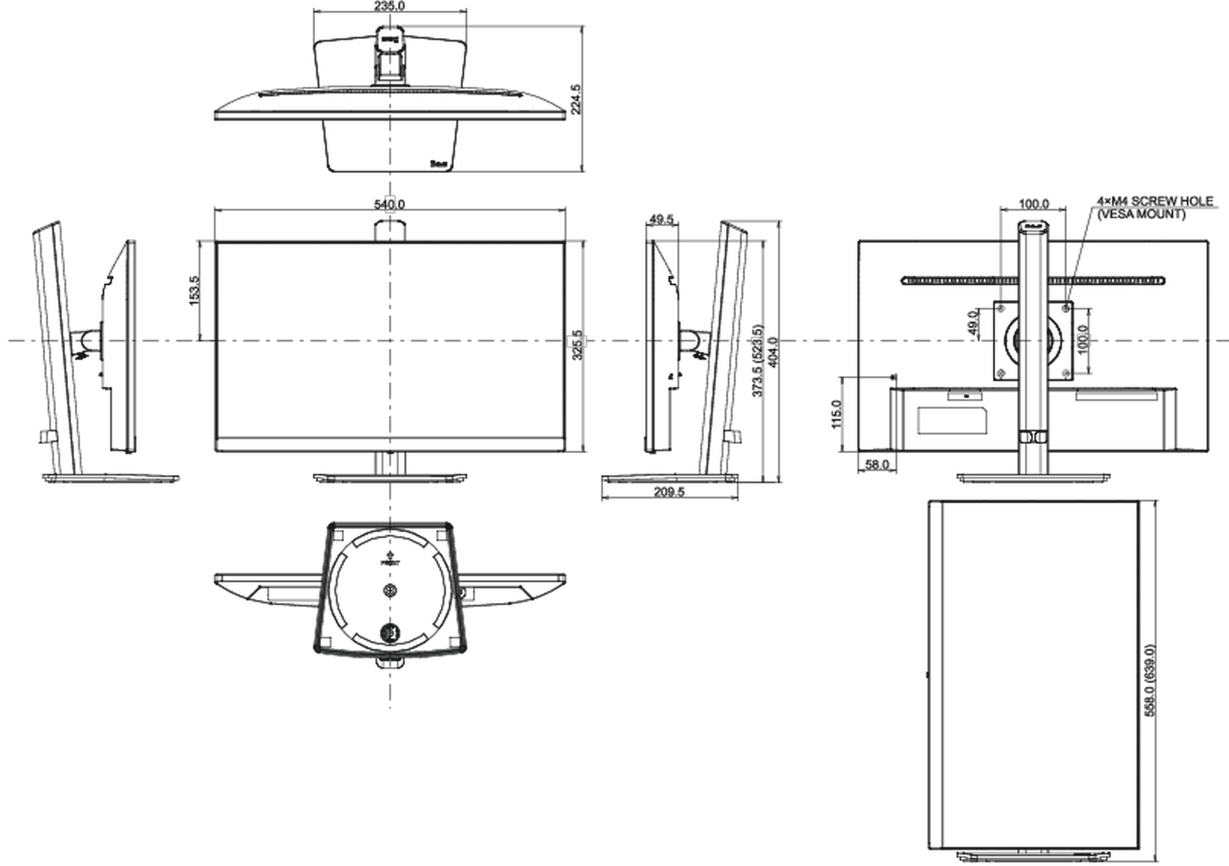

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED