



### 24" Full HD monitor with VA panel with height adjustable stand

The ProLite XUB2494HS with VA panel ensures accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. With a stylish slim bezel, the monitor would make an ideal choice for multi-monitor setups for enhanced productivity. Equipped with speakers, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, make this 24" XUB2494HS-B2 display ideal for any office or home office application.



#### Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



#### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Дизайн                           | 3-side borderless  |
| Диагональ                        | 23.8", 60.5см  |
| Панель                           | VA matrix, matte finish  |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD)                                  |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 3000:1   |
| Расширенная контрастность        | 80M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 4мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7млн (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 85кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 527 x 296.5мм, 20.7 x 11.7"  |
| Размер пикселя                   | 0.275мм  |
| Colour                           | матовый, чернить   |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Вход сигнала         | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                 | да                        |
| Разъем для наушников | да                        |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да  |
| Flicker Free LED             | да  |
| Extra                        | i-style Colour  |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Кнопки управления            | Joystick Controller: Forward (i-Style colour/Blue Light Reducer), Backward (Select Input Source), Left (Eco), Right (Volume)  |
| Настройки пользователя       | picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Колонки                      | 2 x 2Вт   |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Эргономика                  | высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны) |
| Настройка высоты (HAS)      | 150мм  |
| Вращение экрана (PIVOT)     | 90°  |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право   |
| Угол наклона экрана         | 23° вверх; 5° вниз   |
| Крепление VESA              | 100 x 100мм  |
| Креплени для кабелей        | да   |

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

|        |   |
|--------|---|
| Кабели | Питание, HDMI   |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 19W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|             |  |
|-------------|--|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| REACH SVHC  | свинца, превышает 0.1%   |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 540 x 373.5 (523.5) x 224.5мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 685 x 125 x 403мм             |
| Вес (без упаковки)        | 4.8кг                         |
| Вес (с упаковкой)         | 5.7кг                         |
| EAN код                   | 4948570120802                 |

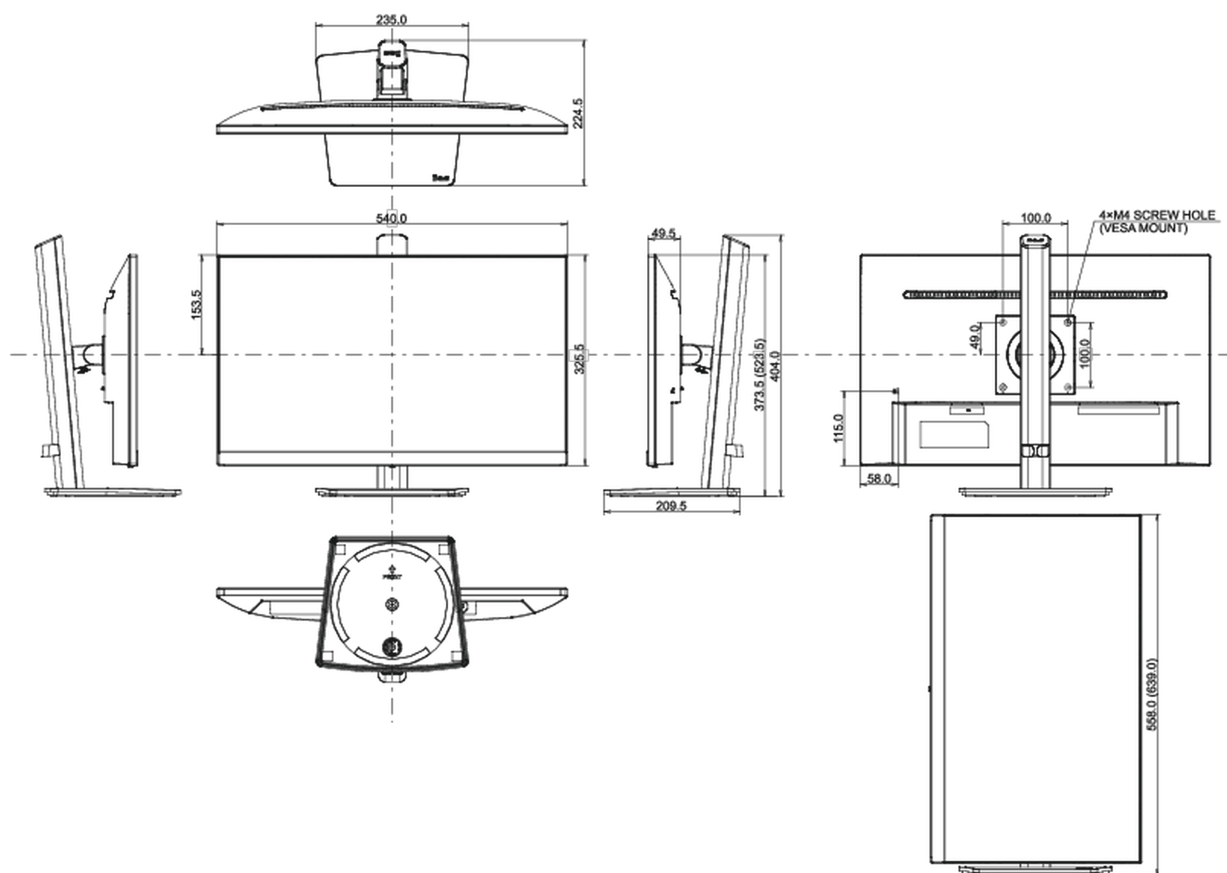

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

