




## 24" méretű, IPS technológiai panellel, ultra lapos előlappal és állítható magasságú állvánnyal

Az elegáns széltől szelig érő kialakítás révén a ProLite XUB2492HSU monitor tökéletes választás egy többmonitoros összeállításhoz. Az IPS panel technológiának köszönhetően pontos és következetes színvisszaadást garantál széles látószöggel. A nagy kontraszt és fényerő értékek révén a monitor kiváló teljesítményt nyújt a fotó és a web design tervezés során, az állítható magasságú állvány pedig biztosítja, hogy a képernyő helyzetét könnyedén beállíthassa a saját igényeinek megfelelően. Nagyszerű választás mind többmonitoros digitális tartalomszolgáltatás (Digital Signage), mind pedig irodai alkalmazások céljára.



### HAS + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultravékony
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel technológia LED, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DP)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	matt

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920x1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920x1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kérfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü/Kiválasztás, +/-Hangerő, -/ECO, Kilépés, Bemenet
Felhasználói vezérlők	képbeállítás (kontraszt, fényerő, OD, ACR, ECO, kérfénycsökkentés), bemenetválasztás, hangbeállítás (hangerő, némítás, digitális hang), színbeállítás, képbeállítás (automatikus beállítás, H. helyzet, V. helyzet, óra, fázis, élesség, videó mód beállítása), nyelv, beállítás (OSD pozíció, OSD időtűllépés, nyitó logó, automatikus kikapcsolás), információk megjelenítése, visszaállítás
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45 ° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	D
EPEAT	*registration varies by country, go to <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> for details
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm
Doboz méretei Sz x H x M	688 x 400 x 196mm
Súly (doboz nélkül)	5.4kg
Súly (dobozzal)	7kg
EAN kód	4948570115112

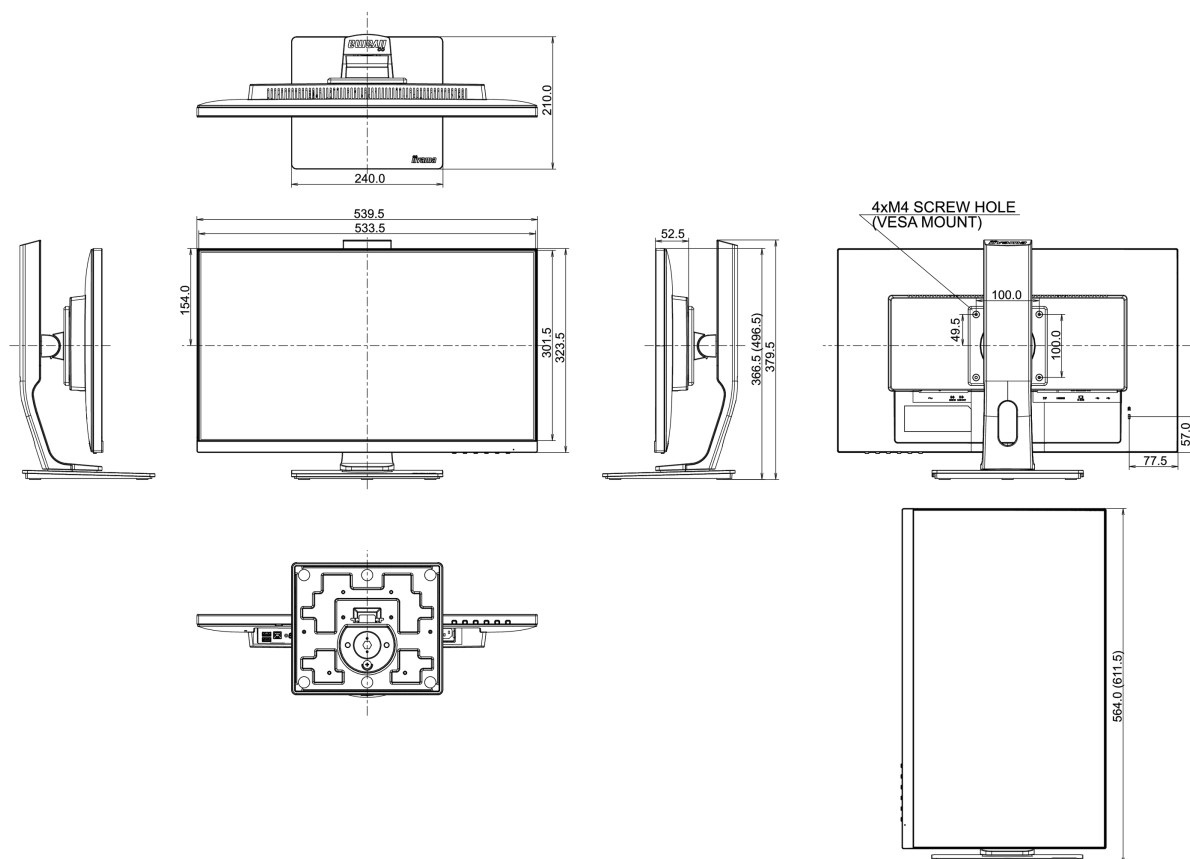

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED