




### 21.5" Full HD monitor with VA panel and height adjustable stand

The VA Panel Technology or the ProLite XUB2294HSU ensures accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. With a stylish slim bezel, the monitor would make an ideal choice for multi-monitor set ups for enhanced productivity. Equipped with speakers, 2 port USB 3.0 hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, make this 22" XUB2294HSU-B2 display is ideal for any office or home office application.

Szintén elérhető fehér színben : [ProLite XUB2294HSU-W2](#)



VA matrix



HAS (150mm) + PIVOT

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Design                      | 3-side borderless  |
| Átló                        | 21.5", 54.5cm  |
| Panel                       | VA matrix, matte finish  |
| Natív felbontás             | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)                              |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statikus kontraszt          | 3000:1   |
| Speciális kontraszt         | 80M:1  |
| Válaszidő (MPRT)            | 1ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 85kHz   |
| Látható terület Sz x M      | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"  |
| Pixel magasság              | 0.249mm  |
| Szín                        | mattn, fekete  |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |   |
|----------------------|---|
| Jelbemenet           | HDMI x1<br>DisplayPort x1               |
| USB HUB              | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP                 | igen                                    |
| Hangszóró csatlakozó | igen                                    |

## 03 JELLEMZŐK

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kéfény csökkentés       | igen   |
| Villogásmentes          | igen   |
| Adaptive Sync támogatás | igen   |
| Extra                   | i-Style colour   |
| OSD nyelvek             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Vezérlőgombok           | Joystick Controller/ Power Button : Forward (i-Style Colour/Blue Light Reducer), Backward (Select Input Source), Left (Eco), Right (Volume)  |
| Felhasználói vezérlők   | picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Hangszórók              | 2 x 2W   |
| Kényelem                | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANIKUS

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállításai       | forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása                   | 150mm  |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90°  |
| Forgó állvány                         | 90°; 45° bal; 45° jobb   |
| Hajlásszög                            | 23° fel; 5° le   |
| VESA állvány                          | 100 x 100mm  |

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Energiafogyasztás

13W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

D

EPEAT

\*registration varies by country, go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for details

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

493.5 x 326.5 (476.5) x 221.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

615 x 125 x 400mm

Súly (doboz nélkül)


4.2kg

Súly (dobozzal)

5.0kg

EAN kód

4948570120789

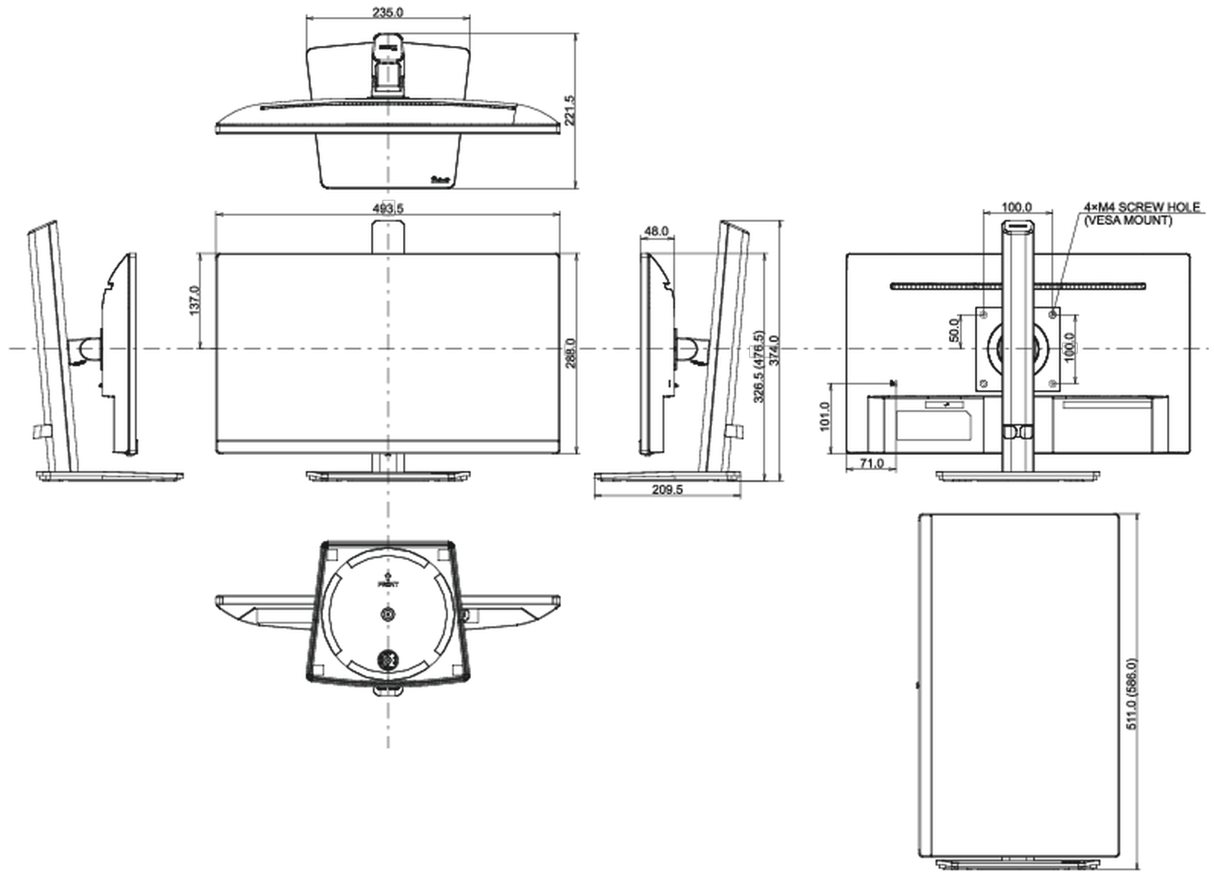

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED