



### 27" Full HD monitor sa VA panel

ProLite XU2794HSU sa VA panelom obezbeđuje preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Sa elegantnim tankim okvirom, monitor je idealan izbor za povezivanje sa više monitora, kompatibilan sa bilo kojim iiyama dodatkom za duple ili trostruke monitore za konfiguracije radnog prostora po meri. Opremljen zvučnicima, 2 porta USB 3.0 hub-om, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plave svetlosti za smanjenje zamora očiju, što čini ovaj ekran od 27" idealnim za bilo koju kancelariju ili kućnu kancelariju.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez okvira sa tri strane
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	VA mreža, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

615 x 442.5 x 220.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

688 x 435 x 145mm

Težina (bez kutije)


3.9kg

Težina (sa kutijom)

5.2kg

EAN kod

4948570120833

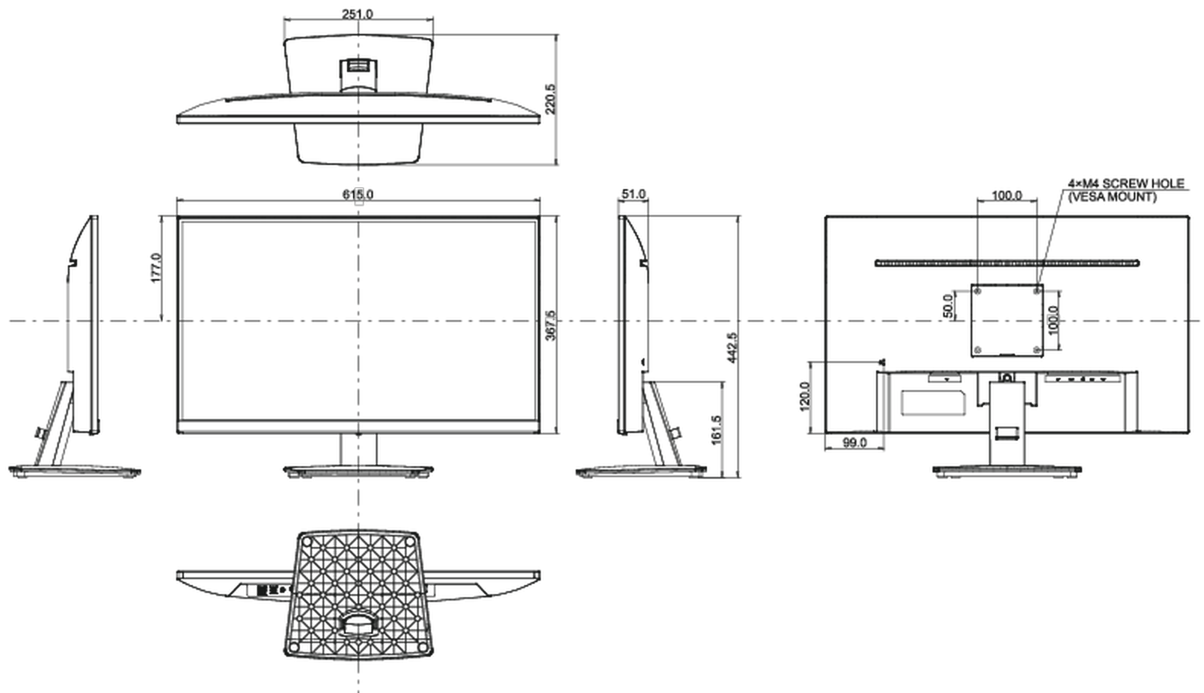

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED