



27" IPS 3 tarafı çerçevesiz monitör ve yüksekliği ayarlanabilir ayak

Uçtan uca şık tasarım, ProLite XUB2793HS'yi çoklu monitör kurulumları için mükemmel kılar. IPS panel teknolojisi, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. Yüksek kontrast ve parlaklık değerleri, monitörün fotoğraf ve web tasarımı için mükemmel performans sağlayacağı anlamına gelir. Hoparlörler, kulaklık soketi, HDMI ve DisplayPort bağlantıları, göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışık azaltma işlevi ve optimum kullanıcı konforu için ergonomik 150 mm yüksekliği ayarlanabilir ayak ile donatılan bu 27" monitör, hem çoklu monitör yapılandırması hem de ofis için mükemmel bir seçimdir. uygulamalar.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



HAS (150mm) + PIVOT

Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Tasarım | 3-side borderless |
| Diagonal | 27", 68.5cm |
| Diyagonal | 68.5cm |
| Panel | IPS panel technology LED, matte finish |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Panel parlaklığı | 300 cd/m ² |
| Statik kontrast | 1000:1 |
| Gelişmiş kontrast | 80M:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 4ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Renk desteği | (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Yatay Sync | 30 - 83kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Piksel aralığı | 0.311mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Sinyal girişi | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | evet |
| Kulaklık konektörü | evet |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|---|
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Adaptive Sync desteği | evet |
| Ekstra | i-style Colour |
| Kontrol düğmeleri | Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Input/ Exit |
| Hoparlör | 2 x 2W |

04 MEKANİK

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Yükseklik ayarı | 150mm |
| Döndürme (PIVOT işlevi) | 90° |
| Döner stand | 90°; 45° sol; 45° sağ |
| Eğim açısı | 23° yukarı; 5° aşağı |
| Kablo yönetim sistemi | evet |

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


| | |
|----------|-----------|
| Kablolar | güç, HDMI |
|----------|-----------|

06 GÜÇ YÖNETİMİ

| | |
|---------------|---|
| Güç kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç kullanımı | 19W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 612 x 398.5(548.5) x 209.5mm |
| Kutu boyutları G x Y x D | 684 x 425 x 151mm |
| Ağırlık (kutu hariç) | 6.7kg |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 8.5kg |
| EAN kodu | 4948570121168 |

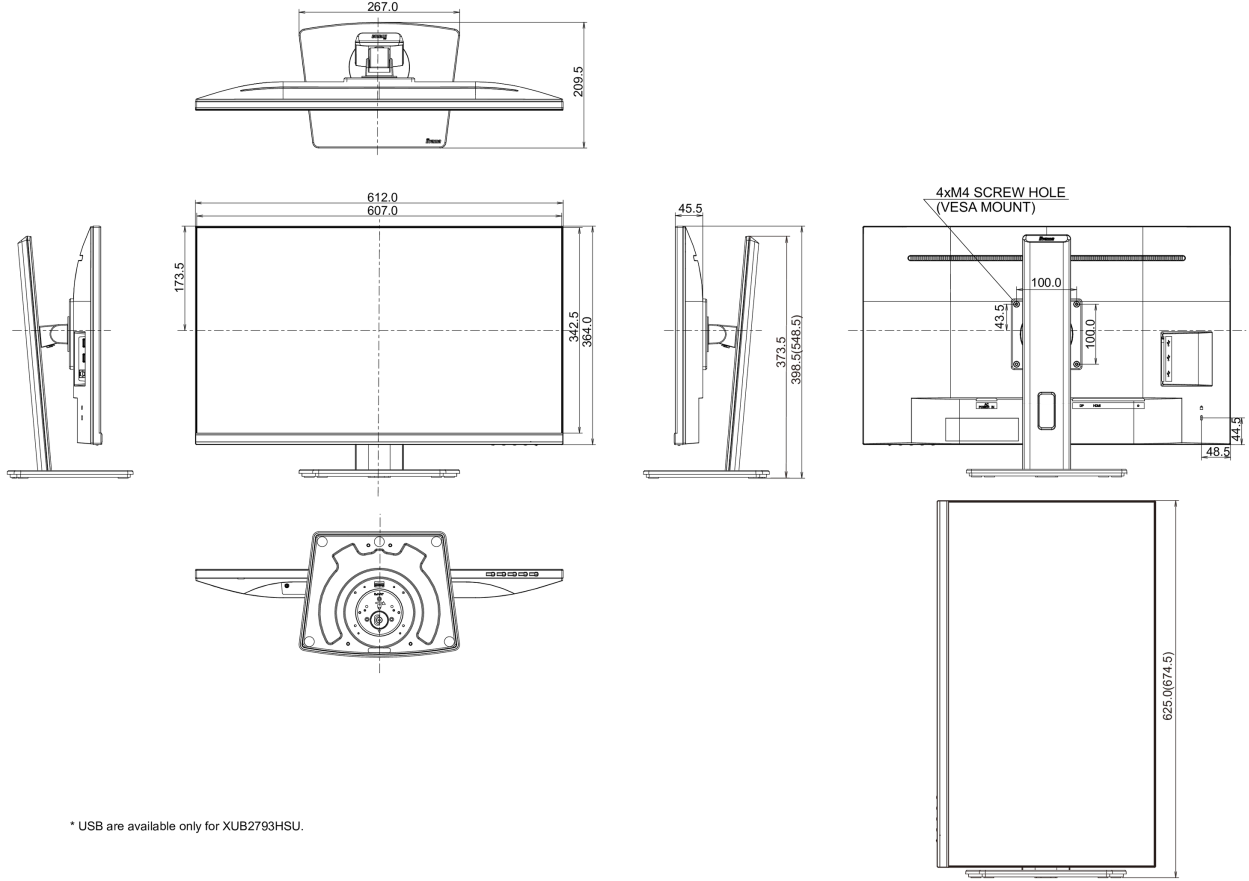

* USB are available only for XUB2793HSU.

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED