

MANUALE UTENTE

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite B2283HS

Pro Lite E2283HS

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS".
Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL2283H



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <http://www.iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.

INDICE

| | |
|--|----|
| PER LA VOSTRA SICUREZZA..... | 1 |
| PRECAUZIONI DI SICUREZZA..... | 1 |
| NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD..... | 3 |
| SERVIZIO CLIENTI..... | 3 |
| PULIZIA..... | 3 |
| PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR..... | 4 |
| CARATTERISTICHE..... | 4 |
| CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO..... | 4 |
| MONTAGGIO A MURO..... | 5 |
| MONTAGGIO E SMONTAGGIO BASE : ProLite B2283HS..... | 6 |
| MONTAGGIO E SMONTAGGIO BASE : ProLite E2283HS..... | 7 |
| CONTROLLO E CONNESSIONI : ProLite B2283HS..... | 8 |
| CONTROLS AND CONNECTORS : ProLite E2283HS..... | 9 |
| COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite B2283HS..... | 10 |
| COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite E2283HS..... | 11 |
| SETTAGGI COMPUTER..... | 12 |
| REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE : ProLite E2283HS.. | 12 |
| REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI | |
| VISUALIZZAZIONE : ProLite B2283HS..... | 13 |
| ROTAZIONE MONITOR : ProLite B2283HS..... | 13 |
| UTILIZZO DEL MONITOR..... | 14 |
| REGOLAZIONE CONTENUTI MENU..... | 15 |
| REGOLAZIONE SCHERMO..... | 21 |
| CARATTERISTICHE RISPARMIO ENERGETICO..... | 24 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..... | 25 |
| INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO..... | 26 |
| APPENDICE..... | 27 |
| SPECIFICHE : ProLite B2283HS..... | 27 |
| SPECIFICHE : ProLite E2283HS..... | 28 |
| DIMENSIONI : ProLite B2283HS..... | 29 |
| DIMENSIONI : ProLite E2283HS..... | 29 |
| FREQUENZE CONFORMI..... | 30 |

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10 cm dal muro. Non rimuovete la base del monitor.

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ATTENZIONE ALLE MANI E ALLE DITA !

- Una particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione del monitor.
- Pericolo di ferirsi se non viene prestata attenzione durante la regolazione in altezza del monitor. (Solo per modello regolabile in altezza.)

OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificatamente studiato per un utilizzo 24/7.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTE

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine della schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTE

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

NOTE

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

| | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Solventi | Spray-tipo più pulito | Benzina |
| Paste abrasive | Cera | Solventi acidi o alcalini |
- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

INVOLUCRO Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

SCHERMO LCD E' raccomandabile effettuare una pulizia periodica con un panno morbido asciutto. Non usare carta perchè potrebbe danneggiare lo schermo LCD.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 1920 × 1080
- ◆ Alto Contrasto 1000:1 (Tipico), Disponibile funzione Adv. Contrast / Luminosità 250 cd/m² (Tipico)
- ◆ Tempo di risposta rapido 1ms (Grigio a grigio)
- ◆ Riduttore luce Blu
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Set-up automatico
- ◆ Altoparlanti Stereo
2 × 1W Altoparlanti Stereo
- ◆ Plug & Play VESA DDC2B Compliant
Windows® Vista/7/8/8,1/10 Compliant
- ◆ Gestione Alimentazione (VESA DPMS Compliant)
- ◆ VESA Mounting Standard (100mm×100mm) Compliant
- ◆ Foro per blocco di sicurezza

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- Power Cable*¹
- Base
- Vitei per il fissaggio basamento 3pz*³
- Quick Start Guide
- DVI-D Signal Cable
- Supporto*²
- Audio Cable
- Safety Guide

PRECAUZIONI

*¹ Il rating del cavo di alimentazione incluso in 120V è di 10A/125V. Se state usando un alimentatore con un rating più alto dovete usare un cavo con rating 10A/250V. La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.


*² Accessori per ProLite E2283HS.

*³ Accessori per ProLite B2283HS.

MONTAGGIO A MURO

PRECAUZIONI

- Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare la vite M4 con rondella verificando la lunghezza "L" di 7mm per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.
- Si prega di controllare se la parete o il soffitto possono sostenere il peso del monitor prima di montarlo.

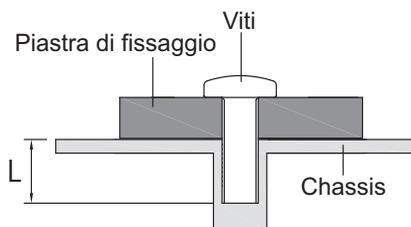


MONTAGGIO E SMONTAGGIO BASE : ProLite B2283HS

PRECAUZIONI

- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.

<Installazione>

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Trattenere il monitor e spingere la base.
- ③ Usare le viti a serraggio manuale per assicurare la base sulla piantana.

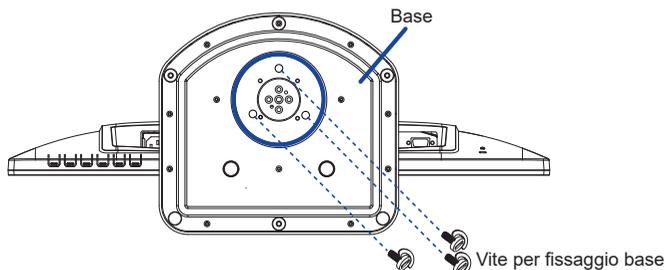


<Rimozione>

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Svitare le viti a serraggio manuale per rimuovere la base dalla piantana.

<Stopper>

Collocare il monitor su una superficie piana. Premere il tasto sul retro della piantana spingendo il monitor dall'alto. Prestare particolare attenzione in quanto la piantana è caricata a molla ed il supporto potrebbe espandersi velocemente.




PRECAUZIONI

- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.



<Installazione>


- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Trattenete il monitor e spingete il supporto fino a quando non scatta.
- ③ Trattenete il monitor e spingete la base piatta fino a quando non scatta in posizione sicura.

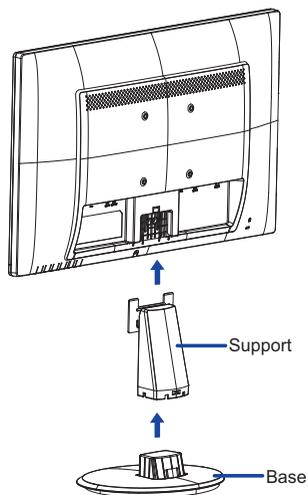


<Rimozione>

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Premere e tenere premuto i ganci all'interno, e tirare il supporto.
- ③ Premere il gancio per rimuovere il supporto dal monitor.

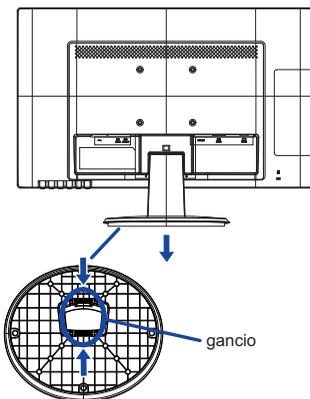

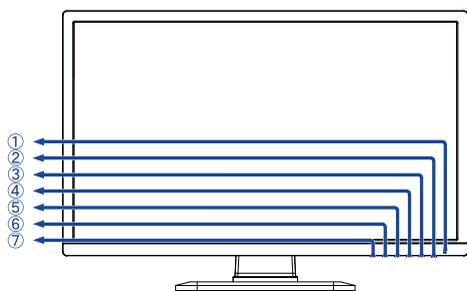

<Front>

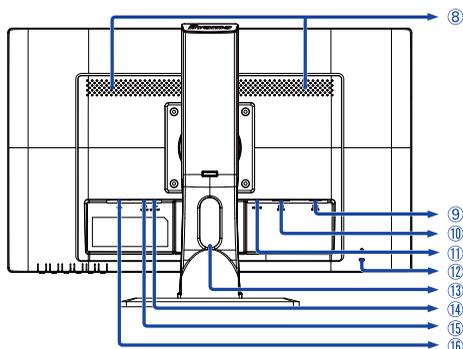

<Indietro>

① Indicatore di alimentazione

NOTE Blue: Funzionamento normale
Arancio: Risparmio energia

② Tasto accensione (⏻)

③ Tasto Menu / Selezione (MENU)

④ Tasto Su / Volume (▶ / 🔊)

⑤ Tasto Giù / ECO (◀ / 🍃)

⑥ Tasto Uscita (EXIT)

⑦ Tasto Automatica (AUTO)

⑧ Altoparlanti

⑨ VGA(D-sub) mini 15pin Connector (D-SUB)

⑩ DVI-D 24pin Connector (DVI-D)

⑪ HDMI Connector (HDMI)

⑫ Foro per blocco di sicurezza


NOTE È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

⑬ Foro cavi

⑭ Headphone Connector (LINE OUT)

⑮ Audio Connector (LINE IN)

⑯ AC Connector (~ : Alternating current) (~)

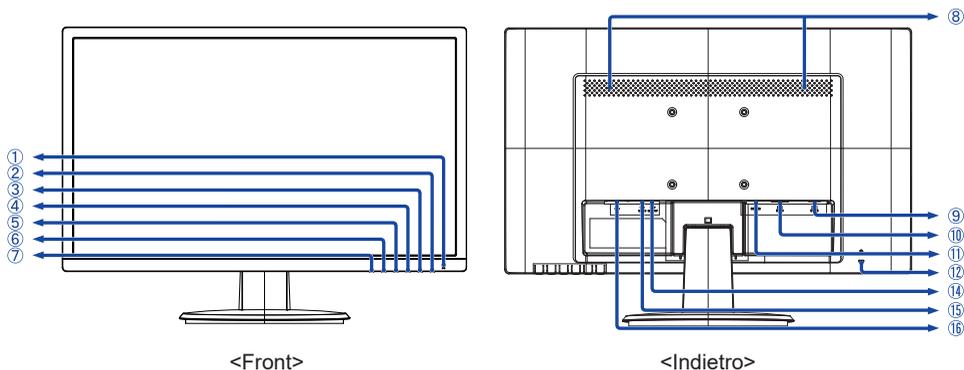

① Indicatore di alimentazione

NOTE Blue: Funzionamento normale
Arancio: Risparmio energia

② Tasto accensione (⏻)

③ Tasto Menu / Selezione (MENU)

④ Tasto Su / Volume (▶ / 🔊)

⑤ Tasto Giù / ECO (◀ / 🍃)

⑥ Tasto Uscita (EXIT)

⑦ Tasto Automatica (AUTO)

⑧ Altoparlanti

⑨ VGA(D-sub) mini 15pin Connector (D-SUB)

⑩ DVI-D 24pin Connector (DVI-D)

⑪ HDMI Connector (HDMI)

⑫ Foro per blocco di sicurezza

NOTE È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

⑭ Headphone Connector (LINE OUT)

⑮ Audio Connector (LINE IN)

⑯ AC Connector (∩ : Alternating current) (∩)


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite B2283HS

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Collegare il monitor a un dispositivo audio con il cavo Audio per computer quando si utilizza la funzionalità audio.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

NOTE

- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Per connettere ad un computer Macintosh contattate il Vs. Rivenditore o iiyama per un idoneo adattatore.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.


[Esempio di connessione]

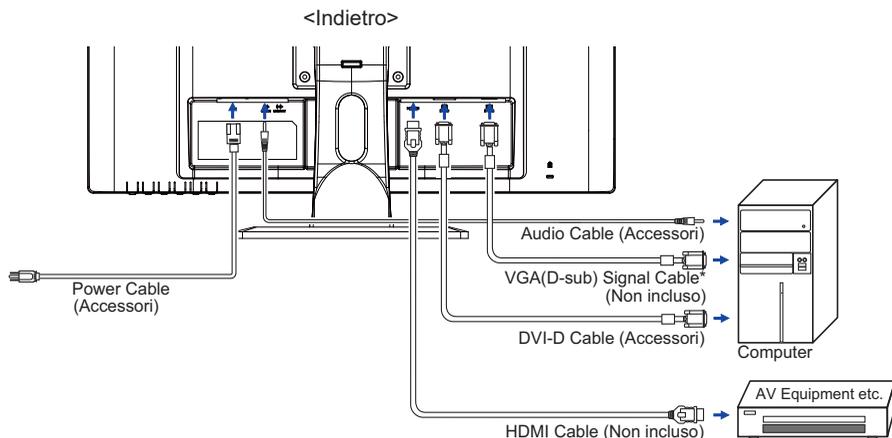

* Il cavo VGA (D-Sub) non è fornito con il monitor. Se usate un cavo VGA (D-Sub) di scarsa qualità si potrebbero avere interferenze elettromagnetiche. Si prega di contattare il Centro di Supporto di Iiyama nel vostro paese se si desidera collegare il monitor tramite l'ingresso VGA.

[Raccogliere cavi]

- ① Inserire i cavi attraverso il foro di passaggio.
- ② Raccogliere i cavi sul retro del basamento.

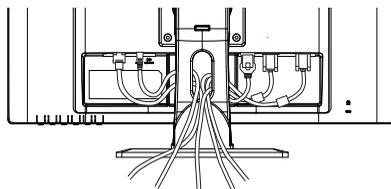


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite E2283HS

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Collegare il monitor a un dispositivo audio con il cavo Audio per computer quando si utilizza la funzionalità audio.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

- NOTE**
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
 - Per connettere ad un computer Macintosh contattate il Vs. Rivenditore o iiyama per un idoneo adattatore.
 - Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.

[Esempio di connessione]

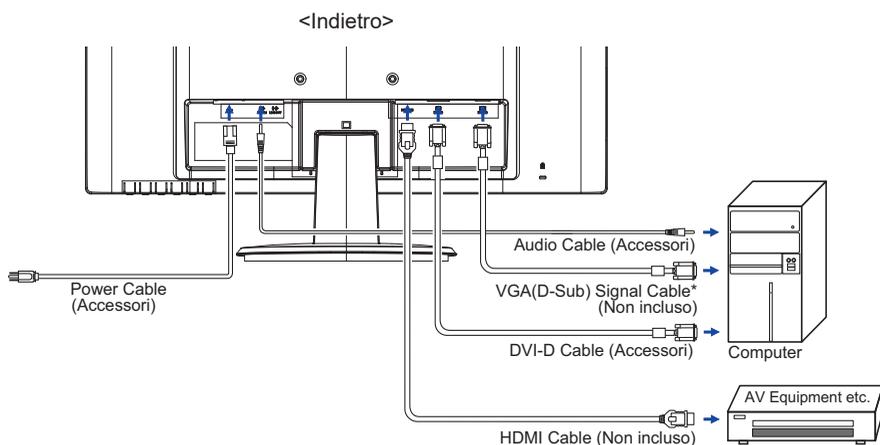

* Il cavo VGA (D-Sub) non è fornito con il monitor. Se usate un cavo VGA (D-Sub) di scarsa qualità si potrebbero avere interferenze elettromagnetiche. Si prega di contattare il Centro di Supporto di Iiyama nel vostro paese se si desidera collegare il monitor tramite l'ingresso VGA.

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza


Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 30: FREQUENZE CONFORMI.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE : ProLite E2283HS

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di esaminare l'intera superficie del monitor.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'angolo fino a 22° verso l'alto, 5° verso il basso.
- Al fine di garantire una sana e rilassante posizione del corpo quando si utilizza il monitor, si consiglia che l'angolo non debba superare i 10 gradi. Regolare l'angolazione del monitor a proprio piacimento.

NOTE




- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'angolo di inclinazione.

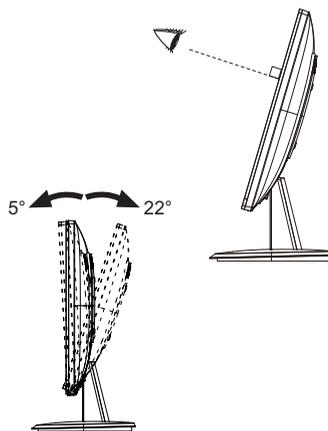

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE : ProLite B2283HS

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di posizionarsi direttamente di fronte all'intera superficie del monitor, quindi regolare il monitor, altezza e inclinazione alle proprie preferenze.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'altezza o l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'altezza fino a 130mm, angolo di 45 gradi a destra e a sinistra, 22 gradi verso l'alto e di 5 gradi verso il basso.

- NOTE**
- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'altezza o l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
 - Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione.
 - Agire con cautela per evitare di schiacciarsi le dita tra il monitor e la scrivania durante la regolazione in altezza.

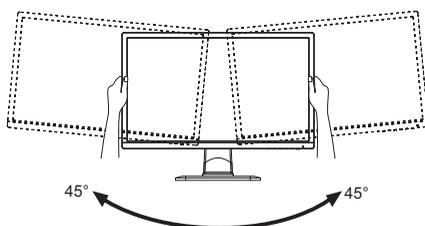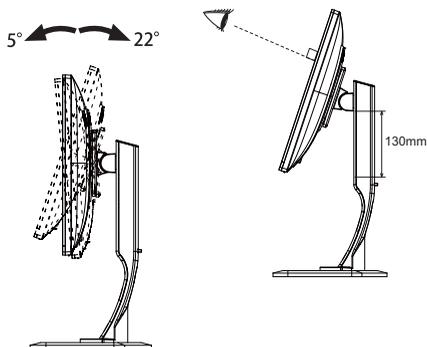


ROTAZIONE MONITOR : ProLite B2283HS

- ① Regolazione altezza.
- ② Rotazione del pannello a 90°.
Verticale: girare in senso orario
Orizzontale: girare in senso antiorario

- NOTE**
- Il tentativo di ruotare il monitor senza aver esteso completamente il basamento può danneggiare la base.
 - E' richiesta una scheda video capace di adattare l'immagine in posizione verticale.

- ③ Regolare l'angolo a proprio piacimento.



UTILIZZO DEL MONITOR


Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 30. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito. Per maggiori informazioni sui settaggi fate riferimento a pag. 21.

- 1 Premete il tasto **ENTER** per avviare la funzione OSD. Ci sono ulteriori sotto Menu attivabili tramite i pulsanti ◀/▶.




- 2 Selezionare il sotto Menu che volete operare. Premere il tasto **ENTER** per aprire la pagina. Quindi usare i pulsanti ◀/▶ per selezionare.
- 3 Premere nuovamente il tasto **ENTER**. Uasate i pulsanti ◀/▶ per le appropriate regolazioni e settaggi.
- 4 Premere il tasto **EXIT** per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale, selezionare Menù dallo Geometry. Premere il pulsante **ENTER** quindi selezionare  "Posizione V." tramite i pulsanti ◀/▶. Premere nuovamente il tasto **ENTER**.

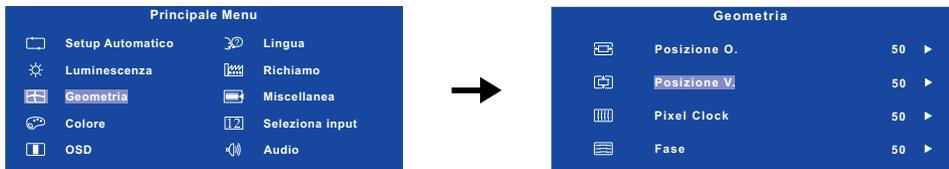

Quindi, utilizzare il ◀/▶ pulsanti per modificare la posizione verticale. Il posizionamento in verticale dello schermo si modificherà durante l'operazione.

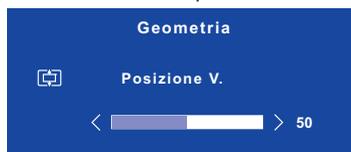

Una volta premuto il tasto **EXIT** tutte le modifiche verranno salvate.

NOTE

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il Timeout viene superato. Inoltre, il pulsante **EXIT** può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità On Screen Display.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Correzioni della posizione di immagine, segnale di frequenza e fase sono salvate per ogni sincronizzazione. Ad eccezione di queste regolazioni, tutte le altre regolazioni hanno solo un'impostazione che si applica a tutti i tempi del segnale.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU

|  Setup Automatico * Auto Adjust | | | Solo Ingressi Analogici |
|---|--------------------|--|-------------------------|
| Regolazioni | Problemi / Opzioni | Pulsanti da premere | |
| Setup Automatico * Auto Adjust | Diretto | Regolare O. / V. Posizione, orologio e fase automaticamente. | |

* Per ottenere i migliori risultati, utilizzare la regolazione automatica in combinazione con il modello di regolazione. Vedi pagina 21 per REGOLAZIONI.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Setup Automatico : Premere il pulsante AUTO quando il Menu non viene visualizzato.

|  Luminescenza *1,2 Luminance | | |
|--|---------------------------------|---|
| Regolazioni | Problemi / Opzioni | Pulsanti da premere |
|  Luminosità *3 Brightness | Troppo scuro Troppo chiaro |   |
|  Contrasto Contrast | Troppo debole Troppo intenso |   |

*1 La regolazione Luminance È disabilitata quando Adv. Contrast è attivata.

*2 La regolazione Luminance È disabilitata quando i-Style Color è attivata.

*3 Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.



Geometria Geometry

Solo Ingressi Analogici

| Regolazioni | Problemi / Opzioni | Pulsanti da premere |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Posizione O. H. Position | Troppo lontano da sinistra Troppo lontano da destra | |
| Posizione V. V. Position | Troppo basso Troppo alto | |
| Pixel Clock Pixel Clock | Troppo stretto Troppo largo | |
| Fase Phase | Per correggere lo sfarfallio testo o linee. | |



Colore* Color

| Regolazioni | Problemi / Opzioni | Pulsanti da premere |
|-----------------------|--------------------|---|
| 9300K | Bluastra | |
| 7500K | Bianco giallastro | |
| 6500K | Rossastra | |
| Utente User Preset | Rosso Red | Troppo debole Troppo forte |
| | Verde Green | |
| | Blu Blue | |

* La regolazione Color È disabilitata quando i-Style Color o Blue Light Reducer è attivata.



OSD OSD

| Regolazioni | Problemi / Opzioni | Pulsanti da premere |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Posizione O. H. Position | OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra | |
| Posizione V. V. Position | OSD troppo basso OSD troppo alto | |
| Tempo OSD OSD Time | Puoi settare il display OSD per una durata compresa tra i 5 e i 30 secondi. | |



Lingua Language

| Regolazioni | Problemi / Opzioni | | Pulsanti da premere | |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Lingua Language | English | Inglese | Nederlands | Olandese |
| | Français | Francese | 日本語 | Giapponese |
| | Deutsch | Tedesco | 简体中文 | Cinese semplificato |
| | Italiano | Italiano | Русский | Russo |
| | Polski | Polacco | Česky | Ceco |
| | Español | Spagnolo | | |



Richiamo Recall

| Regolazioni | Problemi / Opzioni | | Pulsanti da premere |
|--|--------------------|---|---------------------|
|  Tutte Le Regolazioni Recall All | Si Yes | Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati. | |
| | No No | Tornare al Menu. | |

| Regolazioni | | Problemi / Opzioni | | Pulsanti da premere | |
|---|-------------------------|---|--|---|--|
|  Miscellanea Miscellaneous | | | | | |
|  Acutezza Sharpness | 1 2 3 4 5 | | |   |   |
| | | È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 5 (tenue a nitido). Premere il tasto ► per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Premere il pulsante ◀ per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico. | | | |
|  DDC/CI DDC/CI | Attivato On | DDC/CI è acceso. | | | |
| | Disattivato Off | DDC/CI è spento. | | | |
| NOTE DDC/CI Attivato e Disattivato vengono commutate come segue premendo il tasto ►. <input type="checkbox"/> → Attivato → Disattivato <input type="checkbox"/> | | | | | |
|  Informazioni visualizzazione Display Information | | Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer. | | | |
| | |  | | | |
| | | NOTE Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh. | | | |
|  Contr. avancé * Adv. Contrast | Attivato On | Maggiore rapporto di contrasto | | | |
| | Disattivato Off | Rapporto di contrasto | | | |
|  Modalità Display Display Mode | Intero Full | Espansione display | | | |
| | Proporz. Aspect | Espansione aspetto display | | | |
|  Overdrive* Overdrive | Disattivato / 1 / 2 / 3 | Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce. | |   | |
|  Opening Logo Opening Logo | Attivato On | iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso. | | | |
| | Disattivato Off | iiyama logo non mostrato quando il monitor è acceso. | | | |

* La regolazione Adv. Contrast e Overdrive È disabilitata quando i-Style Color è attivata.

| 12 Seleziona input Input Select | | | |
|---|---|-------|---------------------------|
| Regolazioni | Problemi / Opzioni Pulsanti da premere | | |
| 12 Seleziona input Input Select Diretto | AUTO* ¹ AUTO | D-SUB | Seleziona ingresso D-SUB. |
| | | DVI | Seleziona ingresso DVI. |
| | | HDMI | Seleziona ingresso HDMI. |
| | Manual* ² Manual | D-SUB | Seleziona ingresso D-SUB. |
| | | DVI | Seleziona ingresso DVI. |
| | | HDMI | Seleziona ingresso HDMI. |
| NOTE | * ¹ Sarà automaticamente selezionato quando il segnale selezionato non è disponibile. * ² Sorgente di ingresso viene fissata, non selezionato automaticamente quando D-SUB, DVI e HDMI sono selezionati. | | |

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Seleziona input : Premere e tenere premuto AUTO il pulsante per circa 2-3 secondi quando il Menu non viene visualizzato.

| Audio Audio | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Regolazioni | Problemi / Opzioni Pulsanti da premere | |
| Volume Volume Diretto | Troppo tenue  Troppo forte  | |
|  Disattiva audio Mute | Attivato On | Spegnere l'audio temporaneamente. |
| | Disattivato Off | Tornare al volume audio precedente. |
| NOTE | Mute Attivato e Disattivato vengono commutate come segue premendo il tasto  . <input type="checkbox"/> Attivato → Disattivato <input type="checkbox"/> | |
| HDMI audio* HDMI audio | Line In | Seleziona ingresso Line In. |
| | HDMI | Seleziona ingresso HDMI. |

* Adatto solo per ingresso HDMI.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Volume : Premere il pulsante  quando il Menu non viene visualizzato.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- ECO Mode : Premere il pulsante ◀ quando il Menu non viene visualizzato.
Attivato : Luminosità di retroilluminazione ridotta.
Disattivato : Normale

 - i-Style Color * : Premere il pulsante EXIT quando il Menu non viene visualizzato.
Disattivato : Ritorno ad uno stato di regolazione dei colori.
Standard : Per configurazione generale e settaggi monitor di base.
Giochi : Per ambiente di gioco PC.
Cinema : Per filmati.
Scenario : Per mostrare immagini di paesaggi all'aperto.
Textto : Per la modifica del testo e la visualizzazione in un ambiente di elaborazione testi.
- * La regolazione i-Style Color È disabilitata quando Blue Light Reducer è attivata.
- Blue Light Reducer * : Premere e tenere premuto EXIT il pulsante per circa 1-2 secondi quando il Menu non viene visualizzato.
Disattiva : Normale
Modalità 1 : Luce Blu ridotta.
Modalità 2 : Luce Blu ridotta più che Modalità1.
Modalità 3 : Luce Blu ridotta più che Modalità2.
- * La regolazione Blue Light Reducer È disabilitata quando i-Style Color è attivata.

■ Lock Mode

<OSD Menu>

1. Il blocco OSD sarà attivato premendo il pulsante ENTER per circa 10 secondi. Se si tenta di accedere all'OSD premendo uno dei tasti, il messaggio "OSD bloccato" apparirà sullo schermo.
2. Il blocco OSD sarà disattivato premendo il pulsante anteriore nuovamente ENTER per circa 10 secondi.

<Power Switch>

1. L'interruttore di alimentazione sarà attivato premendo il pulsante anteriore ◀ per circa 10 secondi. Blocco dell'interruttore di alimentazione significa che non si potrà spegnere il monitor mentre l'interruttore di alimentazione è bloccato. Se premuto in questa modalità apparirà il messaggio "pulsante di accensione bloccato" sullo schermo.
2. L'interruttore di alimentazione sarà disattivato premendo il pulsante anteriore ◀ ancora per circa 10 secondi.

REGOLAZIONE SCHERMO

Regolare l'immagine seguendo la procedura riportata di seguito per ottenere l'immagine desiderata selezionando ingresso analogico.

- Le regolazioni dello schermo descritte in questo manuale sono ideate per impostare l'immagine e ridurre al minimo lo sfarfallio o sfocatura per il computer in uso.
- Il monitor è stato progettato per offrire le migliori prestazioni a risoluzione di 1920 x 1080 pixel, ma non è in grado di rendere al meglio con una risoluzione inferiore a 1920 x 1080 poiché l'immagine viene automaticamente adattata allo schermo pieno. Si raccomanda di far funzionare alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel per il normale utilizzo.
- Il testo o le linee visualizzate saranno sfocate o irregolari in spessore quando l'immagine è allungata a causa della processo di allargamento.
- È preferibile regolare la posizione dell'immagine e della frequenza tramite il controllo del monitor, piuttosto che con il computer software o utilities.
- Eseguire regolazioni dopo un periodo di riscaldamento di almeno trenta minuti.
- Ulteriori regolazioni possono essere necessarie dopo la regolazione automatica a seconda della risoluzione o segnale di tempo.
- La regolazione automatica potrebbe non funzionare correttamente quando si visualizza un'immagine diversa dalla regolazione dello schermo. In questo caso sono necessarie ulteriori regolazioni manuali.


Ci sono due modi per regolare lo schermo. Un modo è regolazione automatica per la posizione, frequenza di clock e fase. L'altro modo è l'esecuzione di ciascuna regolazione manualmente. Eseguire la regolazione automatica quando il monitor è collegato a un computer nuovo, o la risoluzione viene modificata. Se lo schermo ha uno sfarfallio o offuscamento, o l'immagine non si adatta allo schermo dopo l'esecuzione della regolazione automatica, una regolazione manuale è richiesta. Entrambe le regolazioni dovrebbero essere eseguite usando la regolazione dello schermo (Test.bmp) ottenuto via Iiyama pagina internet (<http://www.iiyama.com>) Regolare l'immagine seguendo la procedura sottoriportata per avere l'immagine desiderata. Questo manuale spiega le regolazioni sotto Windows® OS.

- ① **Mostra l'immagine a risoluzione ottimale.**
- ② **Inserire il Test.bmp (modello di regolazione) per lo sfondo.**


NOTE

- Consultare la documentazione appropriata per eseguire.
- Test.bmp è dato ad una risoluzione 1280 × 1024. Settare la posizione del display al centro dello sfondo. Se usate Microsoft® PLUS! 95/98 cancellare il settaggio di "Allargare lo sfondo del desktop per adattarsi allo schermo".


[Modello di regolazione]

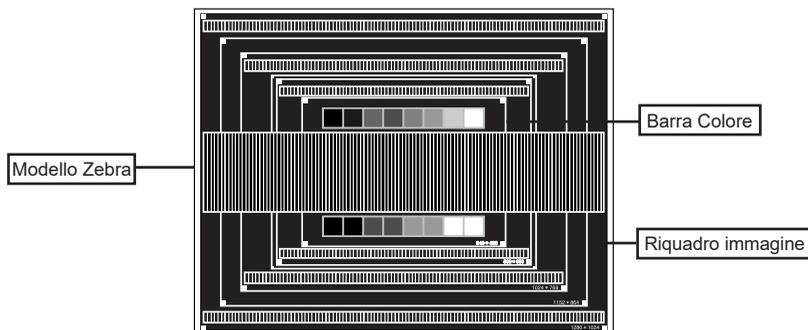


- ③ Premere il pulsante AUTO. (Auto)
- ④ Regolare manualmente l'immagine seguendo la procedura sotto quando lo schermo presenta uno sfarfallio o sfocatura, o l'immagine non si adatta per l'area di visualizzazione dopo l'esecuzione della regolazione automatica.
- ⑤ Regolare la Posizione V. in modo che la parte superiore e inferiore della cornice del quadro si adatta all'area di visualizzazione.

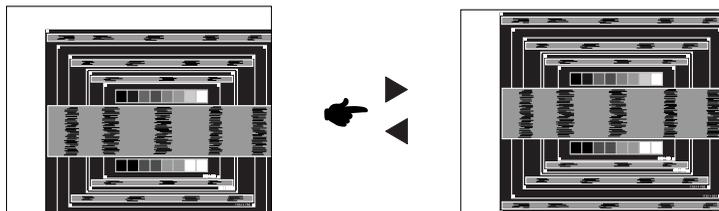

- ⑥ 1) Regolare la Posizione O. in modo che il lato sinistro della cornice del quadro si sposta al bordo sinistro dell'area di visualizzazione.

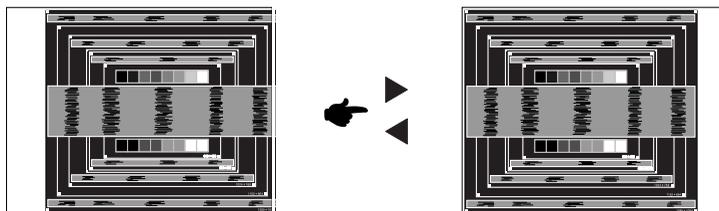


- 2) Allungare il lato destro dell'immagine verso il bordo destro dell'area di visualizzazione regolando la frequenza di clock.

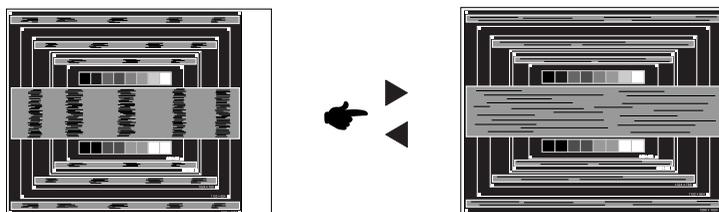

NOTE

- Quando il lato sinistro della cornice del quadro si allontana dal bordo sinistro dell'area di visualizzazione durante la regolazione della frequenza di Orologio, regolare le operazioni di cui ai punti 1) e 2).
- Un altro modo di fare la regolazione della frequenza di Orologio è di correggere le linee ondulate verticali in zebra pattern.
- L'immagine può lampeggiare durante la frequenza di Orologio, Posizione O./V. .
- Inel caso in cui l'immagine è più grande o più piccola l'area di visualizzazione dei dati dopo la regolazione della frequenza di Orologio, ripetere i passaggi da ③.

- ⑦ **Regolare la Fase per correggere disturbi ondulatori orizzontali, flicker o sfocatura in zebra pattern.**

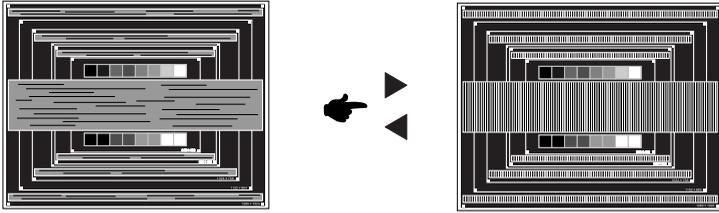

NOTE

- Nel caso in cui il forte sfarfallio o le macchie rimangono in una parte dello schermo, ripetere i passaggi ⑥ e ⑦, poiché la frequenza di Orologio non può essere regolata correttamente. Se rimane lo sfarfallio o l'offuscamento, impostare la velocità di aggiornamento del computer a bassa (60Hz) e ripetere i passaggi da ③.
- Regolare la posizione Posizione O. dopo la regolazione della Fase se la posizione orizzontale si muove durante la regolazione.

- ⑧ **Regolare la luminosità e il colore per ottenere l'immagine desiderata dopo aver completato la frequenza di Orologio e regolazioni di Fase.**


Rimettere lo sfondo preferito.

CARATTERISTICHE RISPARMIO ENERGETICO

La funzione di gestione dell'alimentazione di questo prodotto è conforme ai requisiti di risparmio energetico VESA DPMS. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso. Per utilizzare la funzione, il monitor deve essere collegato ad un computer compatibile VESA DPMS. La funzione di gestione della potenza, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Controllo Alimentazione

Modalità di gestione del risparmio di energia quando il H-segno di sincronizzazione / V-segno di sincronizzazione / H e V i segnali di sincronizzazione dal computer sono spenti, il monitor entra in modalità di risparmio energetico che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5 W. Lo schermo diventa scuro. Dalla modalità di gestione del risparmio di energia, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

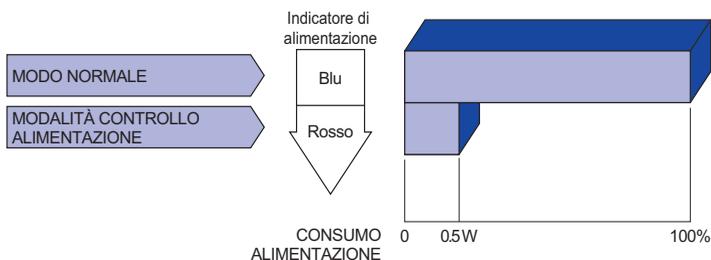

NOTE

- Anche quando si utilizza la modalità di gestione del risparmio di energia, il monitor consuma elettricità. Spegnerne l'interruttore di accensione ogni volta che il monitor non è in uso, durante la notte e nei fine settimana, per evitare sprechi di energia.
- E' possibile che il segnale video dal computer sia presente mentre il segnale H o V di sincronizzazione sia mancante. In questo caso l'alimentazione potrebbe non funzionare propriamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Check

- ① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

- Il cavo di alimentazione è nella presa.
- L'alimentazione è accesa.
- La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

(Indicatore di alimentazione è blu.)

- Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
- Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
- Il computer è acceso.
- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

(Indicatore di alimentazione è arancione.)

- Se il monitor è nella modalità controllo alimentazione, toccare la tastiera o il mouse.
- Il computer è acceso.
- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ② lo schermo non è sincronizzato.

- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
- Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ③ lo schermo non è centrato.

- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ⑤ lo schermo trema.

- Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

Problemi

Check

- ⑥ **nessun audio.**
- Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
 - Il cavo audio è correttamente connesso.
 - Il volume è acceso.
 - La funzione Mute è spenta.
 - The audio output level of the audio equipment is within the specification of the monitor.
- ⑦ **L'audio è troppo forte o troppo debole.**
- Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.
- ⑧ **Si udisce uno strano rumore.**
- Il cavo audio è correttamente connesso.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: www.iiyama.com/recycle per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : ProLite B2283HS

| | | |
|--|---|--|
| Dimensione categoria | 22" | |
| Pannello LCD | Tecnologia Pannello | TN |
| | Dimensione | Diagonale: 21,5" (54,7cm) |
| | Pixel pitch | 0,248mm H × 0,248mm V |
| | Luminosità | 250cd/m ² (Tipici) |
| | Ratio di Contrasto | 1000 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Adv. Contrast |
| | Angolo visibile | Destro / Sinistro : 85 gradi, Su / Giù : 80 gradi (Tipici) |
| | Tempo Risposta | 1ms (Grigio a grigio) |
| Colori Display | Approx. 16,7M | |
| Frequenza Sync | Orizzontale: 30,0-80,0kHz, Verticael: 55-75Hz | |
| Risoluzione Nativa | 1920 × 1080, 2,1 MegaPixels | |
| Massima risoluzione supportata | VGA: 1920 × 1080 60Hz DVI: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 1920 × 1080 60Hz | |
| Connettori Ingresso | VGA(D-sub) mini 15 pin, DVI-D 24 pin, HDMI | |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ | |
| Segnali Ingresso Sync | Sync separato: TTL, Positivo o Negativo | |
| Segnali Ingresso Video | Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: DVI (Digital Visual Interface Standard Rev. 1,0) conforme Digitale: HDMI | |
| Connettori ingresso audio | ø 3,5mm mini jack (Stereo) | |
| Ingresso segnali audio | 1,0Vrms massimo | |
| Connettori uscita audio | ø 3,5mm mini jack (Stereo) | |
| Altoparlanti | 1W × 2 (Stereo) | |
| Dimensione massima dello schermo | 476,6mm L × 268,1mm A / 18,8" L × 10,6" A | |
| Sorgente Alimentazione | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,0A | |
| Consumo di alimentazione* ¹ | 21W tipici, modo alimentazione: 0,5 W massimo Classe efficienza energetica: B | |
| Dimensioni / Peso netto | 505,0 × 371,5 - 501,5 × 230,0mm / 19,9 × 14,6 - 19,7 × 9,1" (LxA* ² ×P) 4,8kg / 10,58lbs | |
| Angolo di inclinazione | Verso l'alto: 22 gradi, verso il basso: 5 gradi, Destro/Sinistro: 45 gradi | |
| Considerazioni ambientali | Esercizio: Temperatura 5 to 35°C / 41 to 95°F Umidità 10 to 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 to 60°C / -4 to 140°F Umidità 5 to 85% (No condensa) | |
| Approvals | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, CU | |

NOTE

*¹ Impianto Audio non è collegato.




*² Altezza della parte superiore del monitor, eccetto l'altezza del supporto.

SPECIFICHE : ProLite E2283HS

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|
| Dimensione categoria | 22" | | |
| Pannello LCD | Tecnologia Pannello | TN | |
| | Dimensione | Diagonale: 21,5" (54,7cm) | |
| | Pixel pitch | 0,248mm H × 0,248mm V | |
| | Luminosità | 250cd/m ² (Tipici) | |
| | Ratio di Contrasto | 1000 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Adv. Contrast | |
| | Angolo visibile | Destro / Sinistro : 85 gradi, Su / Giù : 80 gradi (Tipici) | |
| | Tempo Risposta | 1ms (Grigio a grigio) | |
| Colori Display | Approx. 16,7M | | |
| Frequenza Sync | Orizzontale: 30,0-80,0kHz, Verticael: 55-75Hz | | |
| Risoluzione Nativa | 1920 × 1080, 2,1 MegaPixels | | |
| Massima risoluzione supportata | VGA: 1920 × 1080 60Hz DVI: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 1920 × 1080 60Hz | | |
| Connettori Ingresso | VGA(D-sub) mini 15 pin, DVI-D 24 pin, HDMI | | |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ | | |
| Segnali Ingresso Sync | Sync separato: TTL, Postivo o Negativo | | |
| Segnali Ingresso Video | Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: DVI (Digital Visual Interface Standard Rev. 1,0) conforme Digitale: HDMI | | |
| Connettori ingresso audio | ø 3,5mm mini jack (Stereo) | | |
| Ingresso segnali audio | 1,0Vrms massimo | | |
| Connettori uscita audio | ø 3,5mm mini jack (Stereo) | | |
| Altoparlanti | 1W × 2 (Stereo) | | |
| Dimensione massima dello schermo | 476,6mm L × 268,1mm A / 18,8" L × 10,6" A | | |
| Sorgente Alimentazione | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,0A | | |
| Consumo di alimentazione* | 21W tipici, modo alimentazione: 0,5 W massimo Classe efficienza energetica: B | | |
| Dimensioni / Peso netto | 505,0 × 382,5 × 193,0mm / 19,9 × 15,1 × 7,6" (L×A×P) 3,0kg / 6,61lbs | | |
| Angolo di inclinazione | Verso l'alto: 22 gradi, verso il basso: 5 gradi | | |
| Considerazioni ambientali | Esercizio: | Temperatura | 5 to 35°C / 41 to 95°F |
| | | Umidità | 10 to 80% (No condensa) |
| | Deposito: | Temperatura | -20 to 60°C / -4 to 140°F |
| | | Umidità | 5 to 85% (No condensa) |
| Approvals | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, CU | | |




NOTE * Impianto Audio non è collegato.

DIMENSIONI : ProLite B2283HS



() : Massimo spazio di regolazione

DIMENSIONI : ProLite E2283HS



FREQUENZE CONFORMI

| Modalità video | | Frequenza orizzontale | Frequenza verticale | Dot Clock |
|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| VESA | VGA 640×480 | 31,469kHz | 59,940Hz | 25,175MHz |
| | SVGA 800×600 | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |
| | XGA 1024×768 | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |
| | SXGA 1280×1024 | 63,981kHz | 60,020Hz | 108,000MHz |
| | WXGA+ 1440×900 | 55,935kHz | 59,887Hz | 106,500MHz |
| | UXGA 1600×1200 | 75,000kHz | 60,000Hz | 162,000MHz |
| | WSXGA+ 1680×1050 | 65,290kHz | 60,000Hz | 146,250MHz |
| | Full HD 1920×1080 | 66,590kHz | 59,930Hz | 138,500MHz |
| VGA TEXT | 640×350 | 31,469kHz | 70,087Hz | 25,175MHz |
| | 720×400 | 31,469kHz | 70,087Hz | 28,322MHz |

*

*

NOTE * Ingresso DVI non è conforme.