



## 21.5-дюймовый безрамочный (с 3-х сторон) IPS-монитор для работы с несколькими мониторами


Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XUB2293HS perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, this 21.5" ProLite display is a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Доступен также с фиксированной подставкой : [ProLite XU2293HS-B5](#)



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### HAS (150mm) + Pivot (rotation both sides)

With a height adjustable stand you will create an ergonomic work posture and position that meets all health and safety requirements. This will not only prevent any health issues but will also increase your productivity. The pivot function allows the screen to rotate from landscape to portrait orientation. This functionality can be useful if the application requires more height than width.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	безрамочный (с 3-х сторон)
Диагональ	21.5", 54.5см
Панель	IPS панель с технологией LED, матовая поверхность
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	3мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 84кГц
Видимая область Ш x В	478.7 x 260.3мм, 18.8 x 10.2"
Размер пикселя	0.249мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	да
Extra	i-style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню, + / Громкость, - / Эко, Сигнал / Выход
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language), extra (reset, DDC /CI, signal select, LED, opening logo, Adaptive Sync, display information)
Колонки	2 x 1Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Крепления для кабелей	да

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	14W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	ProLite XUB2293HS-B5
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	493.5 x 329 (479) x 209.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	605 x 395 x 145мм
Вес (без упаковки)	4.3кг
Вес (с упаковкой)	5.5кг
EAN код	4948570121137

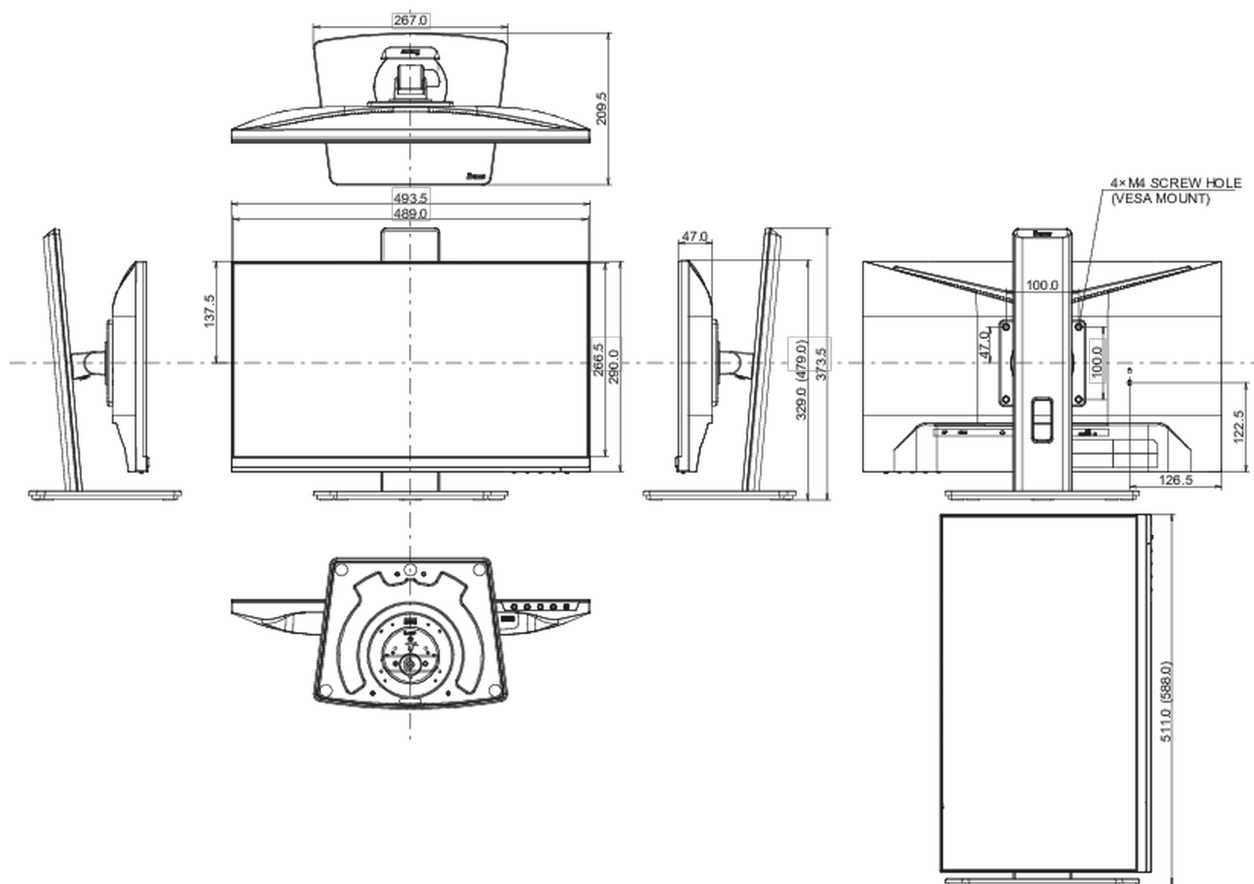

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED