



## 22" P-CAP 10pt multi-tač monitor sa IPS panel tehnologijom

Sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom projektivnom kapacitivnom tehnologijom dodira od 10 tačaka, ProLite T2251MSC-B1 pruža neprimetan i precizan odgovor na dodir. Sa tehnologijom IPS LED ekrana, nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim izborom za širok spektar interaktivnih aplikacija. Pored toga, staklo od ivice do ivice i ultra tanak dizajn stvaraju upečatljivu završnu obradu. Korisnici mogu imati koristi od njegovog postolja koji omogućava monitoru da leži potpuno ravno za upotrebu kao džinovski tablet. ProLite T2251MSC-B1 je idealno rešenje za interaktivne reklame, maloprodaju u prodavnicama, POS i interaktivne prezentacije.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integriranih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Ultra tanak okvir
Dijagonala	21.5", 54.7cm
Panel	IPS LED tehnologija panela
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	5M:1
Vreme odziva (GTG)	7ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	24 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
Razmak piksela	0.248mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio ulaz	Mini konektor x1
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 2W
HDCP	da

## 04 KARAKTERISTIKE

Zaključavanje OSD tastera	da
---------------------------	----

## 05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Izbor/ Izbor ulaza, pomeranje nagore/ audio, pomeranje nadole/ i-stila boje, meni
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje slike, podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, ACR, ECO, OD) izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz) podešavanje boje (hladno, normalno, toplo, korisnička boja, i-Style boja) informacije, priručnik podešavanje slike (H./V. pozicija, sat, faza, oština, podešavanje video režima, reduktor plavog svetla, X-Res tehnologija) meni podešavanja (odabir jezika, OSD pozicija, OSD vremensko ograničenje, OSD pozadina, logo otvaranja, LED) , pamćenje

<b>Pogodnost</b>	Kensington-lock™ priprema
<b>Redukcija plavog svetla</b>	da
<b>Bez treperenja</b>	da
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 MEHANIČKI

<b>Ugao nagiba</b>	15° gore; 70° dole
<b>VESA montiranje</b>	100 x 100mm
<b>MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova</b>	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 07 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl, USB, HDMI
<b>Upustva</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


<b>Napajanje</b>	interna
<b>Potrošnja energije</b>	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

## 09 ODRŽIVOST

<b>Propisi</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>REACH SVHC</b>	iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

<b>Dimenzije proizvoda Š x V x D</b>	490.5 x 299.5 x 48mm
<b>Dimenzije kutije Š x V x D</b>	550 x 358 x 111mm
<b>Težina (bez kutije)</b>	3.5kg
<b>Težina (sa kutijom)</b>	5.2kg
<b>EAN kod</b>	4948570119509

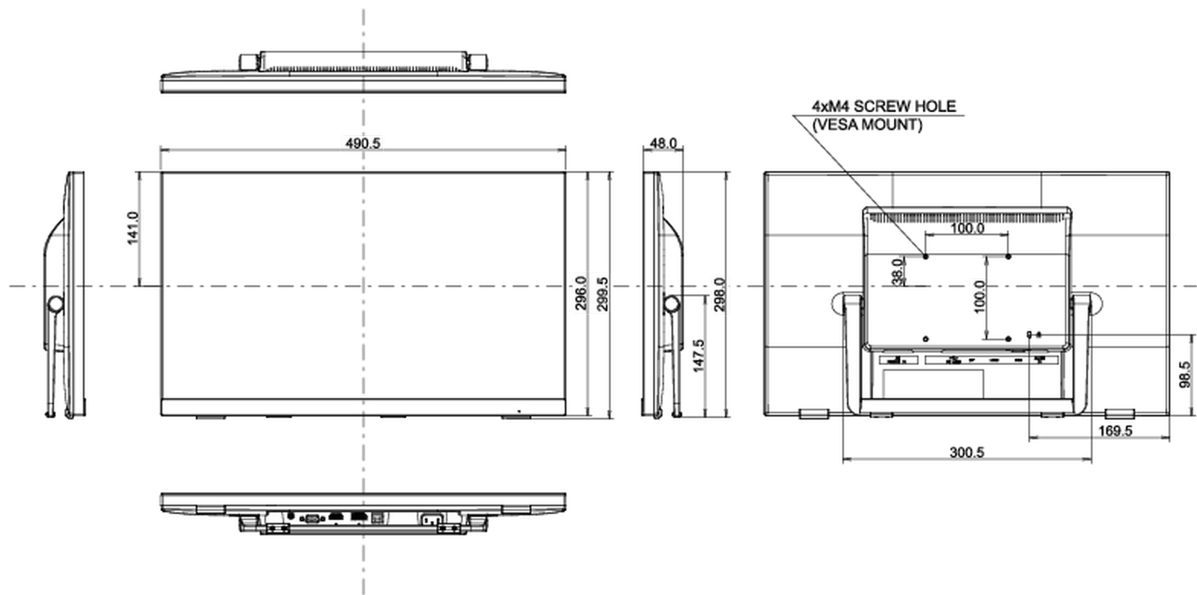

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED